

Technical sheet




MRT 2145 EASY T4 S2 360

Rotating Telehandlers



MRT 2145 EASY T4 S2 360

作業能力	
定格荷重	4500kg
最大作業高さ	20.60m
最大作業半径	17.90m
寸法	
l2-全長（フォーク付け根まで）	6.59m
l1-全長（フォーク先端まで）	7.79m
b1-全幅（アウトリガー格納）	2.50m
b8-全幅（アウトリガー張出時）	4.98m
h17-全高	3.02m
Wa3-走行回転半径	4.62m
m4-ロードクリアランス	0.32m
a4-フォークチルトアップ角度	10°
a5-フォークチルトダウン角度	107°
タイヤ	空気圧式
フォーク（長さ×幅×厚さ）	1200×150×50
車両重量	14530kg
アウトリガー	
タイプ	ウイングタイプ
操作機構	個別または同時
エンジン	
メーカー	PERKINS
環境基準	欧州ST3B/米国FT4 適合
定格出力	74hp / 55kW
最大トルク	424 Nm at 1200 rpm
シリンダ数-総排気量	4-3400cm ³
燃料噴射方式	直噴
冷却装置	水冷
トランスミッション	
タイプ	ハイドロスタティック
最高走行速度	25km/h
牽引力	7900 daN
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
サービスブレーキ	油圧式
油圧システム	
タイプ	ギアポンプ
作動油量	115 l / min
圧力	27 Mpa
タンク容量	
作動油	150l
燃料	130l
騒音と振動	
走行中の騒音レベル(LpA)	79.70 dB(A)
音響パワーレベル(LwA)	105dB(A)
振動加速度(手/腕)	<2.50m/s ²

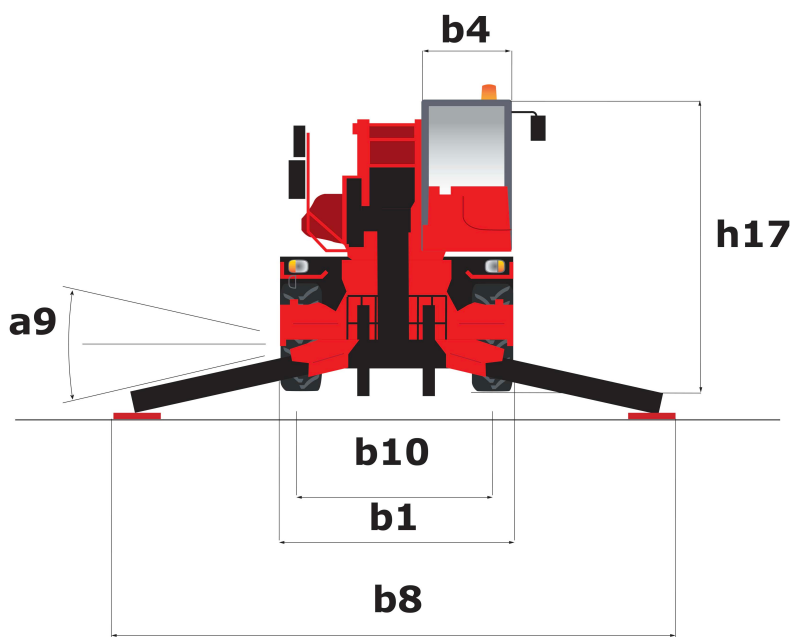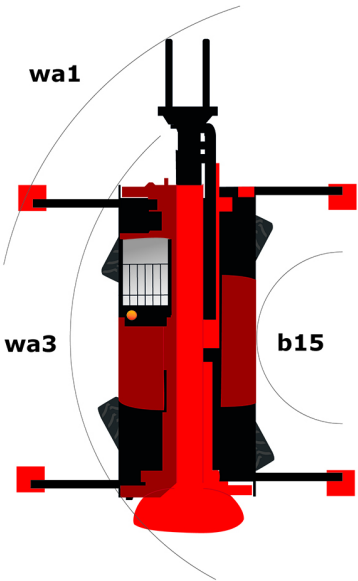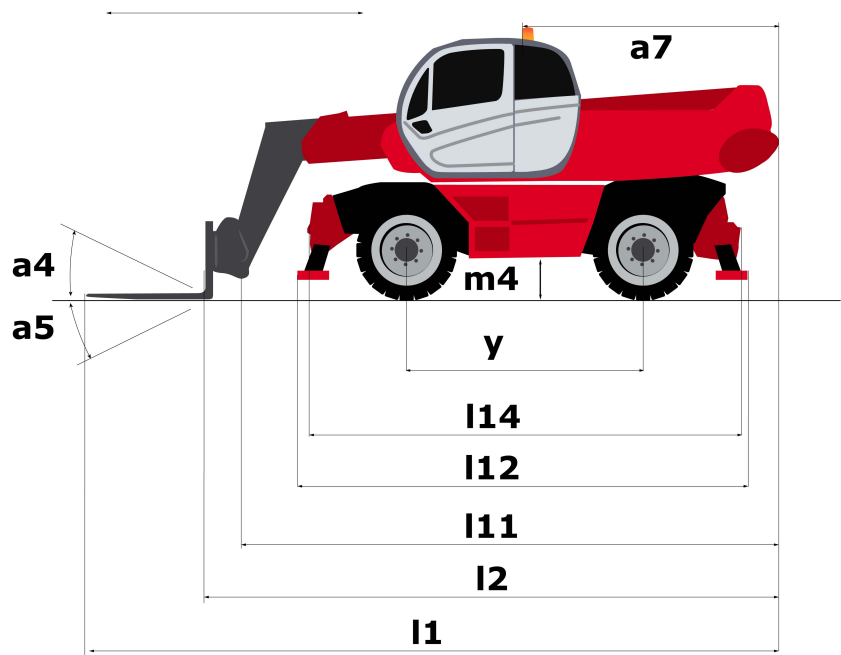

l12	4.35m
b7	4.98m
b4	0.95m
l14	4.71m
y	2.75m
a4	10°
a5	107°
a7	2.70m
b10	2.04m
b11	2.04m
Wa1	4.62m
b15	1.40m