

MRT & MRT-X 3255


PRIVILEGE +

TECHNICAL DATA SHEET






MRT & MRT-X 3255

PRIVILEGE +

	MRT 3255 Privilege+	MRT-X 3255 Privilege+
作業能力		
定格荷重（フォーク仕様）	5000kg	
定格荷重（ウィンチ仕様）	2900kg	
最大作業高さ	31.60m	
最大作業半径	27.20m	
タイヤサイズ	17.5 / R25	
サスペンション/フレームレベリング	電気制御式油圧サスペンション	
フレームレベリング（前後）	+/- 8°	
フレームレベリング（左右）	+/- 3°	
	揺動機能付き	
アウトリガー	伸縮式アウトリガー 同時・個別操作可能	
旋回（角度無制限）	内歯式旋回ベアリング、自動パーキングブレーキ付	
ブレーキ		
サービスブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ	
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ	
エンジン	MERCDES	
タイプ	OM 934 LA, E4-1 (欧州 ST4/ 米国FT4 適合)	OM 924 LA, E3A-1 (欧州 ST3/ 米国T3 適合)
シリンダ数-総排気量	4気筒 - 5.1 cc	4気筒 - 4.8 cc
定格出力	231HP / 170kW	197HP / 145kW
最大トルク	900 Nm / 1200-1600 rpm	705 Nm / 1200-1600 rpm
バッテリー	24V:2 x 12V-120Ah 850A	
牽引力	10500 daN	
登坂能力	40%	
トランスミッション	連続可変トランスミッション (DANA319)	
ステアリングモード	4輪ステアリングモード-3モード 	
最高走行速度	40 kph	
操作機構	電気式ジョイスティック	
油圧システム		
油圧ポンプ	ギアポンプ 流量210 l/min - 35 Mpa	
タンク容量		
尿素水溶液 (AdBlue)	54 l	-
作動油	297 l	
燃料	361 l	
車両総重量（フォーク仕様）	23986 kg	
寸法		
全幅	2.50m	
全幅（アウトリガー最大）	7.10m	
全高	3.20m(+/-0.078m)	
全長（アタッチメントを除く）	8.50m	
ロードクリアランス	0.42m(+/-0.078m)	
走行回転半径	4.91m	
フォーク(長さ×幅×厚さ)	1200 x 150 x 60 mm	
安全装置	ロードモニタリングシステム アタッチメント自動識別(E-Reco)	
騒音と振動		
走行時の騒音レベル(LpA)	80 dB	
音響パワーレベル(LWA)	106 dB	
振動加速度(手/腕)	<2.50m/S2	

MRT & MRT-X 3255


PRIVILEGE +

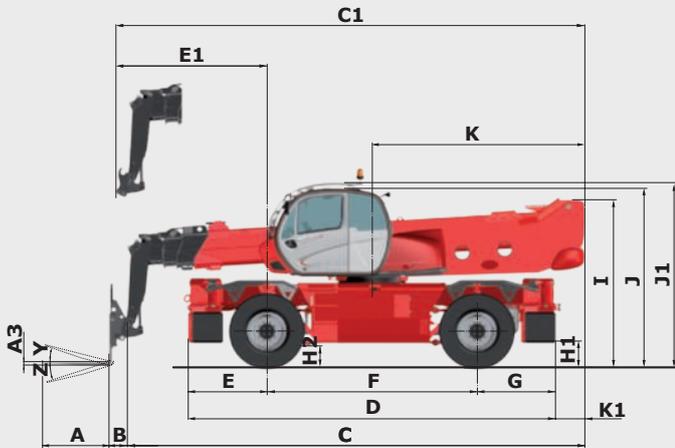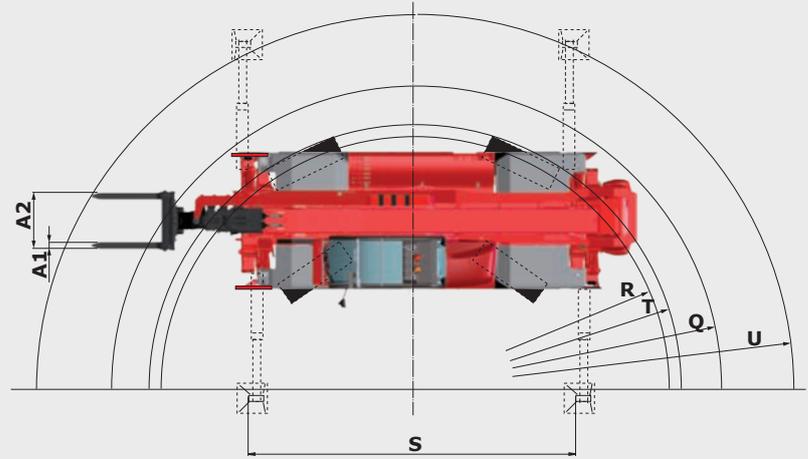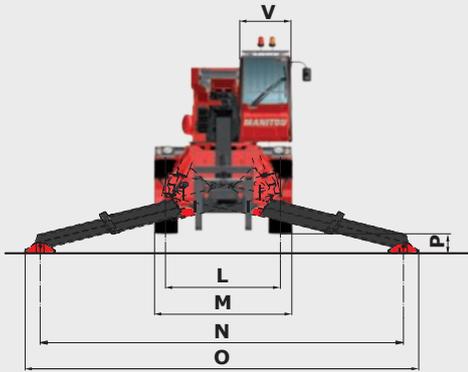

mm	MRT/MRT-X 3255
A	1200
A1	130
A2	1028
A3	60
B	383
C	8114
D	6568
E	1409
F	3750
G	1409
H1	431
H2	420
I	3002
J	3205
J1	3306
K	3803
K1	519

mm	MRT/MRT-X 3255
L	2064
M	2499
N	6490
O	7100
P	350
P2	14
P3	20
P4	20
Q	5560
R	4690
S1	5945
S2	6490
T	4910
U	7000
V	933
Y	12°
Z	105°

アウトリガー使用時 フォーク

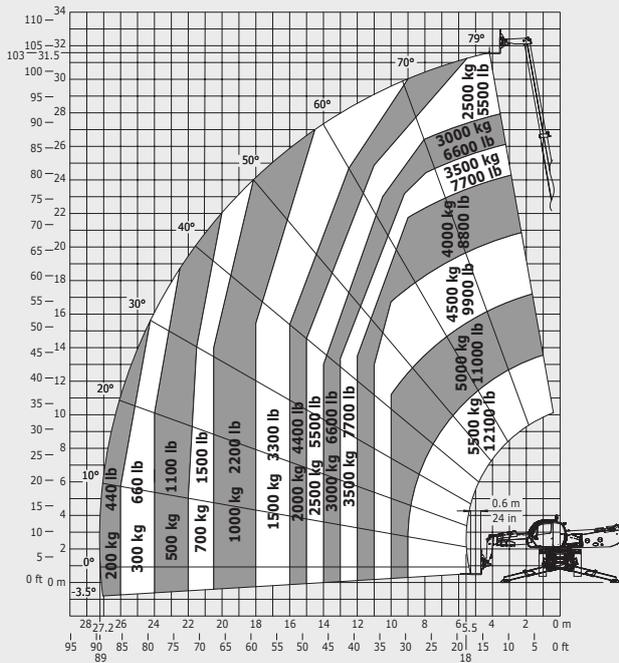

This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.


MANITOU BF SA - limited company with board of directors - Share capital: 39,547,824 euros - 857 802 508 RCS Nantes



MRT & MRT-X 3255

PRIVILEGE +

アウトリガー使用時
365/1000kg 高所作業車用プラットフォーム

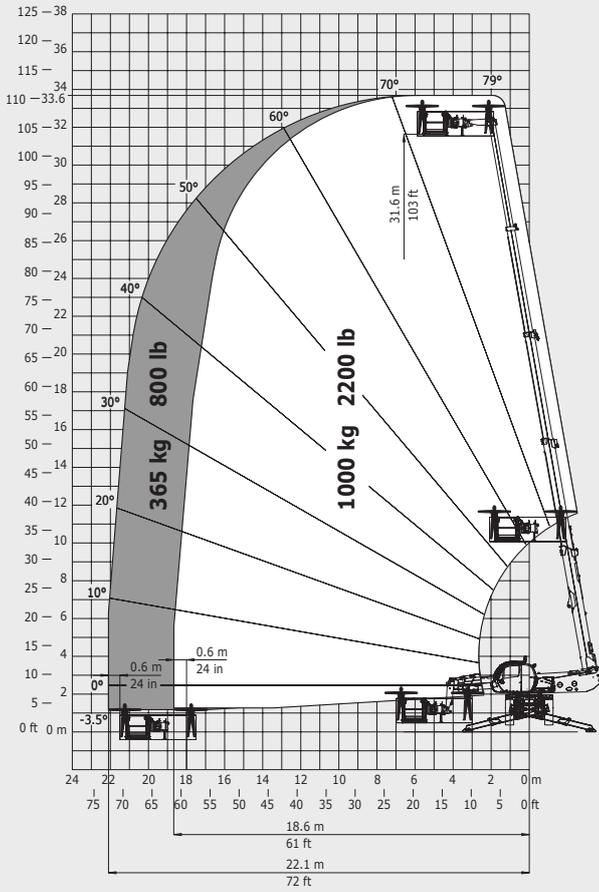

アウトリガー使用時
1500kgジブ

