

**MT 835 / MT 1135 / MT 1335**

**TELESCOPIC HANDLERS**





 **MANITOU**

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

# MT1135


	MT1135	MT1135 H	MT1135 HA
<b>作業能力</b>			
定格荷重		3500kg	
最大作業高さ		11.05m	
最大作業半径		7.75m	
最大掘起力		6305 daN	
<b>作業速度</b>			
ブーム上げ		8.5s	
ブーム下げ		7.0s	
ブーム伸ばし		13.0s	
ブーム縮め		9.0s	
フォーク上げ		3.0s	
フォーク下げ		3.0s	
タイヤサイズ		400/80-24	
<b>ブレーキ</b>			
サービスブレーキ		油圧式湿式多板ディスクタイプ	
パーキングブレーキ		自動パーキングブレーキ	
<b>エンジン</b>			
タイプ		854E-34TA	
排気量		3400cm <sup>3</sup>	
定格出力		102 HP / 75 kW	
最大トルク		420 Nm - 1400 rpm	
燃焼噴射方式		直噴	
冷却方式		水冷	
牽引力	9150 daN		7150 daN
<b>トランスミッション</b>			
	トルクコンバーター		ハイドロスタティック
リバーシングシフト		電子油圧制御	
変速数 (前進/後進)	4/4		3/2
最高走行速度		25kph または 35kph	
<b>ステアリングモード</b>			
		4輪ステアリング-3モード	
			
<b>操作機構</b>			
		電気式ジョイスティック 過負荷防止装置 - EN15000 Norm	
<b>油圧システム</b>			
油圧ポンプ		ギアポンプ 流量1250 l/min - 27 Mpa	
<b>タンク容量</b>			
作動油		175 l	
燃料		120 l	
車両総重量 (フォーク仕様)	8800 kg		8900 kg
<b>寸法</b>			
1.		1.60m	
2.		2.88m	
3.		0.89m	
4.		5.37m	
5.		0.41m	
6.		0.88m	
7.		1.87m	
8.		2.28m	
9.		2.28m	
10.		2.42m	
フォーク (長さ×幅×厚さ)		1200×125×45 mm	
走行回転半径		3.85m	
フレームレベリング		+/- 10°	
フォーク (上向き/下向き)		16° / 110°	
<b>騒音と振動</b>			
走行時の騒音レベル (LpA)		82 dB	
音響パワーレベル (LwA)		106 dB	
振動加速度 手/腕		<2.5m/S <sup>2</sup>	

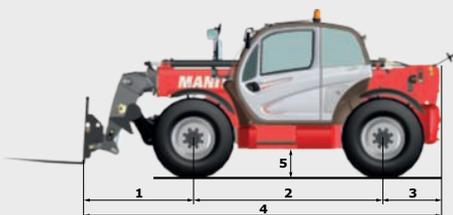


# MT1135

## Rough terrain load chart standard EN1459 annex B


### フォーク（アウトリガー未使用時）

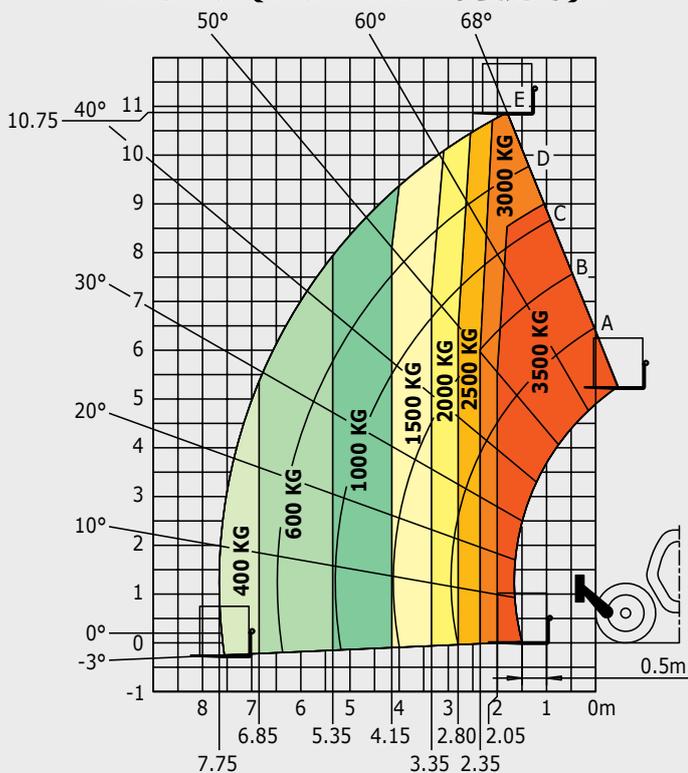

### フォーク（アウトリガー使用時）

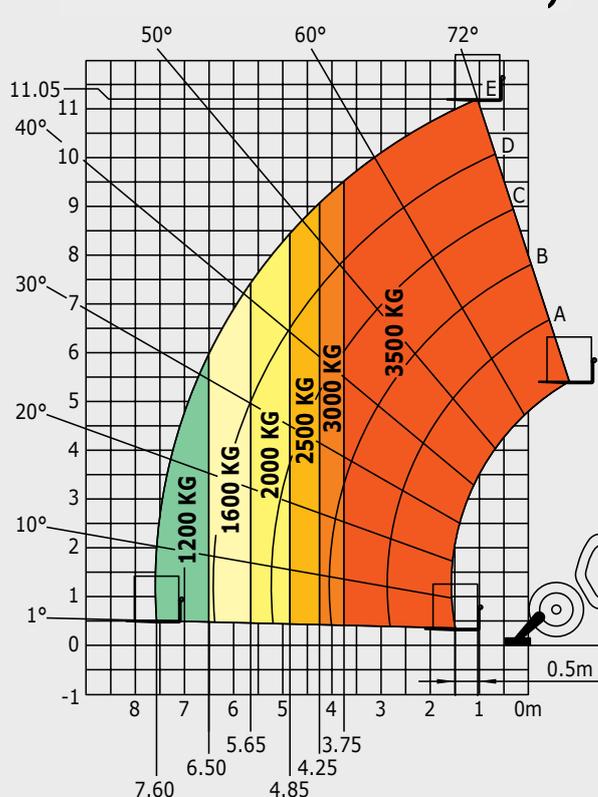

### 高所作業車用プラットフォーム （アウトリガー使用時）

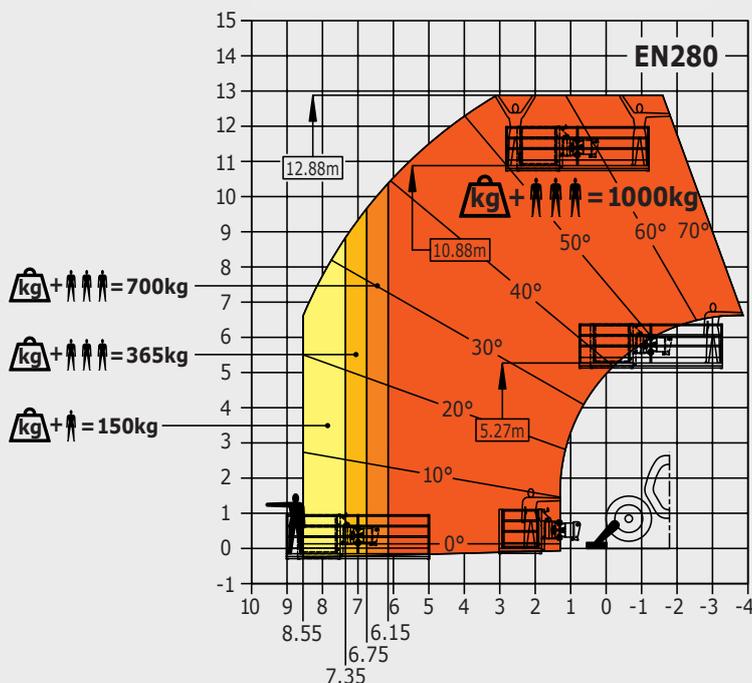

This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,547,824 euros - 857 802 508 RCS Nantes



Your nearest **MANITOU** dealer:



Head office:  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France  
Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)