

Technical sheet :

220 TJ ST5



作業能力
最大作業高さ
最大作業床高さ
最大作業半径
ジブ屈折範囲（上/下）
最大積載荷重
本体旋回範囲
プラットフォーム旋回範囲（右/左）
搭乗人数

21.77m
19.77m
17.63m
+69° / -66°
230kg
360°（旋回りリミットなし）
90° /90°
2

重量と寸法
機体総重量
プラットフォーム寸法（L×W）
b1-全幅
l1-全長
h17-全高
l9-全長(輸送時)
h18-全高（輸送時）
h20-バスケット最低地上高
l13-ジブ長さ
テール・スイング
b13-最小回転半径（内側）
Wa3-最小回転半径（外側）
m2-グランドクリアランス
y-ホイールベース

11850kg
2.1m×0.8m
2.48m
9.8m
2.66m
7.29m
2.72m
0.39m
2.0m
1.35m
2.96m
6.19m
0.44m
2.8m

性能
走行速度（格納時）
走行速度（未格納時）
登坂能力
許容車体傾斜角度

4.4km/h
1.0km/h
40%
4°

タイヤ
タイプ
サイズ
駆動輪（前・後）
操舵輪（前・後）
ブレーキタイヤ（前・後）

ソリッドタイヤ
1025mm×365mm
2/2
2/0
0/2


エンジン
エンジンメーカー/モデル/環境基準
エンジン出力

kubota/3TNV88C/欧州排ガス規制5次適合
35Hp/27.5kW


その他
設置圧
油圧システム設定圧
作動油タンク
燃料タンク
音響パワーレベル（LwA）

18.2daN
340Bar
94 l
72 l
105dB(A)

寸法図

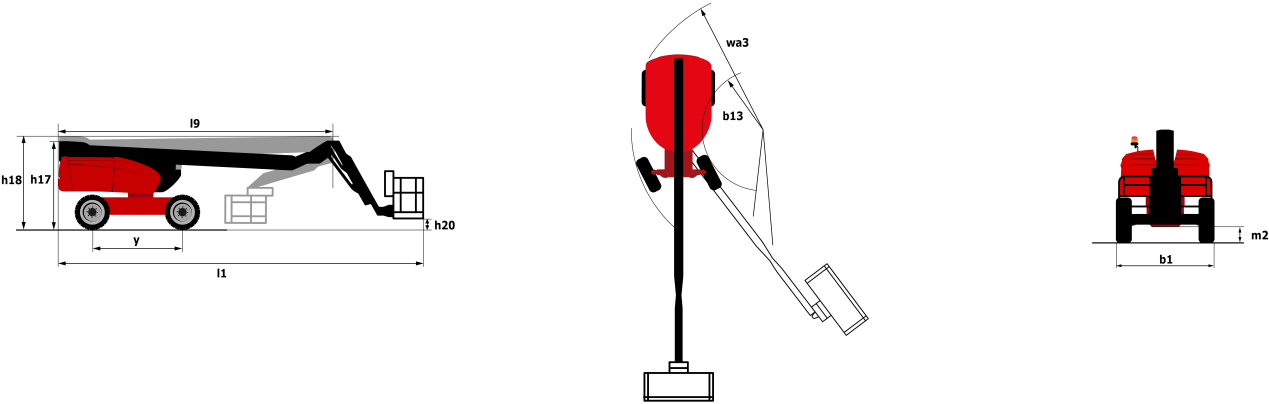


作業半径図

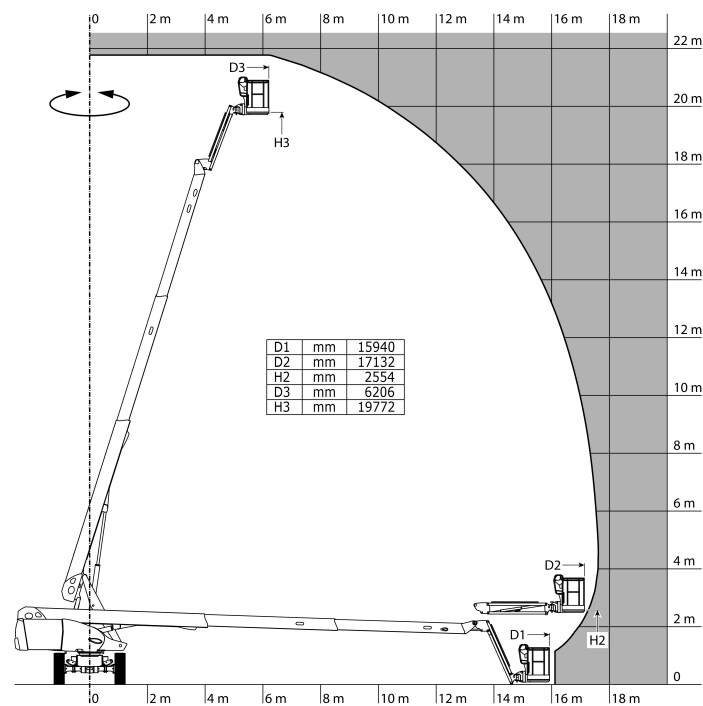

装備

スタンダード
230ボルト変圧器
4同時連動
4輪駆動
警告アラームと警告ランプ（レベリング、過積載、低下）
補助電動ポンプ
コネクテッドマシン
本体旋回リミットなし
後車軸差動ロック
イーザーファーストスライディングシステム
電気プラットフォーム補償
緊急停止ボタンをプラットフォームとフレームに装備
エンジン搭載スライドプラットフォーム
DPF付エンジン
リミテッドスリップデフ付前輪
小残量インジケーター付燃料ゲージ
垂鉛メッキバスケット・取外可能床
アワーメーター
統合された診断支援
LED回転ビーコン
LSポンプ
タレット上の大型カラースクリーン
レベリングロック解除
前輪水平維持装置付
比例制御
Stop & Goシステム
オプション
110Vまたは230V差動回路ブレーカー付きプラグ
イーザーリンク用アクセスコントロールキーパッド
空気循環
バッテリーブラケット
バッテリーカットオフ
ビーブ音 全動作
ビーブ音 走行時
バイオ系作動油
イーザーリンクとリモートロック
エンジン・ブロック・ヒーター
垂鉛メッキバスケット2100mm、側面ドア付き
低温用作動油
燃料タンクのキーロック
ノンマーキングタイヤ
オンボード発電機(3.5kW 又は5kW)
カスタム塗装
輸送用リモコン
SPS: 二次保護システム
セーフティー・キット（ハーネス＋ヘルメット）
セーフティー・バルブ
下部コントロールボックス保護スクリーン
ソケット230V +差動遮断器
ソリッドタイヤ
スパークアレスター
旋回台カバーのキーロック
旋回台の方向情報
XY機能

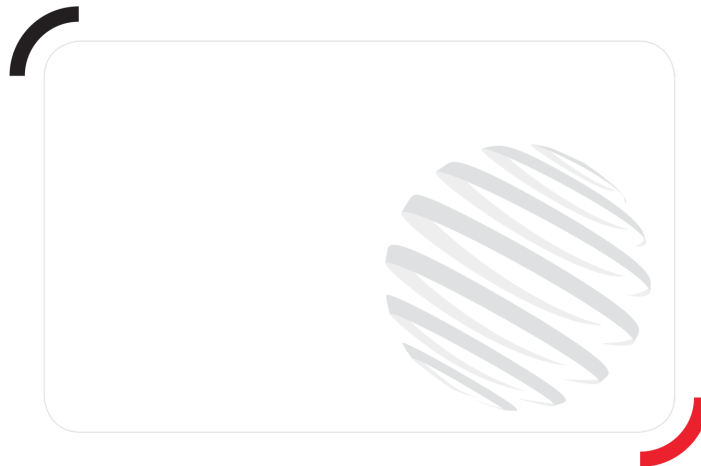

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes