

MRT 2150 PRIVILEGE PLUS

Created on June 23, 2020 at 2:53:41 AM UTC

Technical sheet :




MRT 2150 PRIVILEGE PLUS



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

作業能力	
定格荷重	4999kg
最大作業高さ	20.9m
最大作業半径	17.9m
重量と寸法	
b1-全幅	2.49m
h17-全高	3.05m
b4-キャブ幅	0.99m
Wa3-最小回転半径外輪	5.23m
m4-グランドクリアランス	0.35m
y-ホイールベース	3.05m
a4-フォークの角度（上）	12°
a5-フォークの角度（下）	105°
本体旋回範囲	360°（旋回リミットなし）
車輛総重量	17930kg
フォーク(長さ×幅×厚さ)	1200mm×50mm×150mm
足回り	
標準タイヤ	Michelin-XZY3-445/65 R22.5
操舵輪（前・後）	2/2
駆動輪（前・後）	2/2
ステアリングモード	4輪駆動-3ステアリングモード
エンジン	
メーカー	Mercedes
環境基準	欧州排ガス規制4次適合
型式	OM934E4-5
定格出力	156HP/115kW
最大トルク	675Nm/m @1500tr/min
シリンダー	4-5130cm ³
燃料噴射方式	直噴
エンジン冷却装置	水冷式
牽引力	8700daN
バッテリー数量	2
バッテリー電圧/蓄電容量	12V/120Ah
トランスミッション	
変速装置	ハイドロスタティック
変速段数（前方/後方）	2/2
走行スピード	40km/h
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
制動ブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ
油圧システム	
油圧ポンプ	ギアポンプ
油圧システム/設定圧	115 l/min/275Bar
タンク容量	
エンジンオイル	14 l
作動油	225 l
燃料	305 l
アドブルー尿素	57 l
騒音と振動	
走行時の騒音レベル（LpA）	79.7dB(A)
音響パワーレベル（LwA）	108dB(A)
振動加速度（手・腕）	<2.50 m/s ²
その他	
操作機構	ジョイスティック
安全装置	Cab ROPS-FOPSLLevel2
アタッチメント認証システム（E-Reco）	標準


寸法図

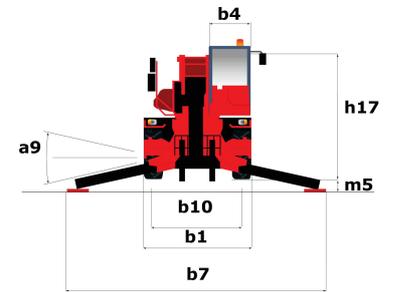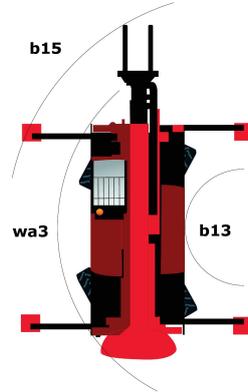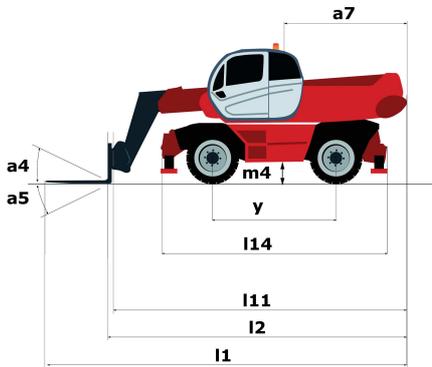


l1	8.07 m
l2	6.87 m
l14	5.35 m
y	3.05 m
m4	0.35 m
a7	2.68 m
a4	12 °
a5	105 °
l12	5.19 m
Wa3	5.23 m
b15	6.55 m
b1	2.49 m
b7	5.55 m
b4	0.99 m
h17	3.05 m
a9	8 °
m5	0.23 m

作業半径図


フォーク(TFF5T)
Ref.921238

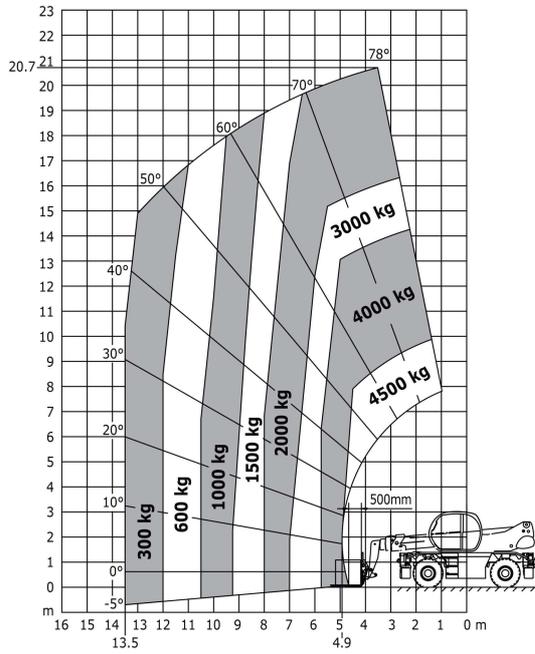


高所作業車(PSE4400/1000D)
Ref.939500

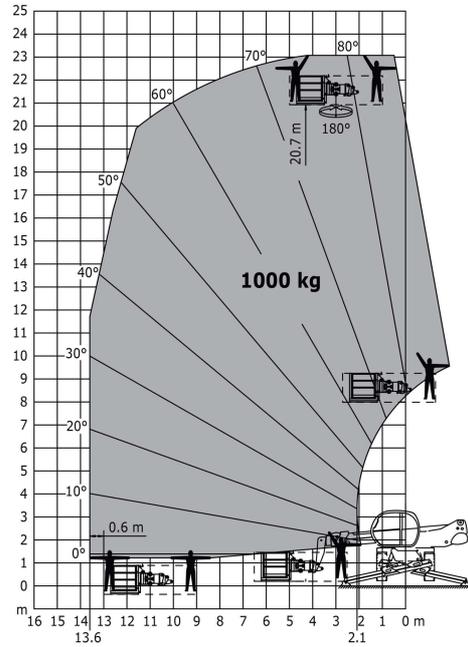


延長ジブ(PT1500)
Ref.921330

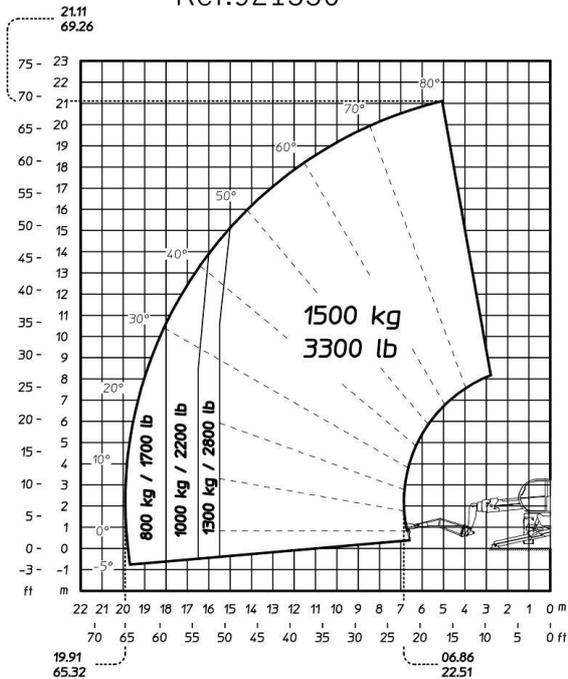


高所作業車(NAC2M)
Ref.921296

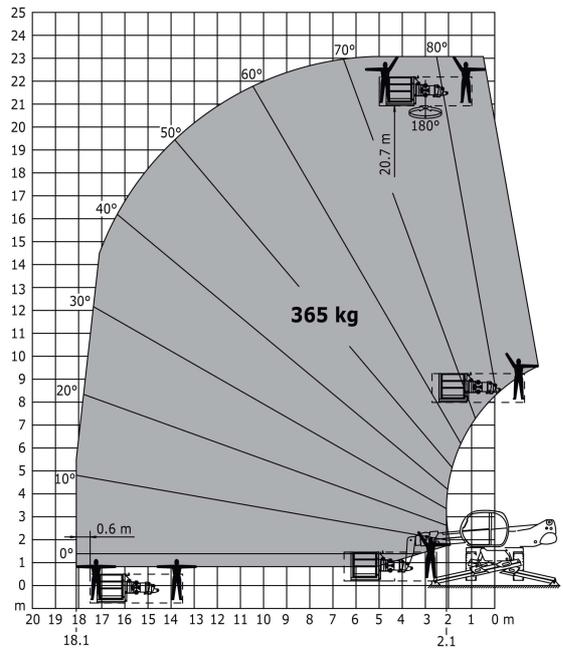


フォークアウトリガー使用
(TFF5T)Ref.923630

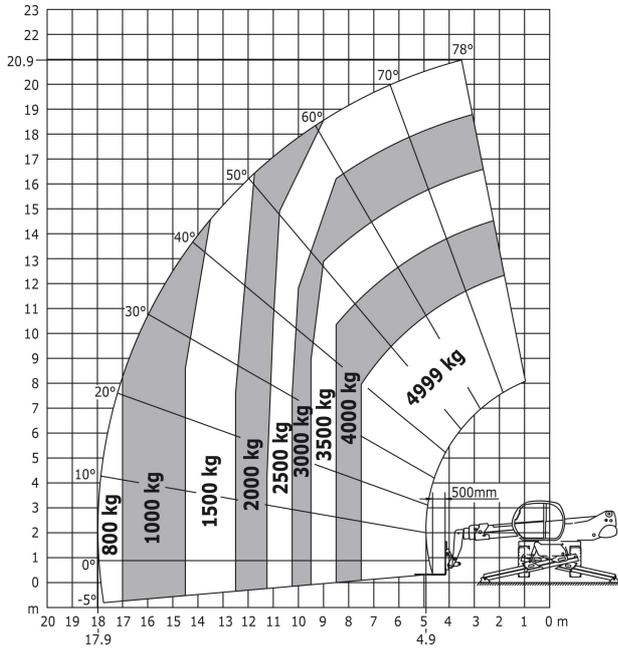

ウィンチ(Winch5T)
Ref.921341

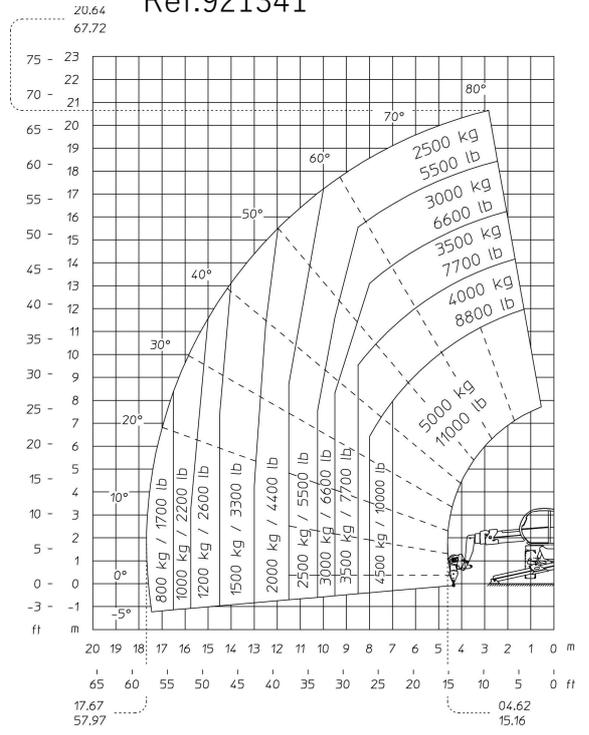

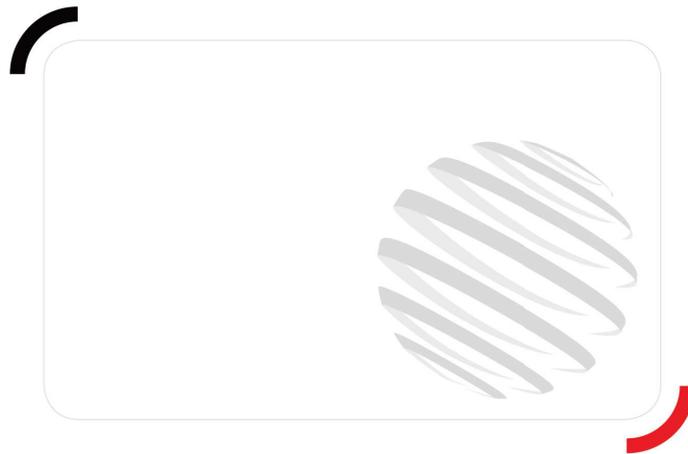

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes