

Technical sheet :




MRT2545EasyT4 S1 400°

MRT2545EasyT4 S1 360°







MRT2545Easy T4 S1 400° /360°	
作業能力	
定格荷重	4500kg
最大作業高さ	24.7m
最大作業半径	19.4m
重量と寸法	
b1-全幅	2.5m
h17-全高	3.02m
b4-キャブ幅	0.95m
Wa3-最小回転半径外輪	4.62m
m4-グランドクリアランス	0.32m
y-ホイールベース	2.75m
a4-フォークの角度（上）	10°
a5-フォークの角度（下）	107°
車輛総重量	15540kg
フォーク(長さ×幅×厚さ)	1200mm×50mm×125mm
本体旋回範囲	400° /360°（旋回リミットなし）
足回り	
タイプ	空気圧式(チューブタイプ)
標準タイヤ	Michelin-TLXF-18R19.5
エンジン	
メーカー	Perkins
環境基準	欧州排ガス規制4次適合
型式	854F-E34TA
定格出力	102HP/75kW
最大トルク	424Nm/m @1200tr/min
シリンダー	4-3400cm ³
燃料噴射方式	直噴
エンジン冷却装置	水冷式
牽引力	7900daN
バッテリー電圧/蓄電容量	12V/120Ah
トランスミッション	
変速装置	ハイドロスタティック
変速段数（前方/後方）	2/2
走行スピード	24.9km/h
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
制動ブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ
油圧システム	
油圧ポンプ	ギアポンプ
油圧システム/設定圧	115 l/min/270Bar
タンク容量	
エンジンオイル	8.5 l
作動油	150 l
燃料	130 l
アドブルー尿素	19 l
騒音と振動	
走行時の騒音レベル（LpA）	79.7dB(A)
音響パワーレベル（LwA）	105dB(A)
振動加速度（手・腕）	<2.50 m/s2
その他	
操作機構	ジョイスティック
安全装置	Cab ROPS-FOPSLevel2
アタッチメント認証システム（E-Reco）	標準

寸法図

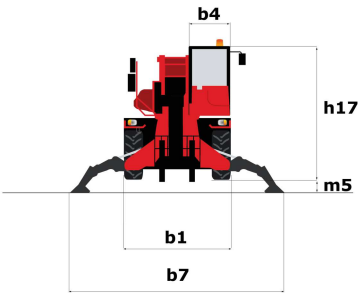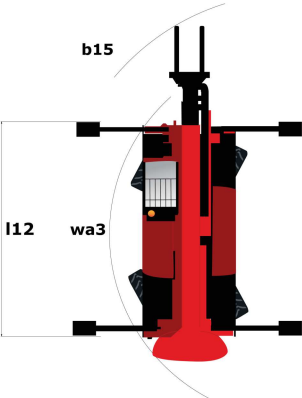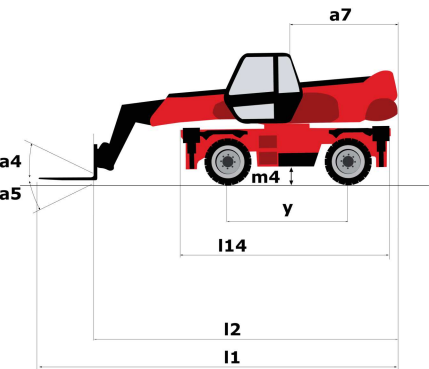


l1	7.06 m
l2	7.06 m
l14	4.71 m
y	2.75 m
m4	0.32 m
a7	3.03 m
a4	10 °
a5	107 °
l12	4.35 m
Wa3	4.62 m
b15	4.62 m
b1	2.5 m
b7	4.98 m
b4	0.95 m
h17	3.02 m
a9	8 °


作業半径図

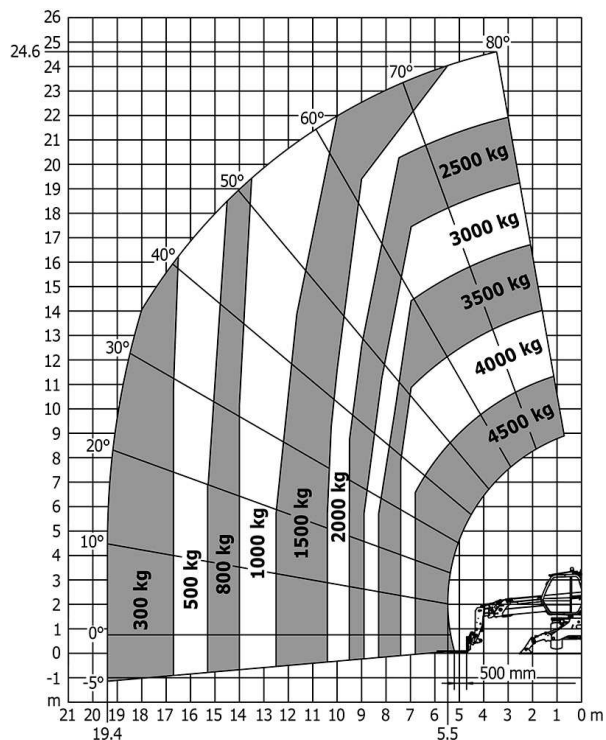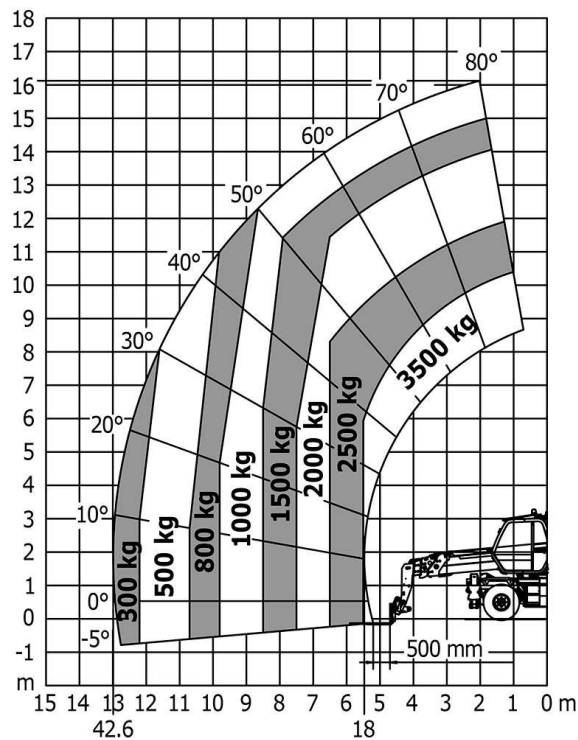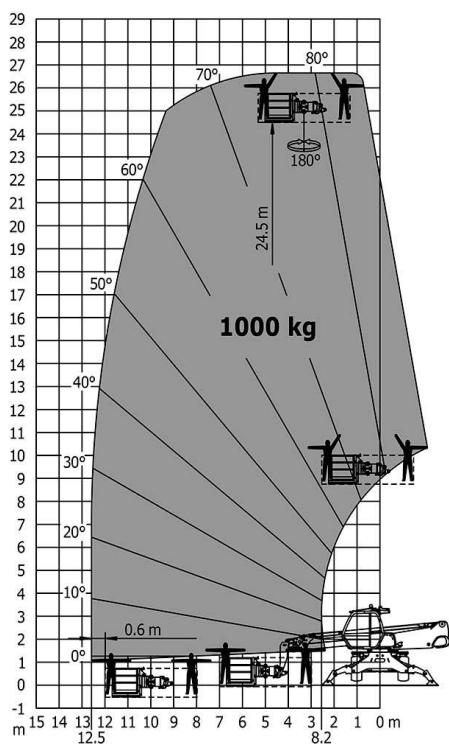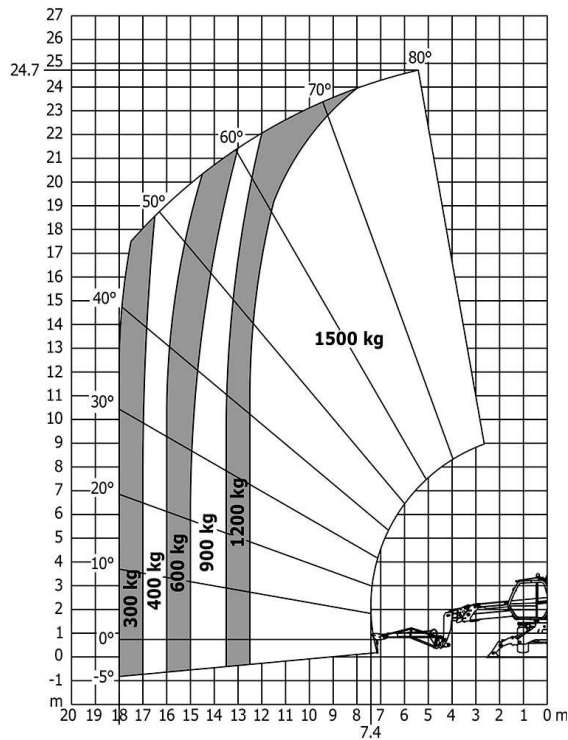フォークTilting Fork Carriage
(PFB1320)Ref.924877フォークFloating Fork Carriage
(TFF4T)Ref.924857高所作業車(PSE4400/1000D)
Ref.939500延長ジブ(PT1500)
Ref.921330


高所作業車(NAC2M)
Ref.921296

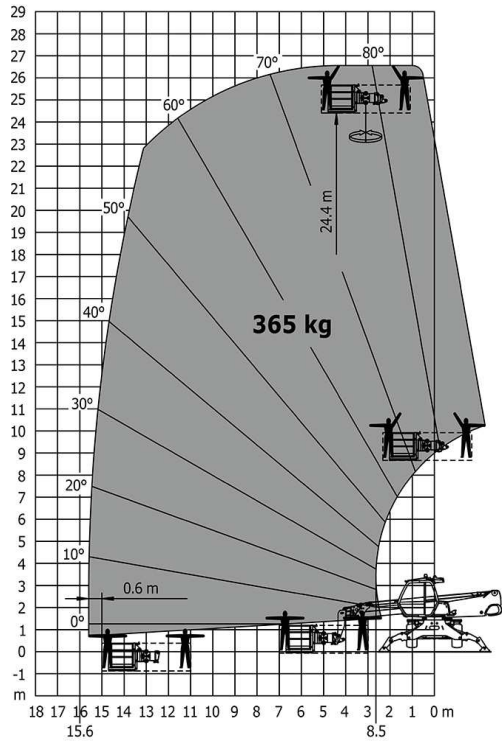


フォークアウトリガー使用
(TFF5T)Ref.931267

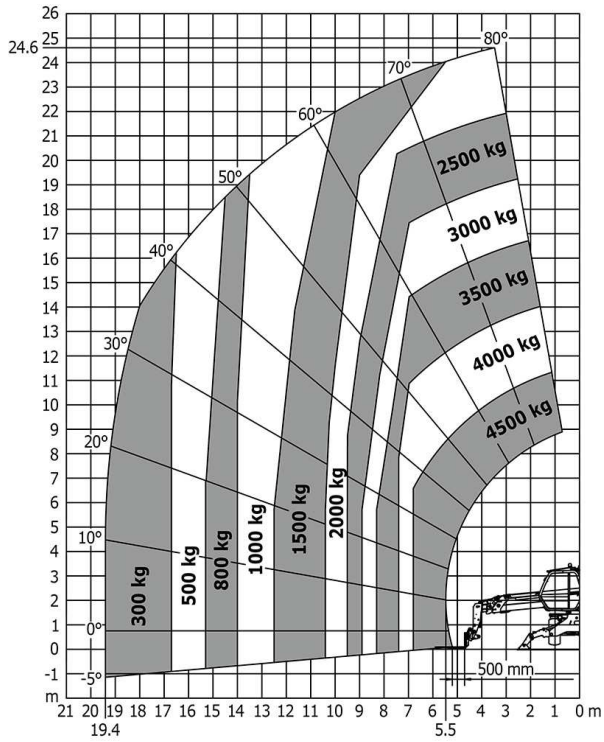


ウィンチ(Winch3T)
Ref.921337

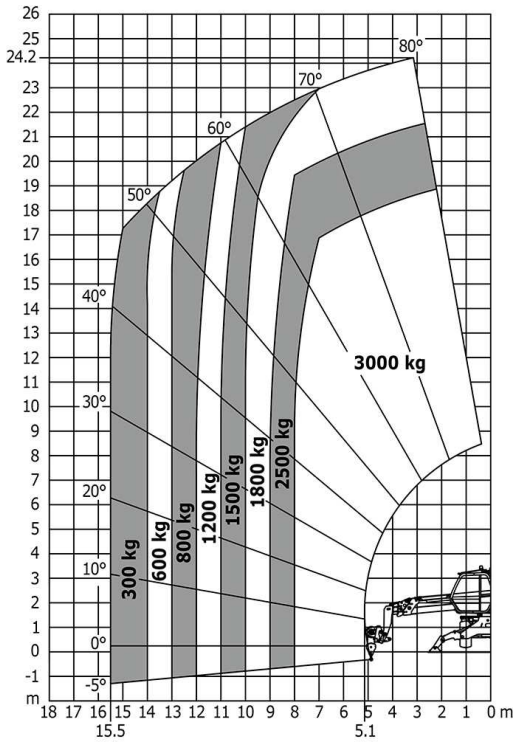

ウィンチ(Winch5T)
Ref.921341

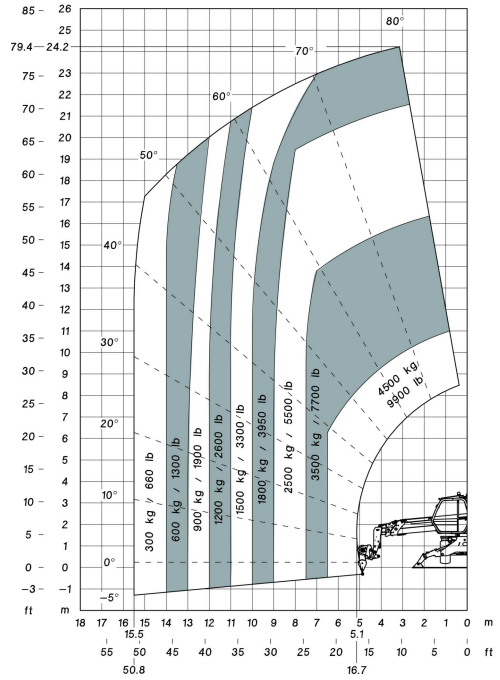

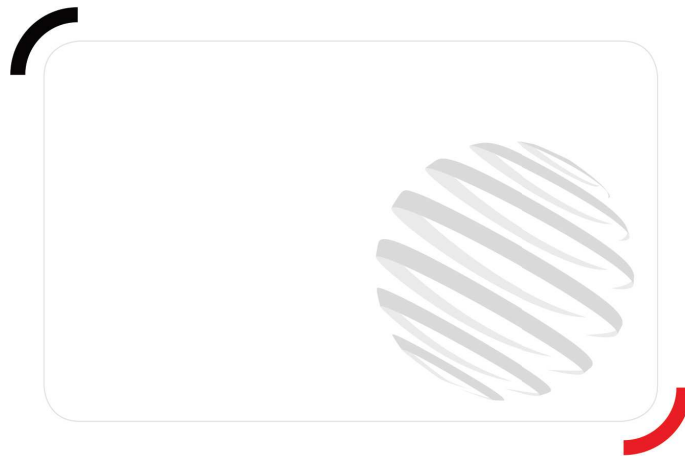

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS Nantes