




Technical sheet :

MRT1640EasyT4 S1 400°
MRT1640EasyT4 S1 360°



作業能力	
定格荷重	4000kg
最大作業高さ	15.8m
最大作業半径	13.5m
重量と寸法	
m4-グランドクリアランス	0.34m
y-ホイールベース	2.32m
l2-全長	6.36m
b1-全幅	2.4m
h17-全高	2.97m
b4-キャブ幅	0.95m
a5-フォークの角度 (下)	105°
a4-フォークの角度 (上)	12°
フォーク(長さ×幅×厚さ)	1200mm×150mm×50mm
Wa3-最小回転半径外輪	3.9m
車輛総重量	12875kg
本体旋回範囲	400° /360° (旋回リミットなし)
足回り	
タイヤ	空気圧式 (チューブタイプ)
操舵輪 (前・後)	2/2
駆動輪 (前・後)	2/2
エンジン	
メーカー	Perkins
環境基準	欧州排ガス規制4次適合
型式	854E-E34TA
定格出力	102HP/75kW
最大トルク	430Nm @1200tr/min
シリンダー	4気筒-3400cm ³
燃料噴射方式	直噴
エンジン冷却装置	水冷式
バッテリー電圧/蓄電容量	12V/120Ah
牽引力	8600daN
トランスミッション	
変速装置	ハイドロスタティック
変速段数 (前方/後方)	2/2
走行スピード	32km/h
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
制動ブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ
油圧システム	
油圧ポンプ	ギアポンプ
油圧システム/設定圧	115 l/min/270Bar
タンク容量	
エンジンオイル	20 l
作動油	150 l
燃料	130 l
アドブルー尿素	19l
騒音と振動	
走行時の騒音レベル (LpA)	79.7dB(A)
音響パワーレベル (LwA)	104dB(A)
振動加速度 (手・腕)	<2.50 m/s ²
その他	
操作機構	ジョイスティック
安全装置	Cab ROPS-FOPSLLevel2
アタッチメント認証システム (E-Reco)	標準


寸法図

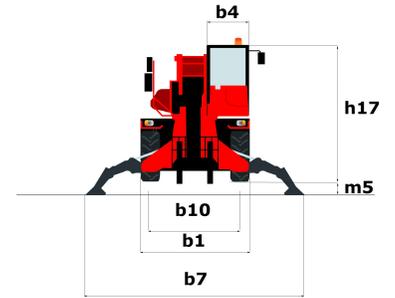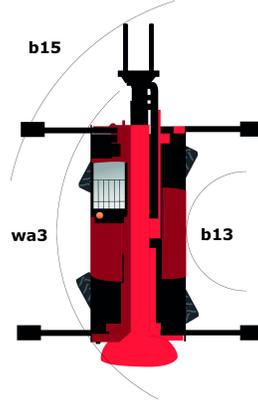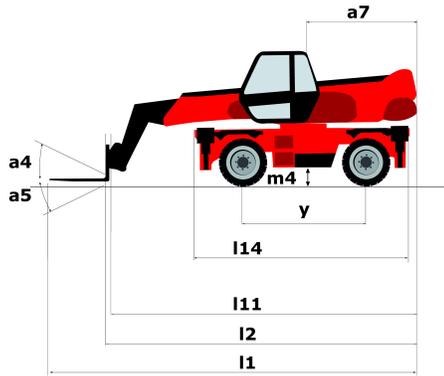


l1	6.36 m
l2	6.36 m
l14	4.35 m
y	2.32 m
m4	0.34 m
a7	2.49 m
a4	12 °
a5	105 °
l12	4.13 m
Wa3	3.9 m
b15	3.9 m
b1	2.4 m
b7	3.98 m
b4	0.95 m
h17	2.97 m

作業半径図


フォーク(TFF4t)
Ref.924857

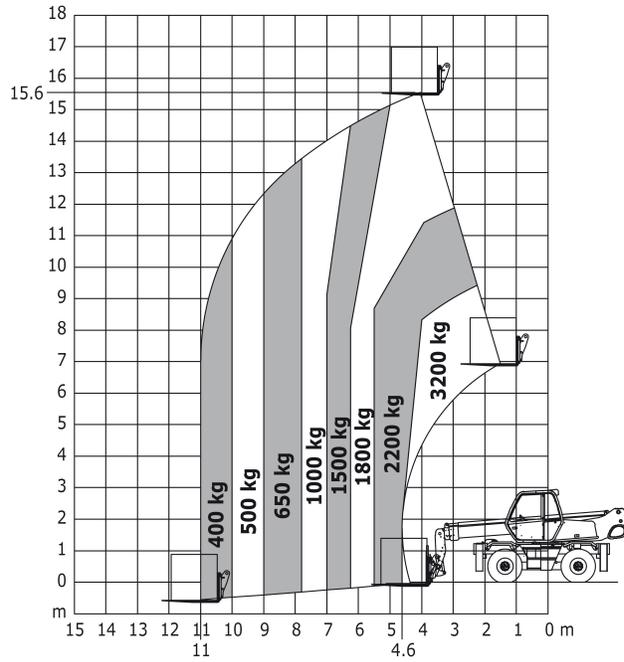


延長ジブ(P1500)
Ref.921319

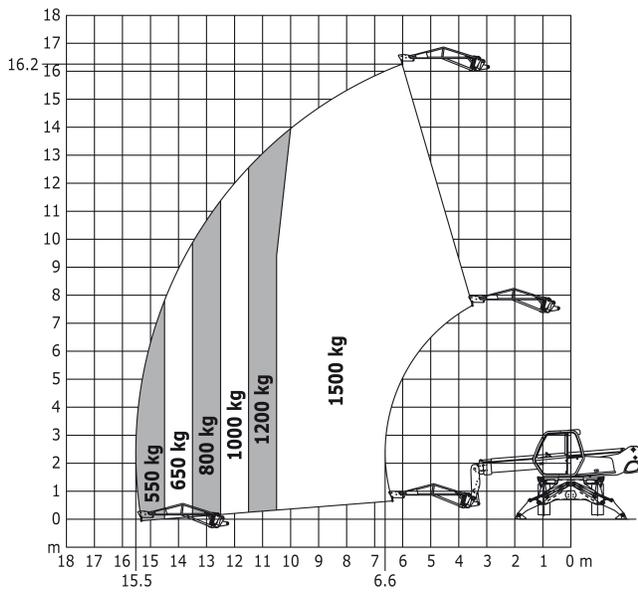


高所作業車(System3D)
Ref.921312

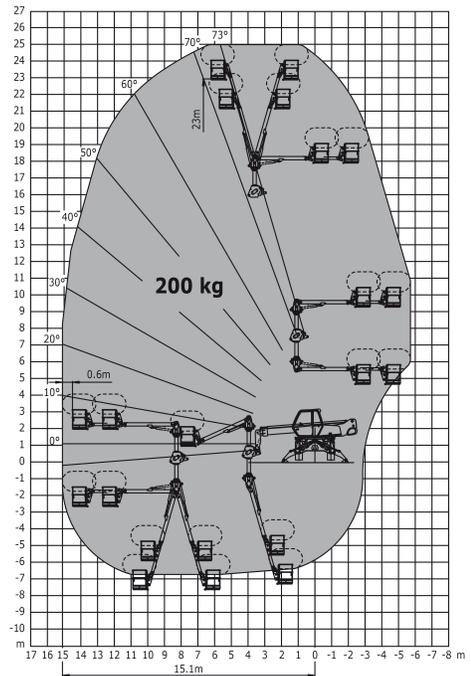


アウトリガー使用時フォーク(TFF4t)
Ref.924857

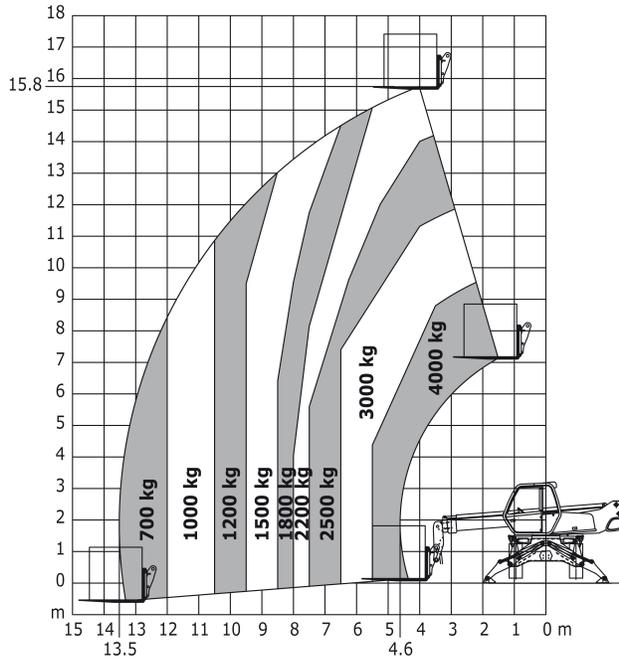


ウィンチ(PC40)
Ref.921333

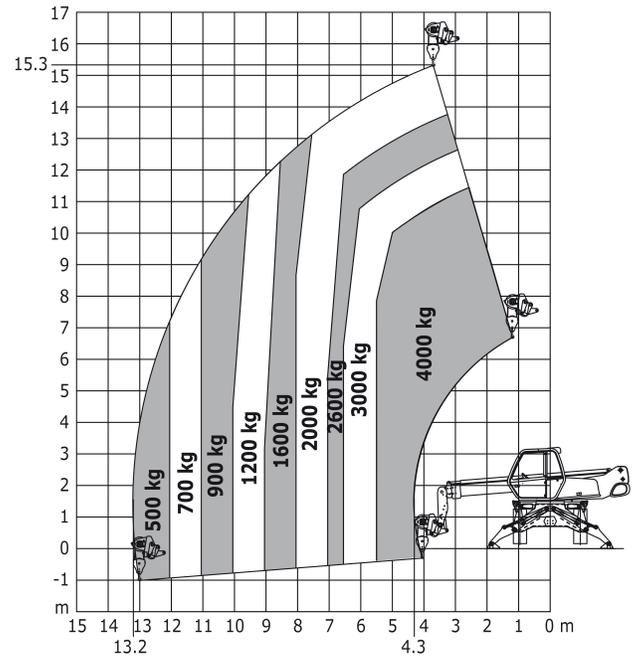

高所作業車用 Gondola
365kg(SPE4400/365kg)Ref.914500
1000kg(SPE4400/1000D)Ref.939500

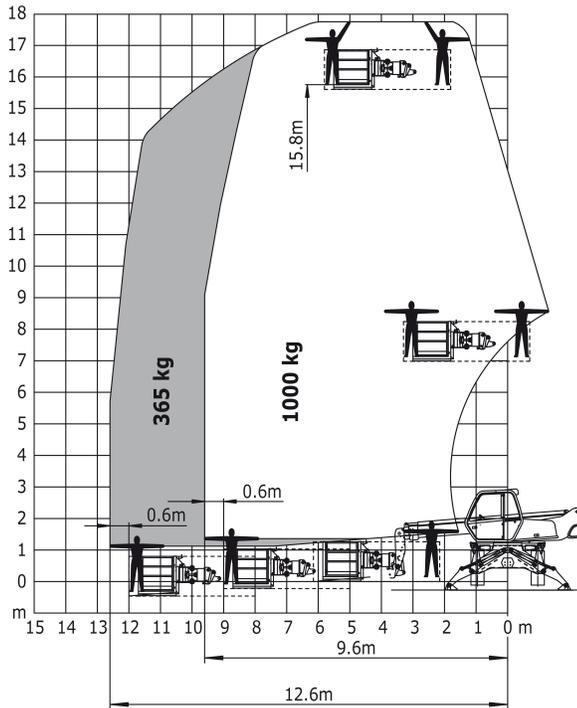

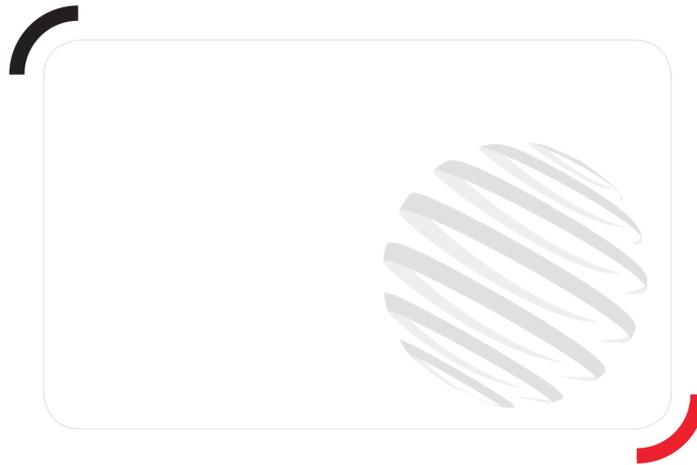

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes