

Technical sheet :

MRT 2550 PRIVILEGE PLUS



作業能力

定格荷重

4999kg

最大作業高さ

24.7m

最大作業半径

21.4m

重量と寸法

m4-グランドクリアランス

0.35m

y-ホイールベース

3.05m

l2-全長

7.84m

b1-全幅

2.49m

h17-全高

3.05m

b4-キャブ幅

0.99m

a5-フォークの角度（下）

102°

a4-フォークの角度（上）

13°

フォーク(長さ×幅×厚さ)

1200mm×50mm×150mm

本体旋回範囲

360°

Wa3-最小回転半径外輪

5.23m

車輛総重量

18900kg

足回り

タイヤ

空気圧式（チューブタイプ）

操舵輪（前・後）

2/2

駆動輪（前・後）

2/2

エンジン

メーカー

Mercedes

環境基準

欧州排ガス規制4次適合

型式

OM934E4-5

定格出力

156HP/115kW

最大トルク

1500Nm @1200tr/min

シリンダー

4-5130cm³

燃料噴射方式

直噴

エンジン冷却装置

水冷式

バッテリー数量

2

バッテリー電圧/蓄電容量

12V/120Ah

牽引力

8700daN

トランスミッション

変速装置

ハイドロスタティック

変速段数（前方/後方）

2/2

走行スピード

40km/h

パーキングブレーキ

自動パーキングブレーキ

制動ブレーキ

油圧式湿式多板ディスクタイプ

油圧システム

油圧ポンプ

ギアポンプ

油圧システム/設定圧

115 l/min/275Bar

タンク容量

エンジンオイル

20 l

作動油

225 l

燃料

305 l

アドブルー尿素

57 l

騒音と振動

走行時の騒音レベル（LpA）

77.4dB(A)

音響パワーレベル（LwA）

107dB(A)

振動加速度（手・腕）

<2.50 m/s²

その他

操作機構

ジョイスティック




安全装置

Cab ROPS-FOPSLLevel2

アタッチメント認証システム（E-Reco）

標準


寸法図

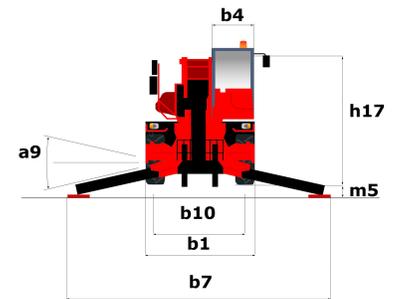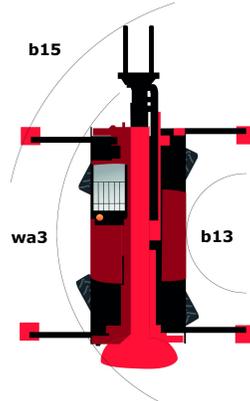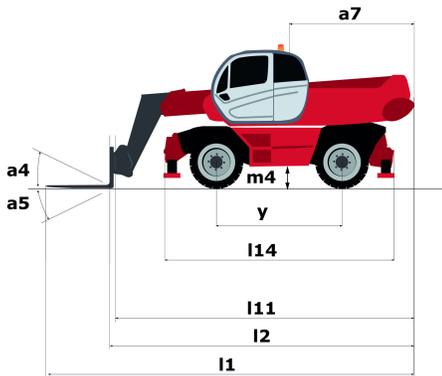


l1	7.84 m
l2	7.84 m
l14	5.35 m
y	3.05 m
m4	0.35 m
a7	3.18 m
a4	13 °
a5	102 °
l12	5.55 m
Wa3	5.23 m
b15	5.23 m
b1	2.49 m
b7	5.55 m
b4	0.99 m
h17	3.05 m
a9	8 °

作業半径図


フォーク(TFF5t)
Ref.921238

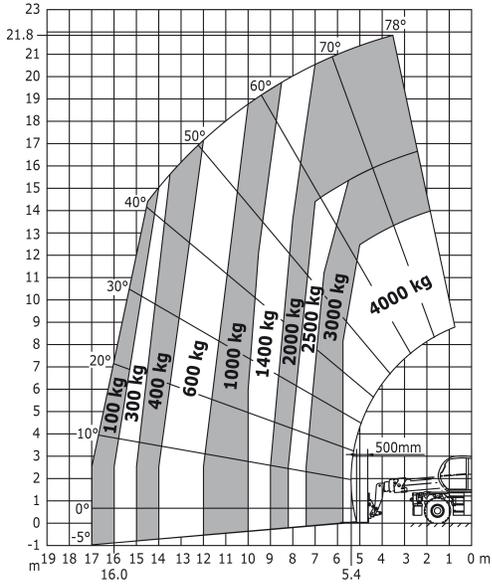


高所作業車用ゴンドラ(PSE4400/1000D)
Ref.939500

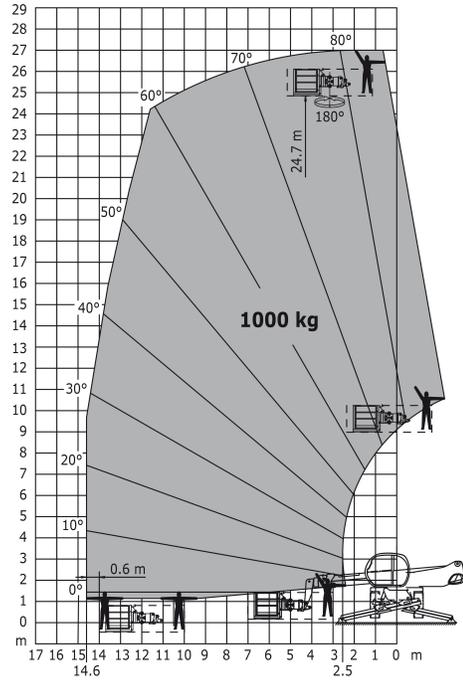


延長ジブ(P1500)
Ref.9213119

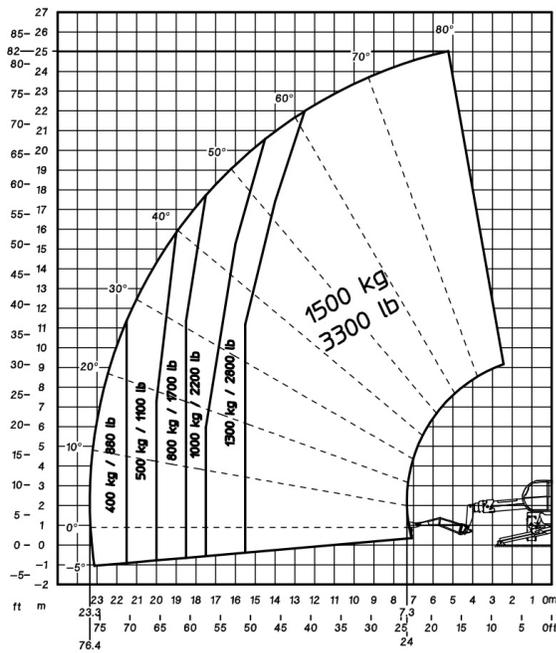


高所作業車(System3D)
Ref.921312

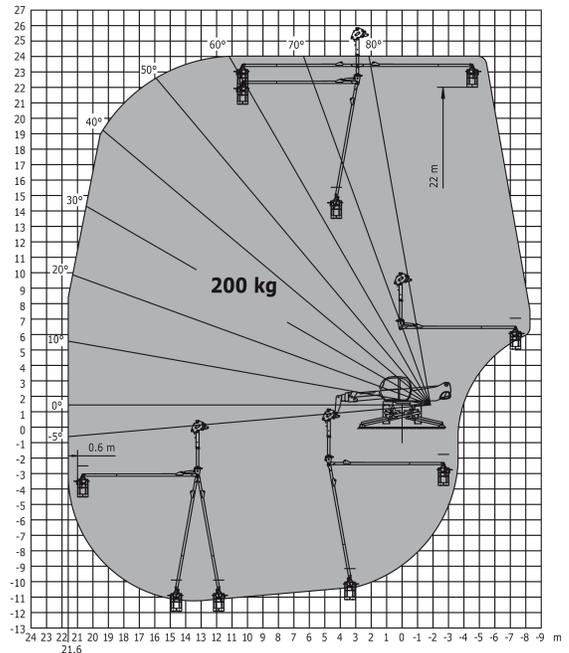


アウトリガー使用時フォーク(TFF5t)
Ref.921238

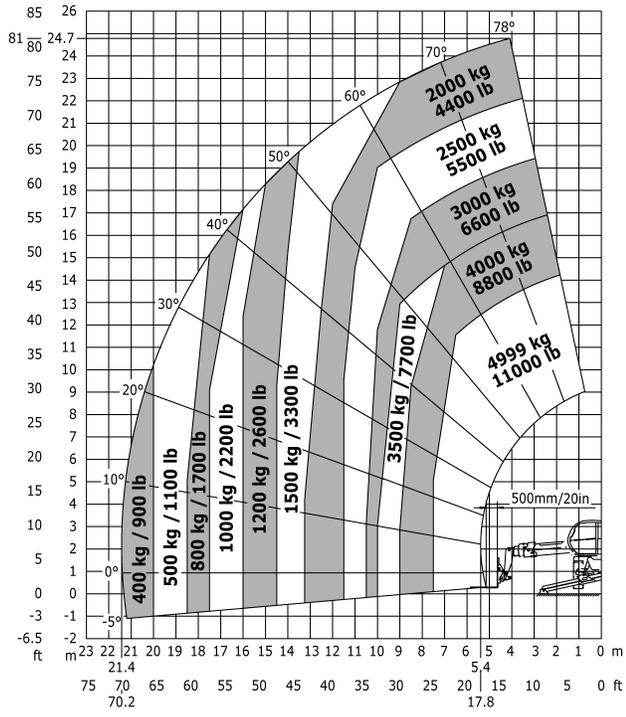

ウィンチ(Winch5T)
Ref.921341

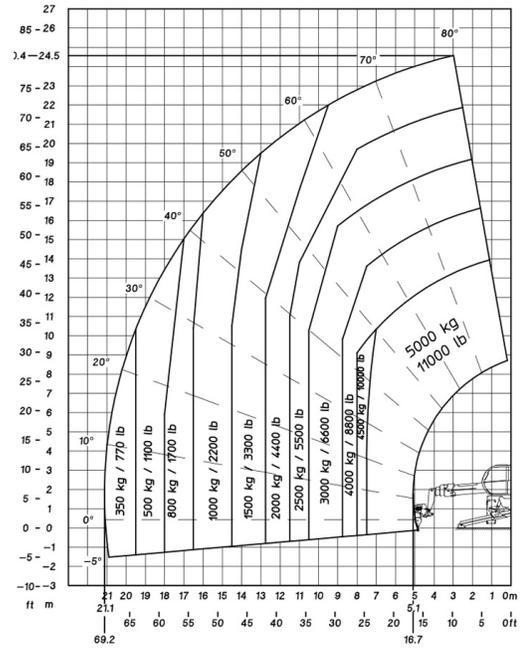

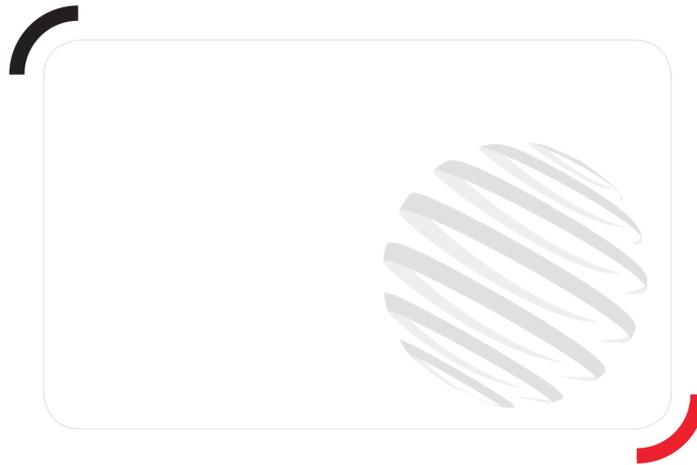

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes