

Technical sheet :

MRT 3050 PRIVILEGE PLUS



作業能力

定格荷重
最大作業高さ
最大作業半径

4999kg
29.5m
25.8m

重量と寸法

m4-グランドクリアランス
y-ホイールベース
l2-全長
b1-全幅
h17-全高
b4-キャブ幅
a5-フォークの角度（下）
a4-フォークの角度（上）
フォーク(長さ×幅×厚さ)
本体旋回範囲
Wa3-最小回転半径（外輪）
車輛総重量

0.35m
3.25m
7.82m
2.49m
3.05m
0.99m
108°
12°
1200mm×45mm×130mm
360°
6.5m
21810kg

足回り

タイヤ
操舵輪（前・後）
駆動輪（前・後）

空気圧式（チューブタイプ）
2/2
2/2

エンジン

メーカー
環境基準
型式
定格出力
最大トルク
シリンダー
燃料噴射方式
エンジン冷却装置
バッテリー数量
バッテリー電圧/蓄電容量
牽引力

Mercedes
欧州排ガス規制4次適合
OM934E4-5-Stage4/FinalTier4
176HP/129kW
1500Nm @1200tr/min
4-5130cm ³
直噴
水冷式
2
12V/120Ah
9500daN

トランスミッション

変速装置
変速段数（前方/後方）
走行スピード
パーキングブレーキ
制動ブレーキ

ハイドロスタティック
2/2
40km/h
自動パーキングブレーキ
油圧式湿式多板ディスクタイプ

油圧システム

油圧ポンプ
油圧システム/設定圧

可変ポンプ
180 l/min/350Bar

タンク容量

エンジンオイル
作動油
燃料
アドブルー尿素

21 l
290 l
290 l
57 l

騒音と振動

走行時の騒音レベル（LpA）
音響パワーレベル（LwA）
振動加速度（手・腕）




79.7dB(A)
108dB(A)
<2.50 m/s2

その他

操作機構
安全装置
アタッチメント認証システム（E-Reco）

ジョイスティック
Cab ROPS-FOPSLLevel2
標準


寸法図

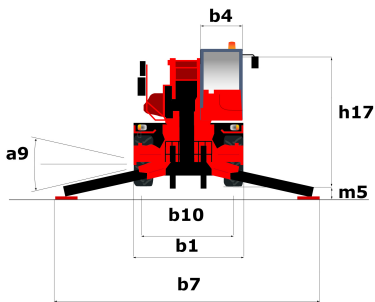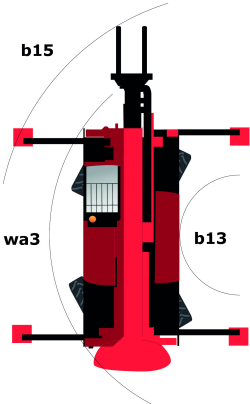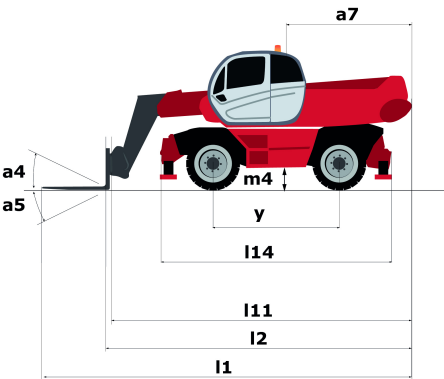


l1	7.82 m
l2	7.82 m
l14	5.6 m
y	3.25 m
m4	0.35 m
a4	12 °
a5	108 °
Wa3	6.5 m
b15	6.5 m
b1	2.49 m
b7	6.25 m
b4	0.99 m
h17	3.05 m
a9	7.4 °

作業半径図


フォーク (TFF5t)
Ref.5302723

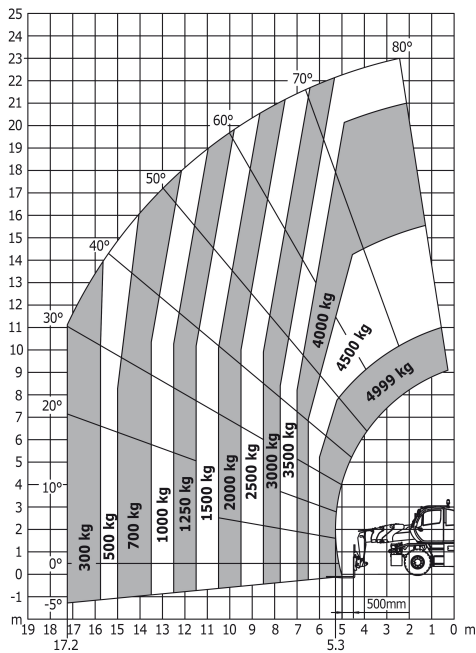


高所作業車用 Gondola (PSE4400/1000D)
Ref.939500

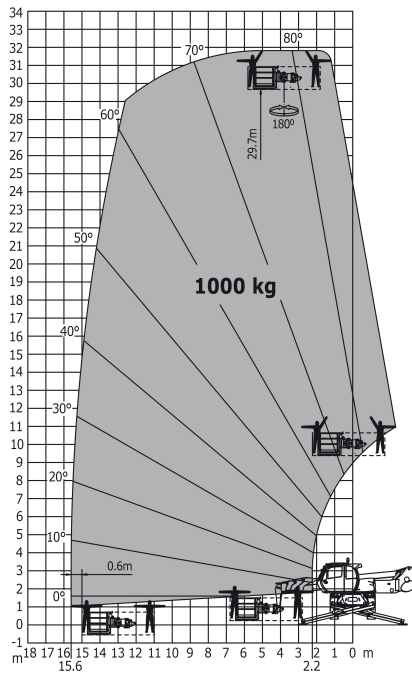


ジブ (P1500)
Ref.921319

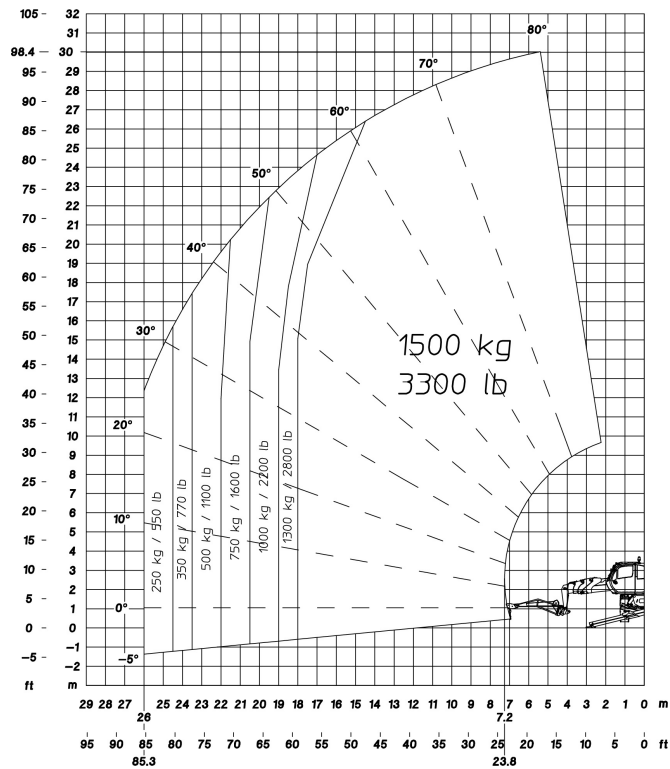


高所作業車用 Gondola (PSE4400/365)
RE f .914500

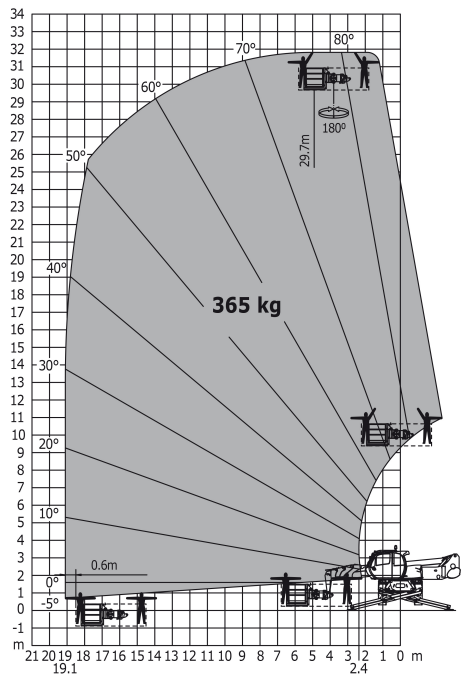


アウトリガー使用時フォーク (TFF5t)
Ref.53027273

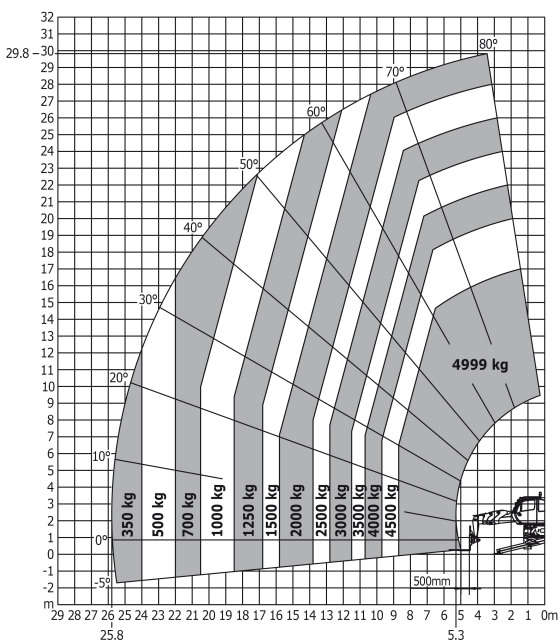

ウィンチ (Winch5T)
Ref.939109

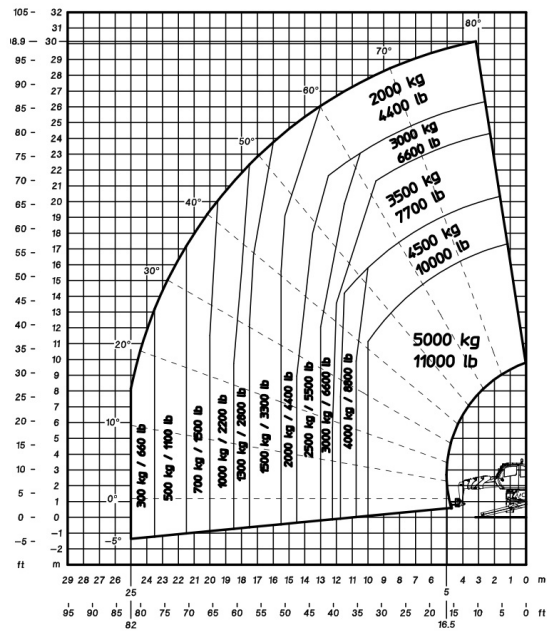

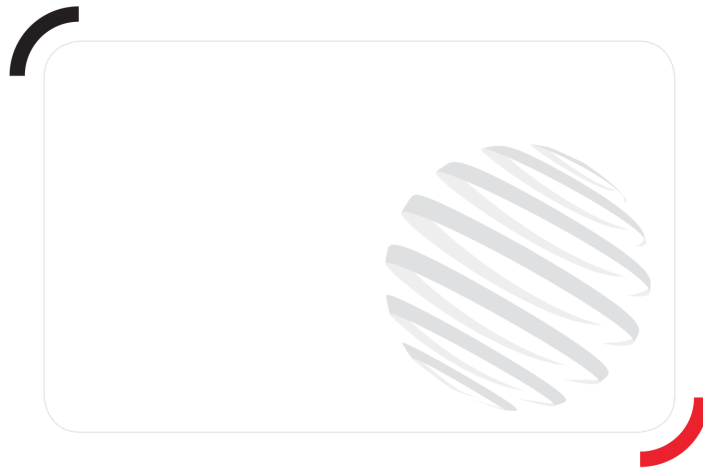

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes