

Technical sheet :


# **MT 1335 EASY ST5**

---




| MT1335Easy ST5    |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 作業能力              |                                     |
| 定格荷重              | 3500kg                              |
| 最大作業高さ            | 12.55m                              |
| 最大作業半径            | 8.75m                               |
| 最大掘起力             | 6500daN                             |
| 重量と寸法             |                                     |
| l11-全長（フォーク付け根まで） | 5.86m                               |
| b1-全幅             | 2.27m                               |
| h17-全高            | 2.42m                               |
| y-ホイールベース         | 2.88m                               |
| m4-グランドクリアランス     | 0.42m                               |
| b4-キャブ幅           | 0.88m                               |
| a4-フォークの角度（上）     | 12°                                 |
| a5-フォークの角度（下）     | 114°                                |
| Wa1-最小回転半径外輪      | 3.65m                               |
| 車輛総重量             | 9200kg                              |
| タイヤ               | 空気圧式（チュープタイプ）                       |
| スタンダードタイヤ         | Alliance400/80-24-162A8             |
| フォーク(長さ×幅×厚さ)     | 1200mm×125mm×45mm                   |
| 作業速度              |                                     |
| リフト上              | 9.8s                                |
| リフト下              | 8s                                  |
| 伸縮（伸）             | 14s                                 |
| 伸縮（縮）             | 10.2s                               |
| チルト（上）            | 5s                                  |
| チルト（下）            | 3.8s                                |
| エンジン              |                                     |
| メーカー              | Deutz                               |
| 環境基準              | 欧州排ガス規制5次適合                         |
| 型式                | TD3.6L                              |
| シリンダー             | 4-3621cm <sup>3</sup>               |
| 定格出力              | 75HP/55.4KW                         |
| 最大トルク             | 340Nm/m @1600tr/min                 |
| 牽引力               | 7850daN                             |
| トランスミッション         |                                     |
| 変速装置              | トルクコンバーター                           |
| 変速段数（前方/後方）       | 4/4                                 |
| 走行スピード            | 25km/h                              |
| パーキングブレーキ         | 自動パーキングブレーキ                         |
| 制動ブレーキ            | 油圧式湿式多板ディスクタイプ                      |
| 油圧システム            |                                     |
| 油圧ポンプ             | ギアポンプ                               |
| 油圧システム/設定圧        | 125 l/min/270Bar                    |
| タンク容量             |                                     |
| エンジンオイル           | 10 l                                |
| 作動油               | 140l                                |
| 燃料                | 120l                                |
| 騒音と振動             |                                     |
| 走行時の騒音レベル（LpA）    | 78dB(A)                             |
| 音響パワーレベル（LwA）     | 103dB(A)                            |
| 振動加速度（手・腕）        | <2.5m/s                             |
| その他               |                                     |
| 操舵輪（前・後）          | 2/2                                 |
| 駆動輪（前・後）          | 2/2                                 |
| 安全装置              | 過負荷防止装置EN15000/Cab ROPS-FOPSLLevel2 |
| 操作機構              | JSM                                 |

## 寸法図

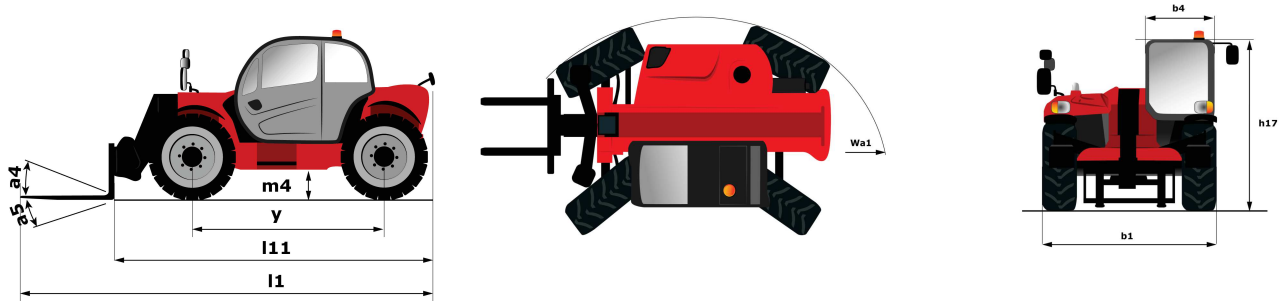



## 作業半径図

フォーク(TFF35MT)  
アウトリガー未使用時  
Ref.788793

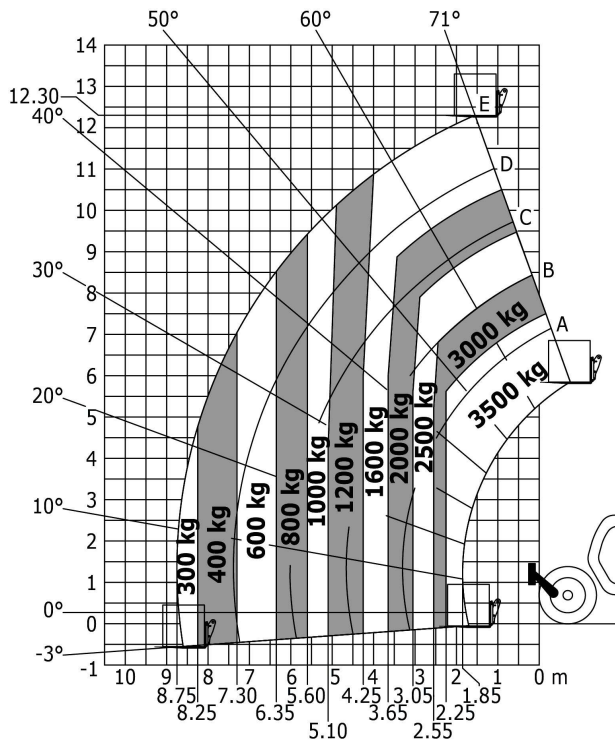

フォーク(TFF35MT)  
アウトリガー使用時  
Ref.788793

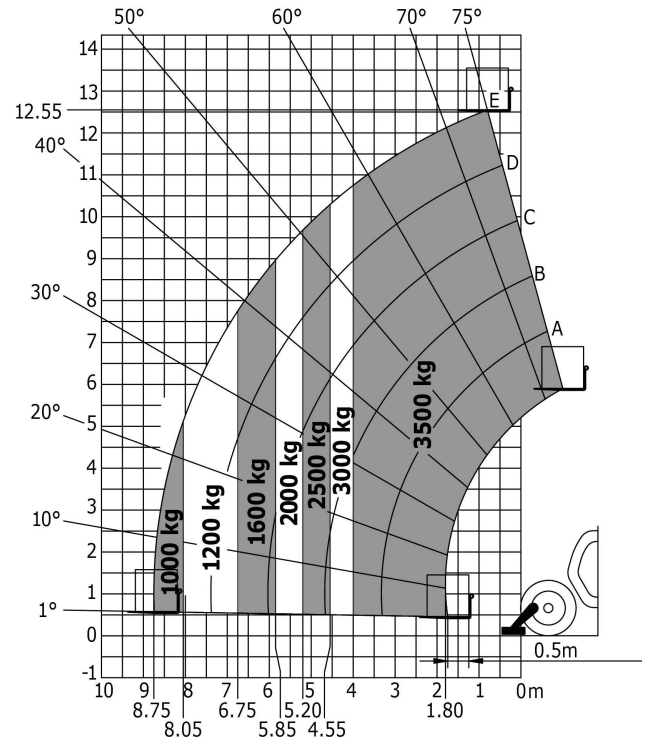

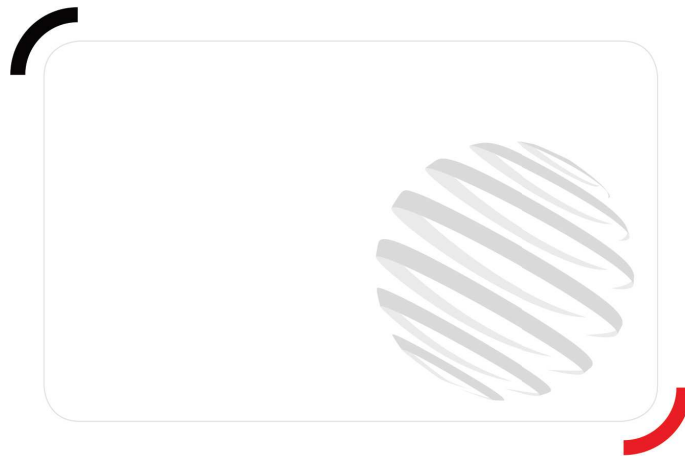

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508  
RCS Nantes