


Technical sheet :


MT 1033 EASY



作業能力		
定格荷重		3300kg
最大作業高さ		9.98m
最大作業半径		7.15m
最大掘起力		5330daN
重量と寸法		
l11-全長（フォーク付け根まで）		4.93m
b1-全幅		2.33m
h17-全高		2.3m
y-ホイールベース		2.69m
m4-グランドクリアランス		0.45m
b4-キャブ幅		0.89m
a4-フォークの角度（上）		12°
Wa1-最小回転半径外輪		3.8m
車輛総重量（フォーク仕様）		7790kg
タイヤ		空気圧式（チューブタイプ）
スタンダードタイヤ		Alliance400/80-24-162A8
フォーク(長さ×幅×厚さ)		1200mm×125mm×45mm
作業速度		
リフト上		6.7s
リフト下		5.4s
伸縮（伸）		13.6s
伸縮（縮）		8.7s
チルト（上）		2.7s
チルト（下）		2.3s
エンジン		
メーカー		Deutz
環境基準		欧州排ガス規制5次適合
型式		TD3.6L
シリンダー		4-3621cm ³
定格出力		75HP/55.4KW
最大トルク		340Nm/m @1600tr/min
牽引力		8580daN
トランスミッション		
変速装置		トルクコンバーター
変速段数（前方/後方）		4/4
走行スピード		24.9km/h
パーキングブレーキ		マニュアル
制動ブレーキ		油圧式湿式多板ディスクタイプ
油圧システム		
油圧ポンプ		ギアポンプ
油圧システム/設定圧		92.7 l/min/250Bar
タンク容量		
エンジンオイル		10l
作動油		128l
燃料		120l
騒音と振動		
走行時の騒音レベル（LpA）		79dB(A)
音響パワーレベル（LwA）		104dB(A)
振動加速度（手・腕）		2.5m/s
その他		
操舵輪（前・後）		2/2
駆動輪（前・後）		2/2
安全装置		過負荷防止装置EN15000/Cab ROPS-FOPSLevel2
操作機構		JSM

寸法図

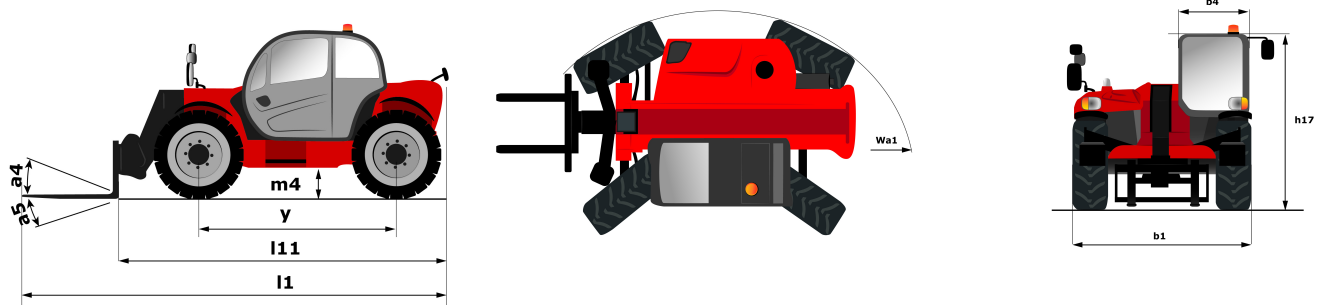

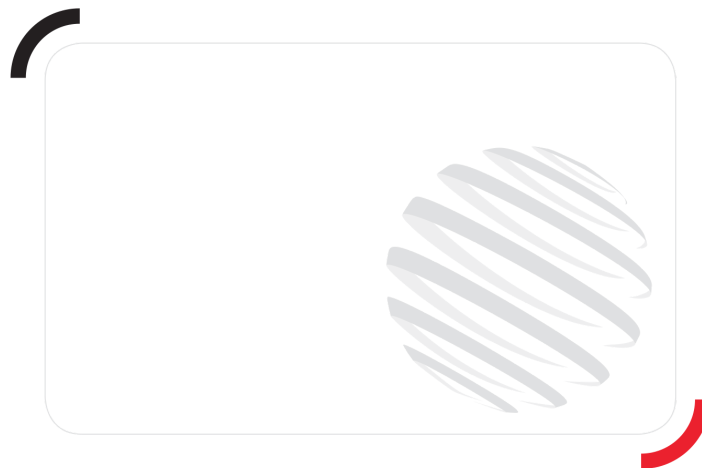

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes