


Technical sheet :

MT 625 HA




作業能力	
定格荷重	2500kg
最大作業高さ	5.85m
最大掘起力	3427daN
重量と寸法	
l11-全長（フォーク付け根まで）	3.9m
b1-全幅	1.81m
h17-全高	1.92m
y-ホイールベース	2.3m
m4-グラウンドクリアランス	0.33m
b4-キャブ幅	0.79m
Wa1-最小回転半径外輪	3.31m
タイヤ	空気圧式（チューブタイプ）
フォーク(長さ×幅×厚さ)	1200mm×125mm×45mm
フレームレベリング	0
車輛総重量（プラットフォーム仕様）	4800kg
作業速度	
リフト上	7.8s
リフト下	5.6s
伸縮（伸）	5.4s
伸縮（縮）	3.5s
チルト（上）	3s
チルト（下）	3s
エンジン	
メーカー	kubota
環境基準	欧州排ガス規制5次適合
型式	V3307-DI-E4B
シリンダー	3331cm ³
定格出力	75HP
最大トルク	265Nm
牽引力	3550daN
トランスミッション	
変速装置	ハイドロスタティック
変速段数（前方）	2
走行スピード	24.9km/h
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
油圧システム	
油圧ポンプ	ギアポンプ
油圧システム/設定圧	90 l/min/235Bar
タンク容量	
エンジンオイル	11.2 l
作動油	115 l
燃料	63 l
騒音と振動	
走行時の騒音レベル（LpA）	76dB(A)
音響パワーレベル（LwA）	104dB(A)
振動加速度（手・腕）	2.5m/s
その他	
操舵輪（前・後）	2/2
駆動輪（前・後）	2/2
安全装置	Cab ROPS-FOPSLevel2
操作機構	JSM


寸法図

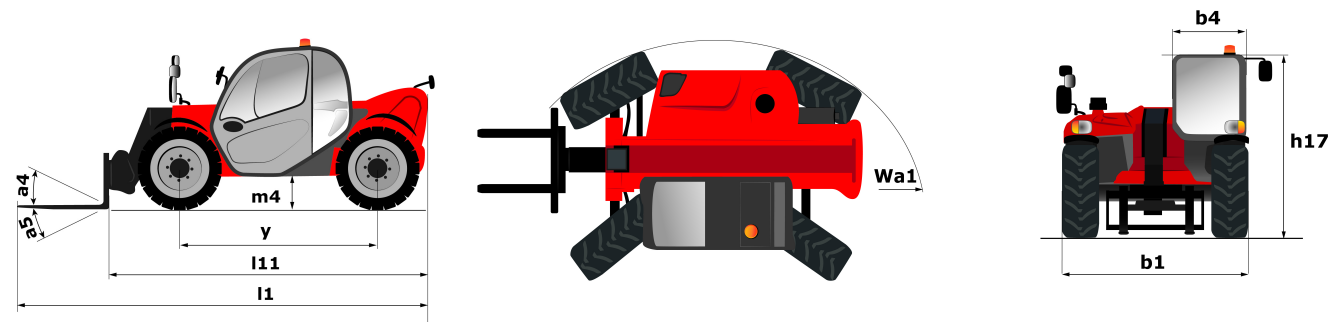

作業半径図

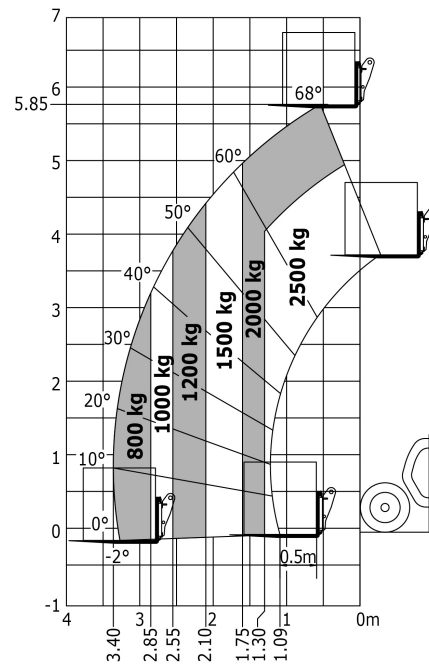

フォーク
PFB25N1020
Ref.415835

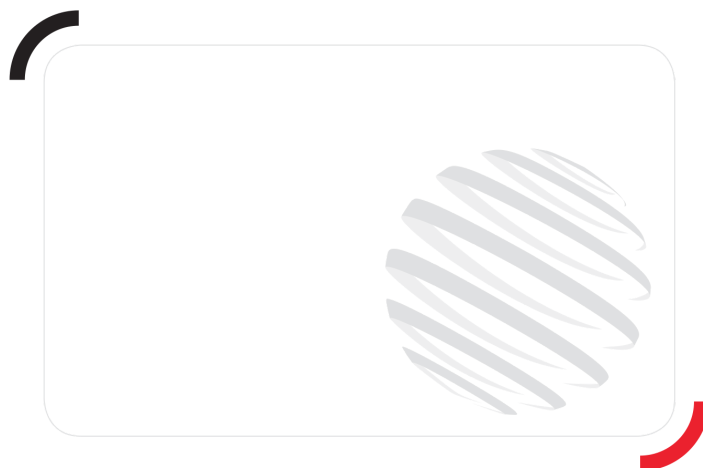

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes