

Technical sheet :


MT 933 EASY




MT933Easy

作業能力	
定格荷重	3300kg
最大作業高さ	9.07m
最大作業半径	6.35m
最大掘起力	5770daN
重量と寸法	
l11-全長（フォーク付け根まで）	4.68m
b1-全幅	2.33m
h17-全高	2.3m
y-ホイールベース	2.81m
m4-グランドクリアランス	0.45m
b4-キャブ幅	0.89m
Wa1-最小回転半径外輪	3.8m
車輛総重量	7145kg
タイヤ	空気圧式（チューブレス）
スタンダードタイヤ	Alliance400/80-24-162A8
フォーク(長さ×幅×厚さ)	1200mm×125mm×45mm
作業速度	
リフト上	8.9s
リフト下	5.7s
伸縮（伸）	14.6s
伸縮（縮）	8.8s
チルト（上）	3.3s
チルト（下）	3.1s
エンジン	
メーカー	Deutz
環境基準	欧州排ガス規制5次適合
型式	TD3.6L
シリンダー	4気筒-3621cm ³
定格出力	75HP/55KW
最大トルク	340Nm @1600tr/min
牽引力	7320daN
トランスミッション	
変速装置	トルクコンバーター
変速段数（前方/後方）	4/4
走行スピード	24.9km/h
パーキングブレーキ	マニュアル
制動ブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ
油圧システム	
油圧ポンプ	ギアポンプ
油圧システム/設定圧	92.7 l/min/260Bar
タンク容量	
エンジンオイル	10l
作動油	128l
燃料	120l
騒音と振動	
走行時の騒音レベル（LpA）	79dB(A)
音響パワーレベル（LwA）	104dB(A)
振動加速度（手・腕）	2.5Nm
その他	
操舵輪（前・後）	2/2
駆動輪（前・後）	2/2
安全装置	過負荷防止装置EN15000/Cab ROPS-FOPSLevel2
操作機構	JSM


寸法図

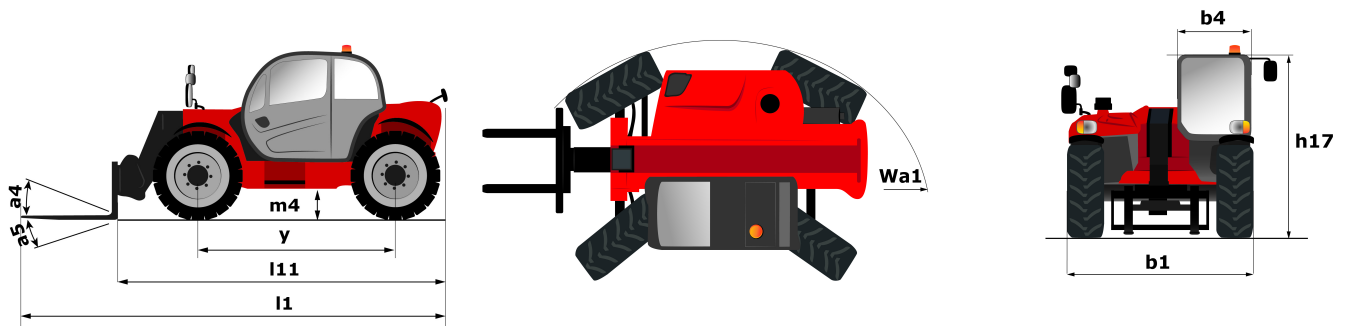

作業半径図

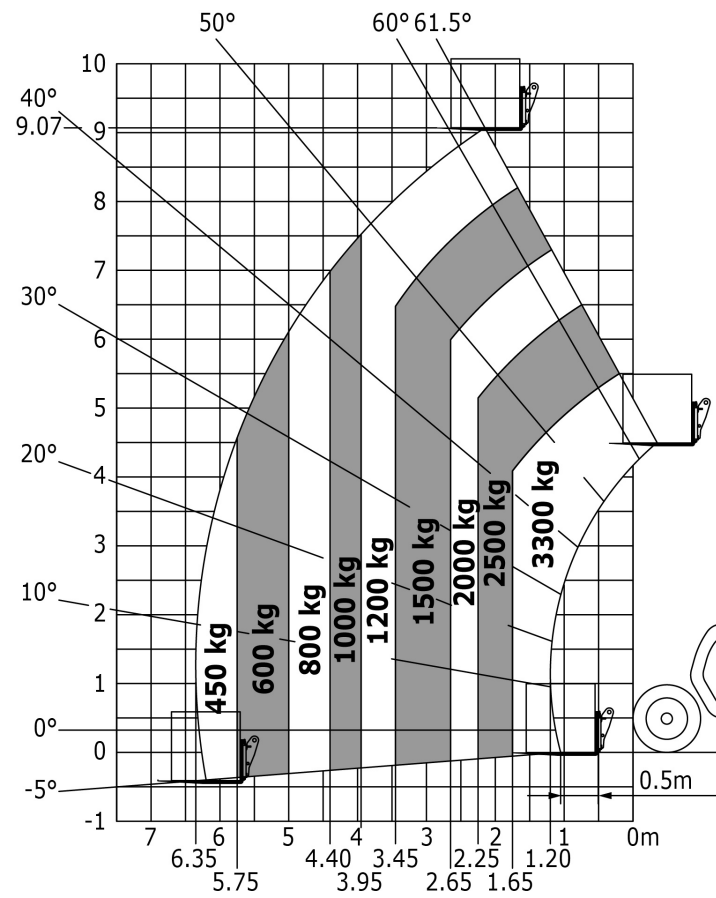

フォーク使用
PFB35N1260
Ref.415618

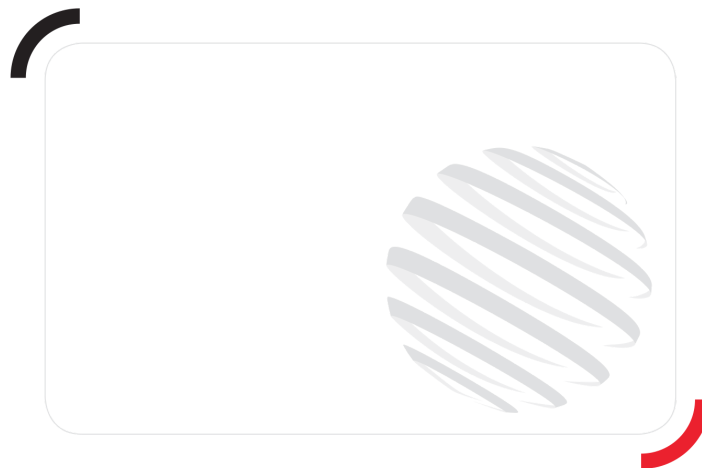

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes