


テレハンドラー旋回タイプ




MRT1440 easy

フォークアウトリガー使用時

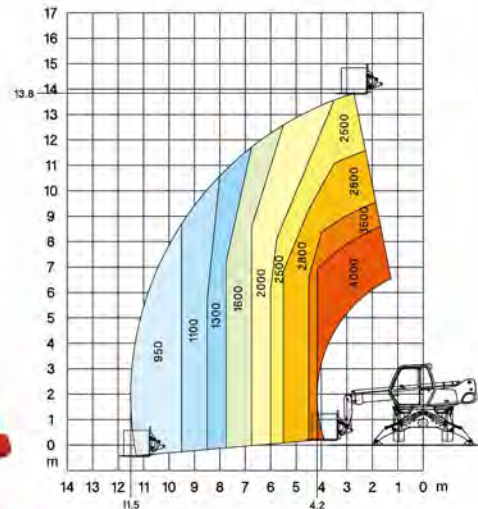


フォークアウトリガー未使用時

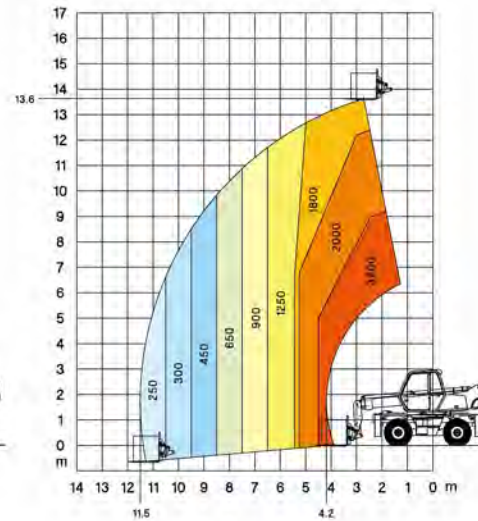

寸法

メーカー	MANITOU	(mm)
型式	MRT1440 easy	
最大作業高さ(m)	13.80	
最大作業半径(m) フォーク仕様	11.50	
定格荷重(kg) アウトリガー使用時	4000	
本体旋回範囲(°)	400	
牽引力(daN)	8600	
登坂能力(°)	21.8	
最小回転半径外輪(m)	3.90	
車両総重量(kg)	12490	
走行速度(km/h)	32.00	
資格	P53参照	

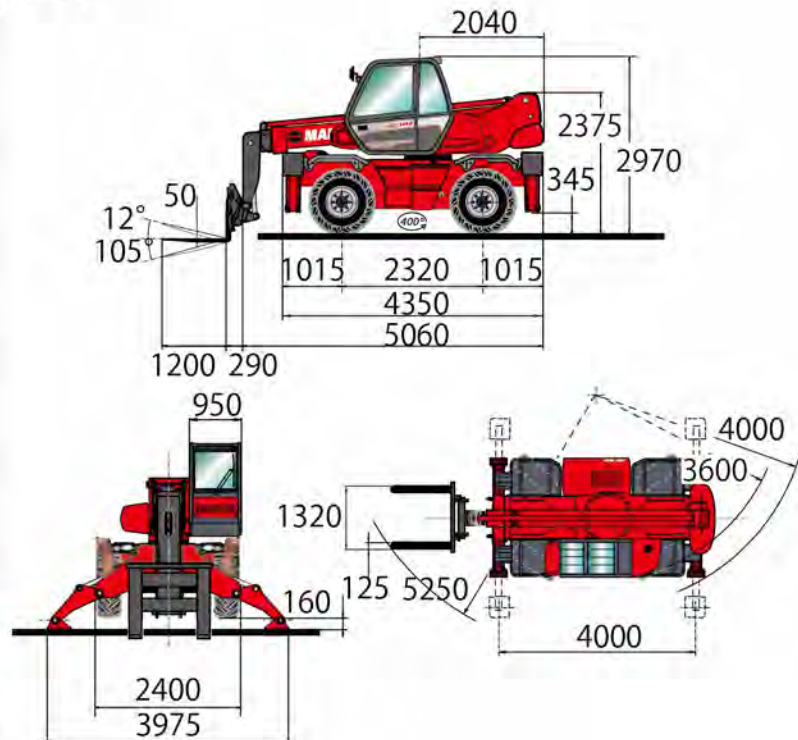


※エンジン欧州排ガス規制3B適合


※アタッチメントは 付け替えることができます。詳しくは53ページを参照してください。

テレハンドラー旋回タイプ


ウインチ付延長ジブ(PT2000)

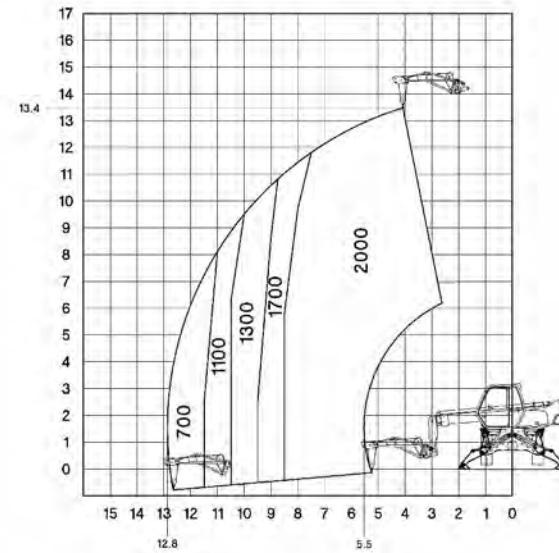

マテリアルハンドリングバケット(CBR1000)

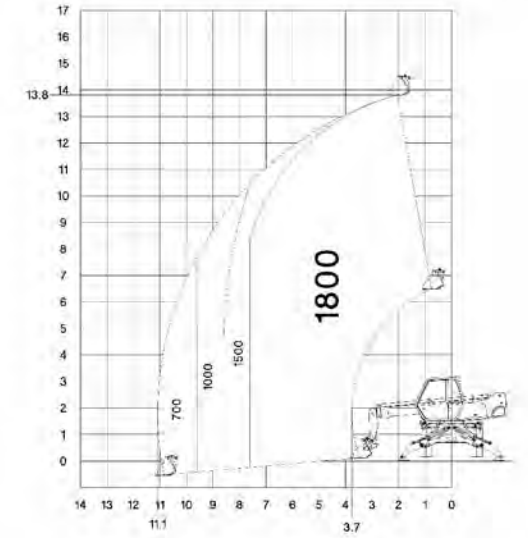

高所作業用ゴンドラ(PSE400 3650)

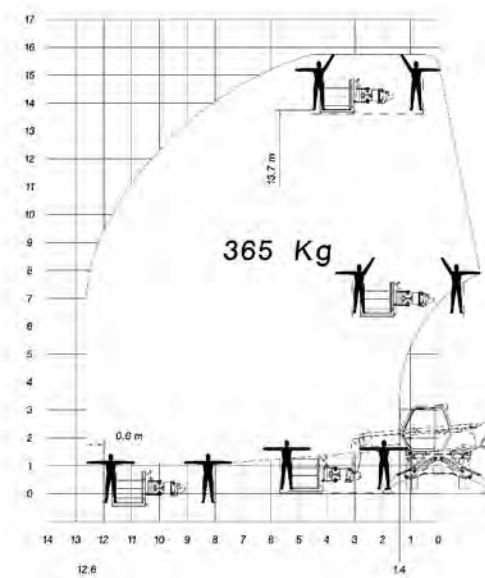

高所作業用ゴンドラ(PSE4400-700D)

