


クローラー式 電動マストブームリフト PIAF1010

ATN

FASSI GROUP

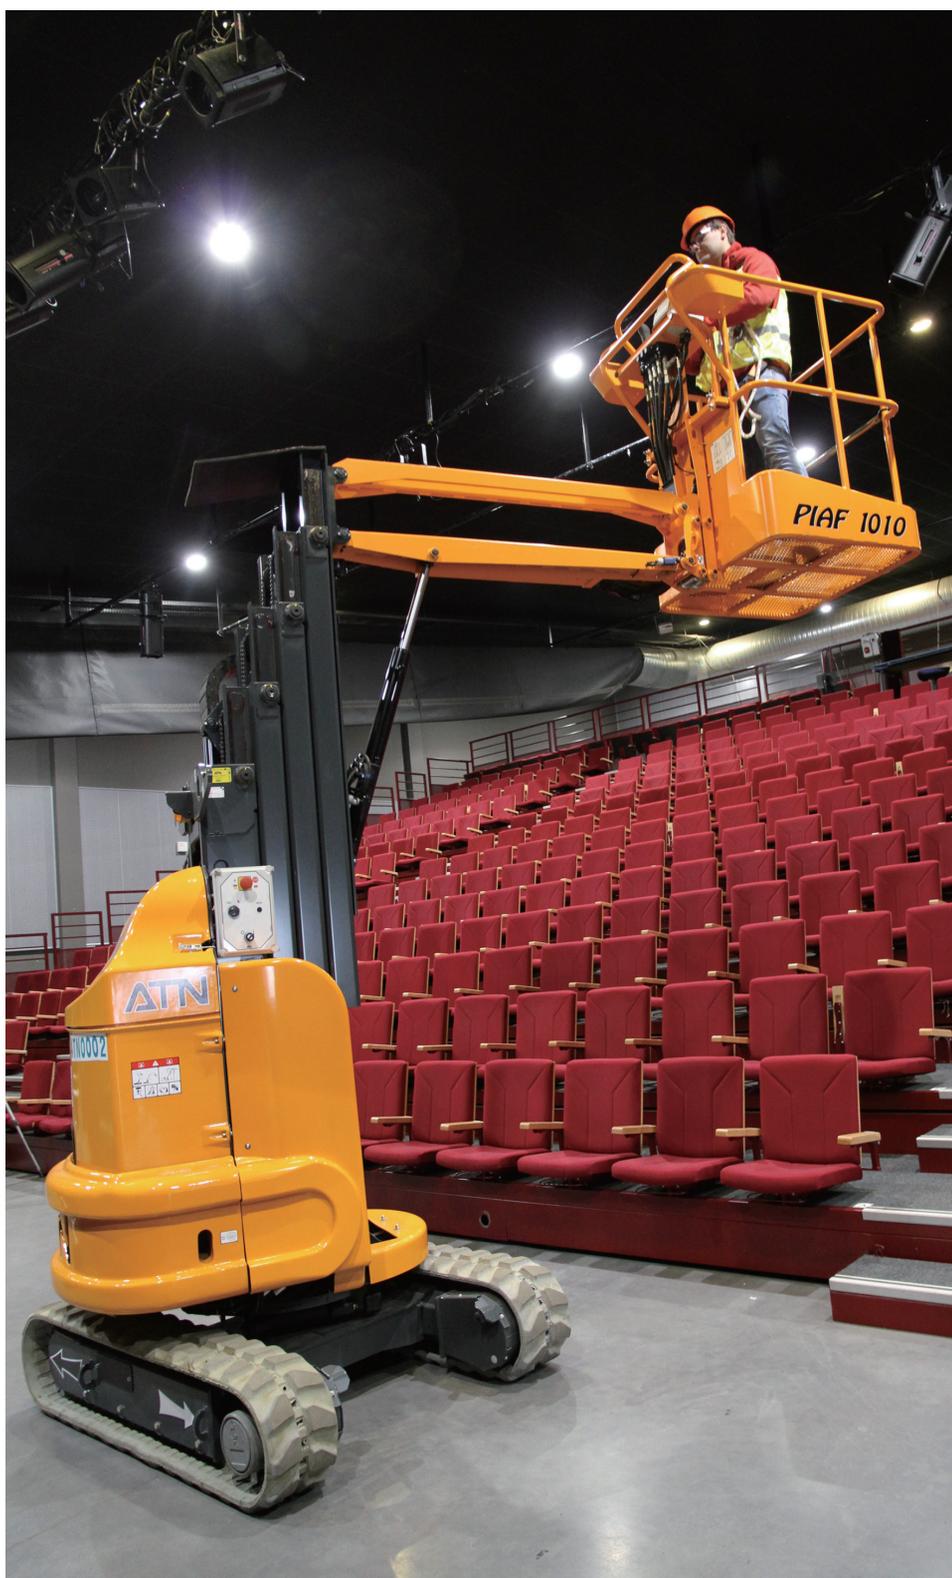

国内初、クローラー式電動マストブームリフト。床高8.05m・全長2.74m・重量2780kgとコンパクトかつ軽量のボディでこれまで届かなかったエリアへのアクセスを可能にします。足回りにクローラーを採用する事で小さな段差や凹凸を乗り越え、地盤の悪い現場でも作業が可能です。また設置面積が広がる為、耐荷重が気になる現場での使用にも適しています。クローラー特有のピボットターンで狭小地など、旋回スペースの確保が難しい現場でも活躍します。室内外問わずご使用頂けます。



| | |
|--------|--------|
| 最大作業床高 | 8.05m |
| 最大作業半径 | 2.85m |
| 車両総重量 | 2780kg |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| <p>全長 2.74m</p> <p>全幅 1.2m</p> | <p>最大積載荷重 200kg</p> |
| <p>車両総重量 2780kg</p> | <p>100V充電</p> |
| <p>ジブ屈折 ▲115° ▼115°</p> | <p>ノーマーキング ゴムクローラー</p> |


特 長



1 クローラー特有のピポッドターンで旋回スペースの確保が難しい現場で活躍します。



2 小さな段差や凹凸を乗り越え、地盤の悪い現場でも作業OK



3 クローラーを採用したことで設置面積が広くなり、床の耐荷重に対する条件が広くなりました。



4 屋内外問わず使用可能。



5 コンパクトボディで狭小地でも作業可能。

仕 様

| | |
|------------------|---------------------|
| メーカー | ATN |
| 呼称 | ピアフ1010 |
| 型式 | PIAF 1010 |
| 最大作業床高 (m) | 8.05 |
| 最大作業半径 (m) | 2.85 |
| 最大積載荷重 (kg) | 200 |
| 走行動力 | バッテリー |
| 本体旋回範囲 (°) | 220 |
| プラットフォーム旋回範囲 (°) | — |
| ジブ屈折範囲上下 (°) | 上115/下115 |
| 登坂能力 (°) | 16 |
| 最小回転半径外輪 (m) | 1.00 |
| 車両総重量 (kg) | 2780 |
| 走行速度 (km/h) | 1.50 |
| 走行形式 | ノーマーキングゴムクローラー(グレー) |
| 資格 | 特別教育 |

寸 法(mm)

作業半径 (m)

