

技術シート：

# 150 AETJ-C




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD




キャビンティ		メートル単位
最大作業高	h21	15 m
プラットフォーム高	h7	13 m
最大作業半径		7.60 m
オーバーハング		7 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+65° / -65°
作業床最大積載荷重	Q	200 kg
タレット回転		355°
首振角度 (左) / 首振角度 (右)		66° / 59°
搭乗人員 / 搭乗人員		2 / 2
仕様		
バスケット重量		6700 kg
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 (幅)	lp / ep	0.92 m x 1.20 m
全長	l1	6.05 m
全幅	b1	1.50 m
全高	h17	1.97 m
全長 (格納姿勢)	l9	4.40 m
全高 (格納姿勢)	h18	2.08 m
床高 (乗降時)	h20	0.40 m
ジブ長さ	l13	1.26 m
カウンターウエイトオフセット (90°タレット)	a7	0.12 m
最小回転半径外輪	Wa3	3.96 m
車輪半径	m2	0.14 m
ホイールベース	y	2 m
性能		
走行速度 格納姿勢		5 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.60 km/h
登坂能力		22 %
許容路面傾斜角度		3°
ホイール		
タイヤ		ノンマーキング・タイヤ
駆動輪 (前) / 駆動輪 (後)		0 / 2
操舵輪 (前) / 操舵輪 (後)		2 / 0
ブレーキ (前) / ブレーキ (後)		0 / 2
エンジン / バッテリー		
電気エンジン定格出力		2 x 4.50 kW
電子ポンプ		3.70 kW
バッテリー容量 / バッテリー容量		48 V / 240 Ah
内蔵充電器 (V) / 内蔵充電器 (A)		48 V / 30 A
Battery energy		11 kWh
その他		
STDバッテリー (HIRD) のサイクル数		46
接地圧		13.50 dan/cm2
油圧		210 bar
作動油タンク容量		15 l
手/腕に伝わる振動		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

# 150 AETJ-C - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

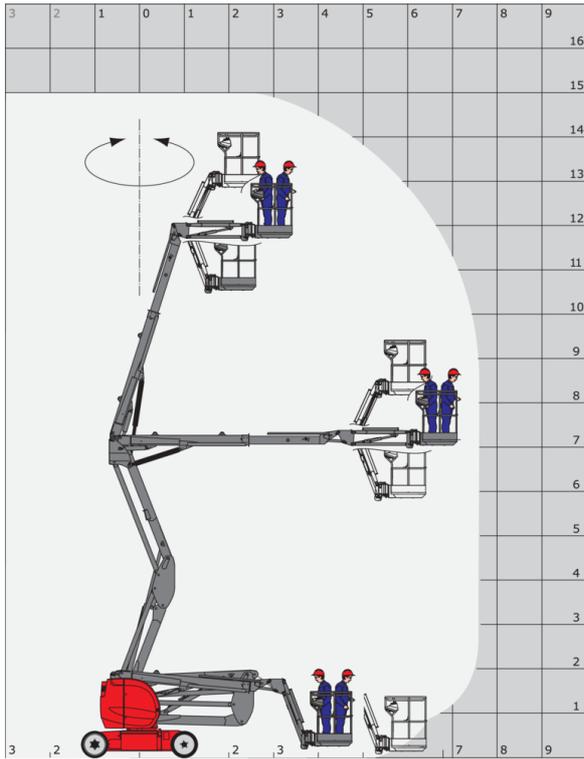

# 150 AETJ-C - 寸法図

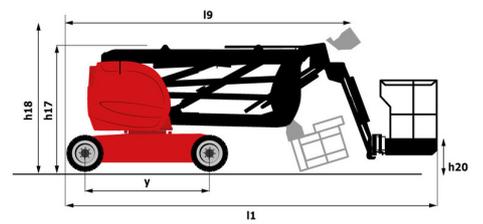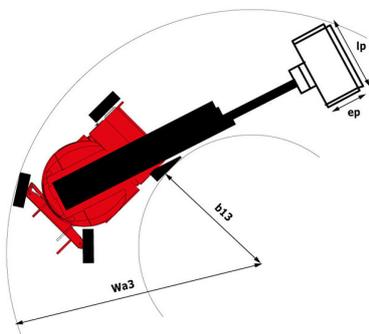

## 装備

### スタンダード

230V変圧器

警告アラームと警告ランプ(レベリング、オーバーロード、降下時)

バッテリーチャージインジケータランプ

CAN bus通信

簡単操作

緊急停止ボタン

アラーム

アワーメーター

統合診断アシスタンス

緊急手動降下装置

ユニバーサル対応充電器

後輪にネガティブブレーキ装備

ノンマーキングゴムタイヤ

ジブ

プラットフォーム

比例制御

機械固定用ブラケット

プラットフォーム上のツールボックス

トラクションバッテリー

最大作業高での走行が可能

### オプション

110Vまたは230V差動回路ブレーカー付きプラグ

3Dジブ

空気循環

ビープ音 全動作

ビープ音 走行時

生分解性オイル

バッテリー集中型充電

極寒地用オイル

フラッシュライト

高効率バッテリー

メンテナンスフリーバッテリー

オリジナルペイント

コントローラーカバー

セーフティーハーネス

セーフマンシステム(はさまれ防止装置)

ウォーター仕様

プラットフォーム内の作業灯

**本社ビル**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes