

技術シート：

200 ATJ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位
最大作業高	h21	20.35 m
プラットフォーム高	h7	18.35 m
最大作業半径		12 m
オーバーハング		8 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+69 ° / -66 °
作業床最大積載荷重	Q	230 kg
タレット回転		355 °
首振角度 (左) / 首振角度 (右)		90 ° / 90 °
搭乗人員 / 搭乗人員		2 / 2
仕様		
バスケット重量		10050 kg
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 (幅)	lp / ep	2.10 m x 0.80 m
全長	l1	8.43 m
全幅	b1	2.47 m
全高	h17	2.70 m
全長 (格納姿勢)	l9	6.24 m
全高 (格納姿勢)	h18	2.99 m
床高 (乗降時)	h20	500 mm
カウンターウエイトオフセット (9 0°タレット)	a7	0.11 m
最小回転半径外輪	Wa3	3.90 m
車輪半径	m2	0.44 m
ホイールベース	y	2.40 m
性能		
走行速度 格納姿勢		4.70 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.80 km/h
登坂能力		40 %
許容路面傾斜角度		5 °
ホイール		
タイヤ		発泡スチロール充填硬化タイヤ
標準タイヤ		1025 x 365 mm
駆動輪 (前) / 駆動輪 (後)		2 / 2
操舵輪 (前) / 操舵輪 (後)		2 / 2
ブレーキ (前) / ブレーキ (後)		0 / 2
エンジン / バッテリー		
メーカー / エンジンモデル		Yanmar - 3TNV88C
エンジン排出ガス規制		Stage IIIA
定格出力 / 定格出力		34 Hp / 25.50 kW
その他		
接地圧		20.65 dan/cm2
油圧		335 bar
作動油タンク容量		80 l
燃料タンク容量		78 l
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)


*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

200 ATJ ST5 - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

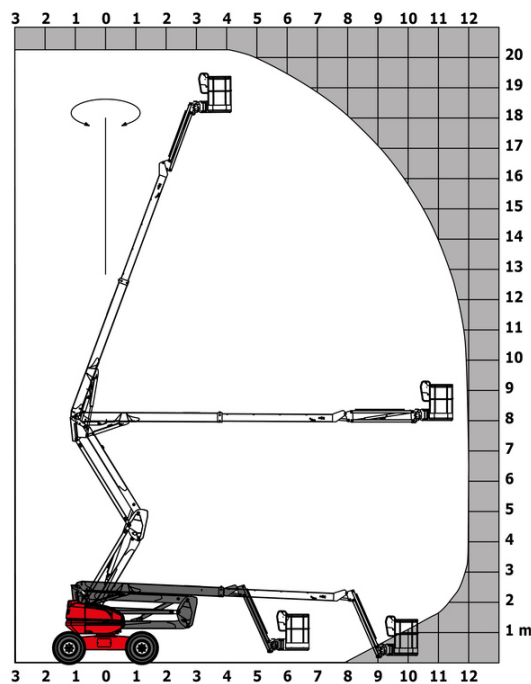

200 ATJ ST5 - 寸法図

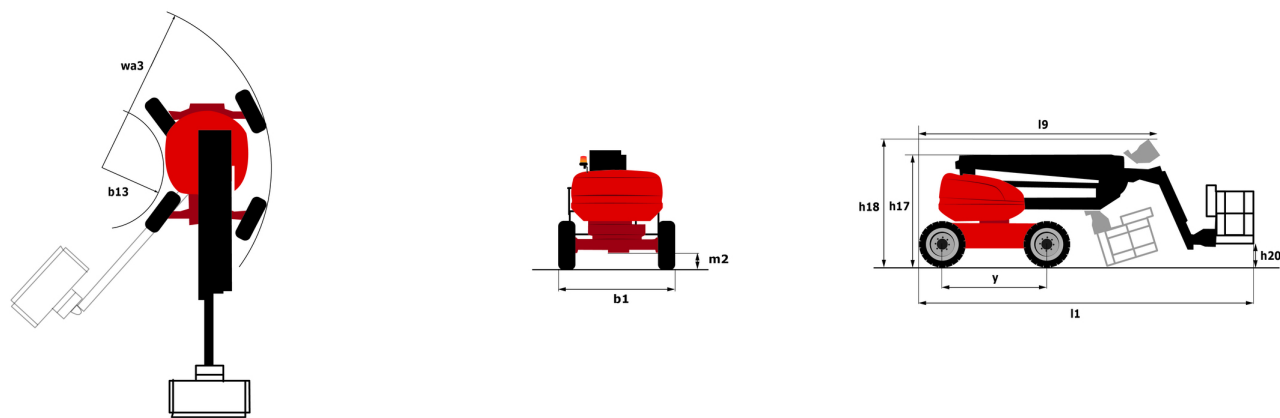

装備

スタンダード

230ボルト変圧器

4同時連動

4輪駆動

4輪操舵蟹走行モード付

警告アラームと警告ランプ（レベリング、過積載、低下）

補助電動ポンプ

CAN busテクノロジー

フットスイッチ

後車軸差動ロック

イージーマネージャー

緊急停止ボタンをプラットフォームとフレームに装備

DPF付エンジン

リミテッドスリップデフ付前輪

小残量インジケータ付燃料ゲージ

垂鉛メッキ2,100mmバスケット

アワーマーター

LED回転ビーコン

タレット上の大型カラースクリーン

エンジンスピードベアリングによる管理

前輪水平維持装置付

比例制御

Stop & Goシステム

オプション

110Vまたは230V差動回路ブレーカー付きプラグ

イージーリンク用アクセスコントロールキーパッド

空気循環

バッテリーカットオフ

ビーブ音 全動作

ビーブ音 走行時

バイオ系作動油

コード化されたアンチスタート

旋回りミットなし

イージーリンクとリモートロック

極低温地用オイル

燃料タンクのキーロック

垂鉛メッキ2,100mmバスケット 側面ドア付き

高容量バッテリー

オイルタンクのキーロック

オンボード発電機(3.5kW 又は5kW)

SPS：二次保護システム

セーフティー・キット（ハーネス+ヘルメット）



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes