

傾斜地用クローラーブームリフト



JIBBI 1450 EVO

KTM
ケーティーマシナリー

メーカー	ALMAC
最大作業床高	12.80 m
最大走行時床高	7.17 m (230kg) - 9.36 m (140 kg)
最大作業半径 (80kg 積載)	7.60 m
最大作業半径 (140kg 積載)	6.90 m
最大作業半径 (230kg 積載)	5.90 m
本体旋回範囲	+/-110°
プラットフォーム寸法	1.40 x 0.70 m
プラットフォーム旋回範囲	+/-70°
最大積載荷重	230 kg
最高走行速度	2.50 km/h
寸法・重量	
全長 - 格納時 (バスケット除去)	4.76 (4.05) m
最小幅 - 格納時	1.35m
中間幅	1.98 m
最大幅	2.45 m
最小高さ - 格納時	1.97 m
車両総重量	2806 kg
動力	
ヤンマーディーゼルエンジン	(3TNM-68) 12.5 kW - 17 Hp
許容路面可能斜度	
前後傾斜	+/-15°
左右傾斜	+/-15°
登坂能力 (前後)	25°
登坂能力 (左右)	25°



寸法 (mm)

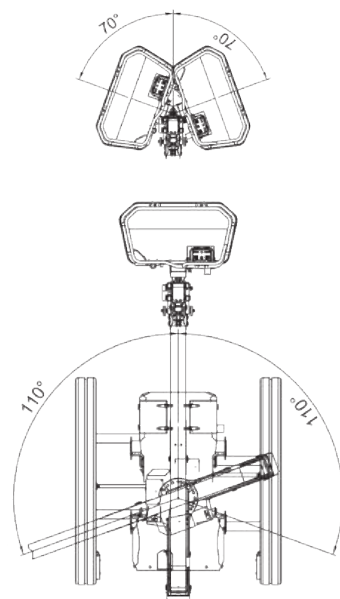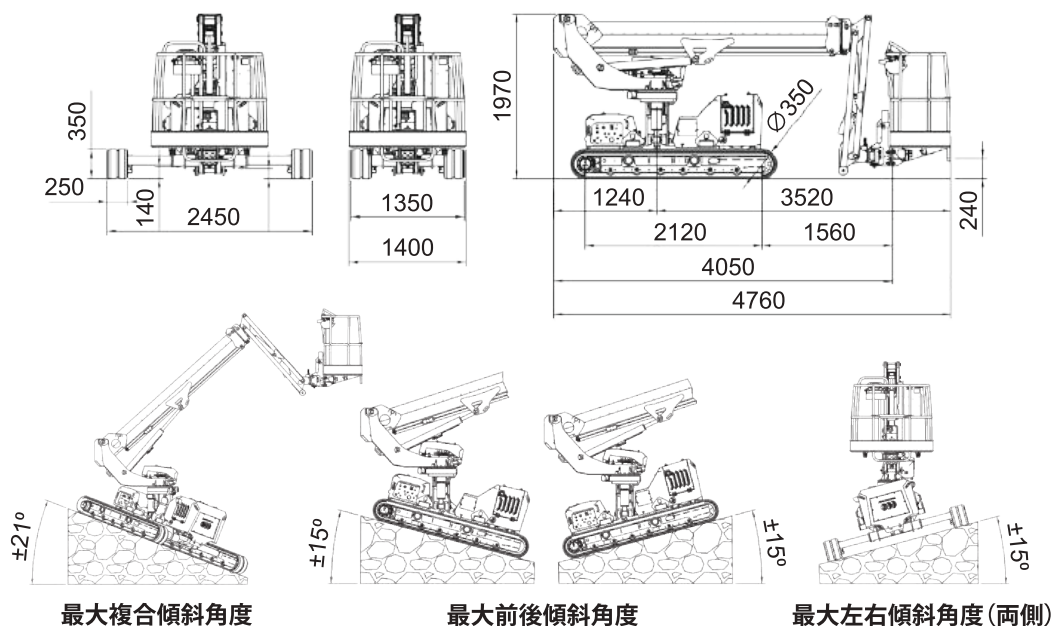

ケーティーマシナリー株式会社 - www.kt-m.co.jp

【本社】〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13 古茂田ビル3F
 【厚木営業所】〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1
 【大阪営業所】〒550-0015 大阪府大阪市南堀江1-25-17 相互ビル6F

TEL: 03-5817-4481 FAX: 03-5817-4482
 TEL: 同上 FAX: 同上
 TEL: 06-7670-6022 FAX: 06-6535-0759



傾斜地用クローラーブームリフト


JIBBI 1450 EVO

KTm
ケーティーマシナリー


作業範囲図

クローラ中間に拡張時 (全幅 1980mm)

左右傾斜 5°超～15°以下

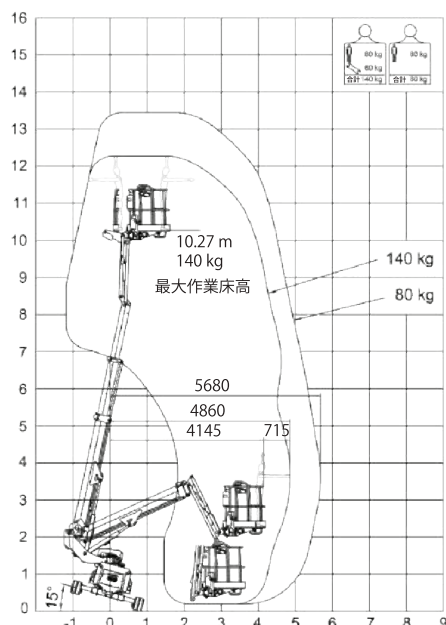


前後傾斜 5°超～15°以下

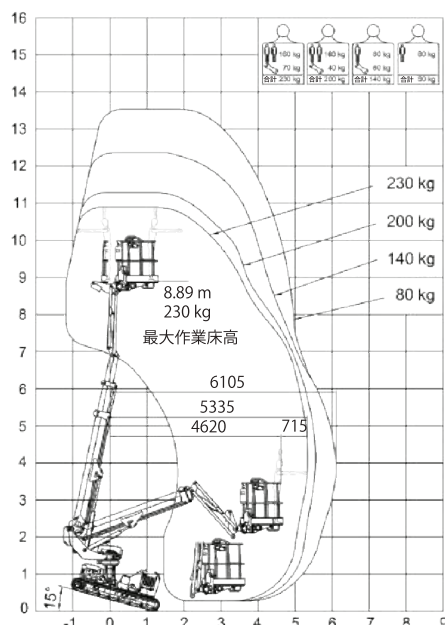


クローラ全幅拡張時 (全幅 2450mm)


左右傾斜 5°超～15°以下

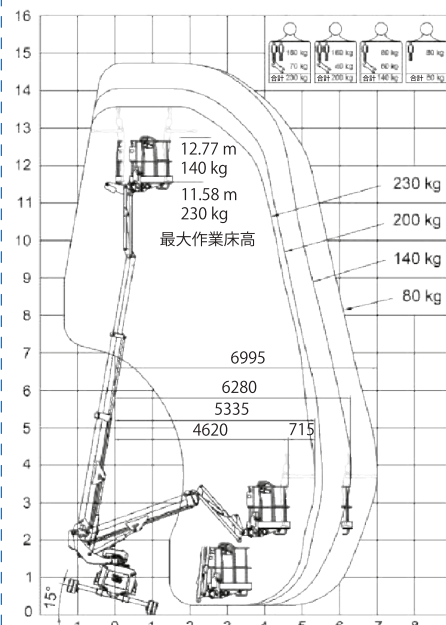


左右傾斜 5°以下

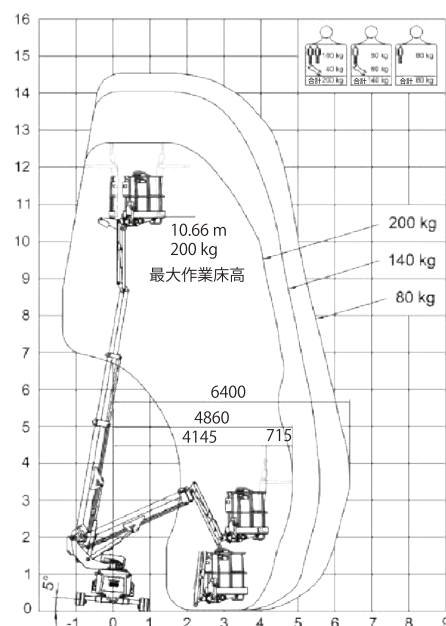

前後傾斜 5°以下

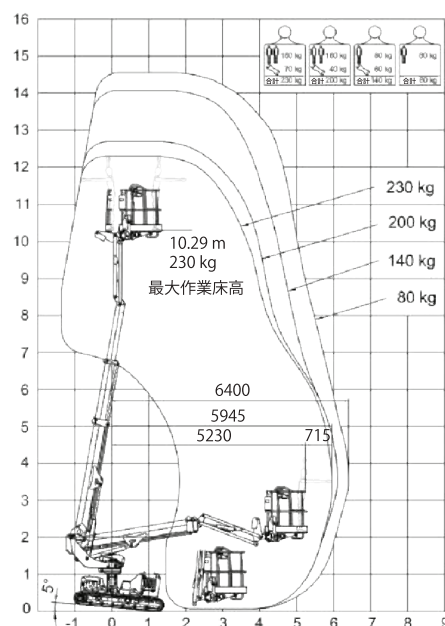

前後傾斜 5°超～15°以下

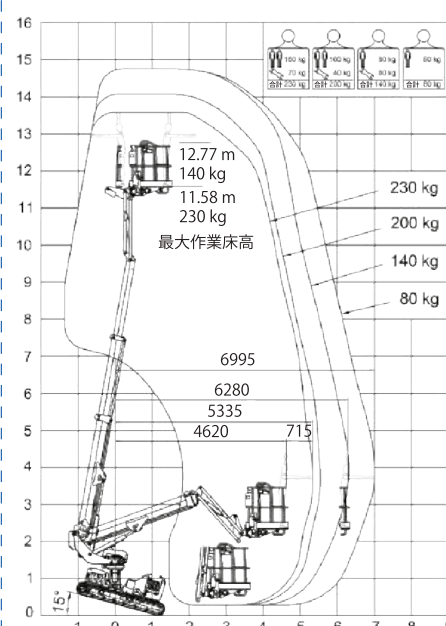

ケーティーマシナリー株式会社 - www.kt-m.co.jp

【本社】〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13 古茂田ビル3F
【厚木営業所】〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1
【大阪営業所】〒550-0015 大阪府大阪市南堀江1-25-17 相互ビル6F

TEL: 03-5817-4481 FAX: 03-5817-4482
TEL: 同上 FAX: 同上
TEL: 06-7670-6022 FAX: 06-6535-0759

