

傾斜地用クローラーブームリフト


JIBBI U-1570 LTH

KTm
ケーティーマシナリー


メーカー	ALMAC
最大作業床高	13.40 m
最大走行時床高	9.50 m
最大作業半径 (80kg 積載)	9.65 m
最大作業半径 (140kg 積載)	8.23 m
最大作業半径 (200kg 積載)	7.33 m
最大作業半径 (250kg 積載)	6.83 m
本体旋回範囲	+/-110°
プラットフォーム旋回範囲 (寸法)	+/-90° (1.40 x 0.70 m)
最大積載荷重	250 kg
最高走行速度	2.00 km/h
全長 (格納時)	4.92 m
最小幅 (格納時)	1.35 m
中間幅/最大幅 (作業時)	1.98/2.45 m
最小高さ (格納時)	1.99 m
車両総重量	2950 kg
動力	
リチウムバッテリー	(300Ah-48V) DC 4 kW
許容路面可能斜度	
前後傾斜	+/-15°
左右傾斜	+/-15°
登坂能力 (前後)	25°
登坂能力 (左右)	25°



作業半径(後方)

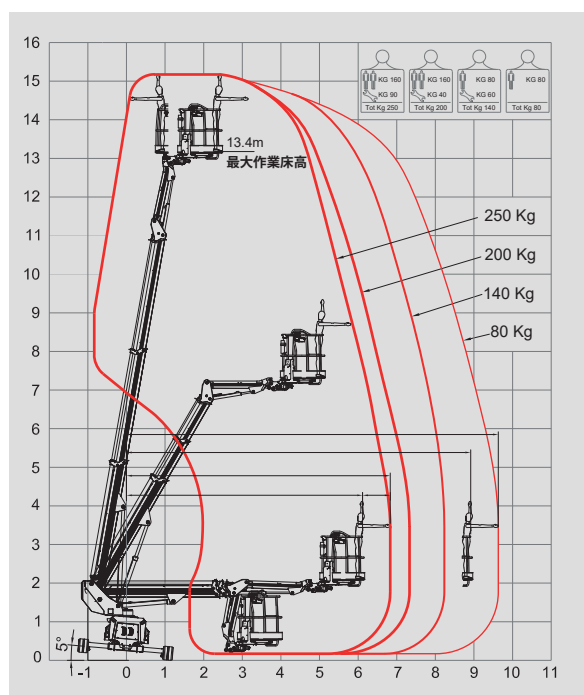

作業半径(左右)

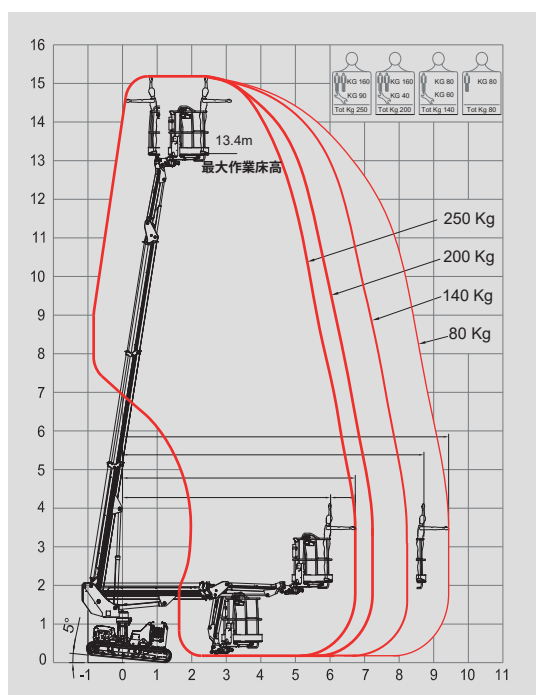

— 80 kg
— 140 kg
— 200 kg
— 250 kg


ケーティーマシナリー株式会社 - www.kt-m.co.jp

【本社】〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13 古茂田ビル3F
 【厚木営業所】〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1
 【大阪営業所】〒550-0015 大阪府大阪市南堀江1-25-17 相互ビル6F


TEL: 03-5817-4481 FAX: 03-5817-4482
 TEL: 同上 FAX: 同上
 TEL: 06-7670-6022 FAX: 06-6535-0759




各クローラーの位置と作業範囲

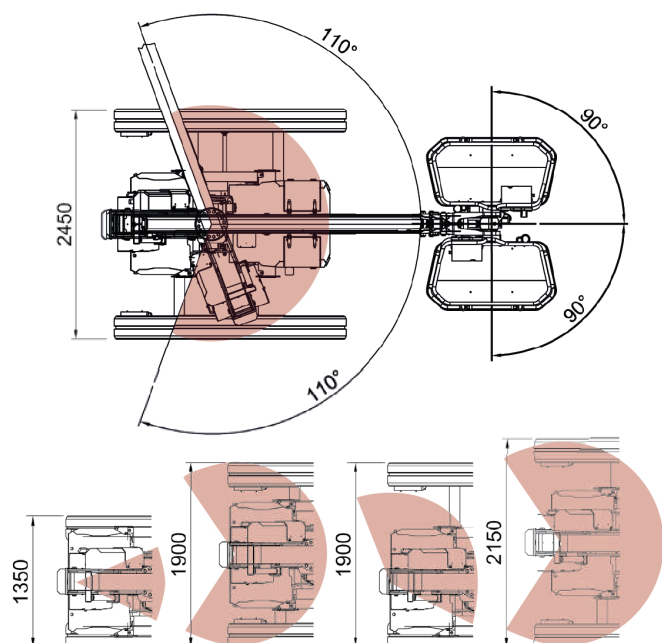

前後傾斜

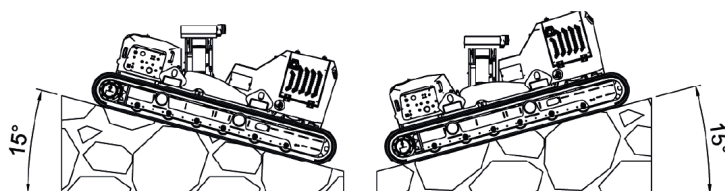

左右傾斜

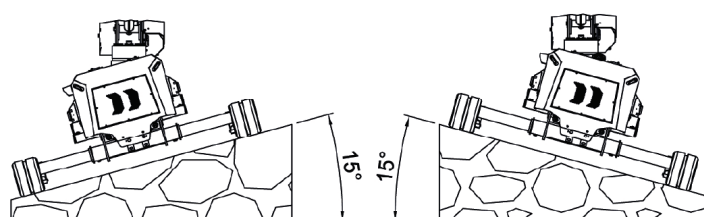

寸法 (mm)

