

# 傾斜地用クローラーブームリフト


# JIBBI U-1570 EVO




メーカー	ALMAC
最大作業床高	13.40 m
最大走行時床高	9.50 m
最大作業半径(80kg 積載)	9.65 m
最大作業半径(140kg 積載)	8.23 m
最大作業半径(200kg 積載)	7.33 m
最大作業半径(250kg 積載)	6.83 m
本体旋回範囲	+/-110°
プラットフォーム旋回範囲(寸法)	+/-90° (1.40 x 0.70 m)
最大積載荷重	250 kg
最高走行速度	2.50 km/h
全長(格納時)	4.92 m
最小幅(格納時)	1.35 m
中間幅/最大幅(作業時)	1.98/2.45 m
最小高さ(格納時)	1.99 m
車両総重量	2895 kg
動力	
ヤンマーディーゼルエンジン	(3TNM68-AS) 14 kW - 19.2 Hp
許容路面可能斜度	
前後傾斜	+/-15°
左右傾斜	+/-15°
登坂能力(前後)	25°
登坂能力(左右)	25°



## 作業半径(後方)

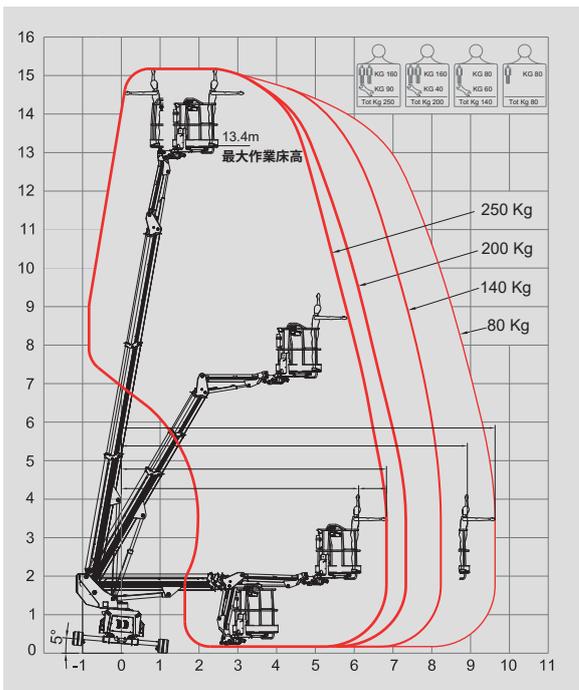

## 作業半径(左右)

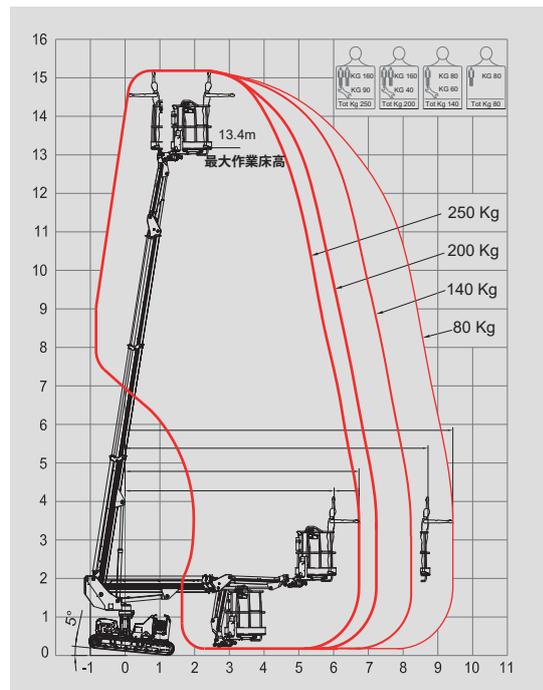

- 80 kg
- 140 kg
- 200 kg
- 250 kg

ケーティーマシナリー株式会社 - [www.kt-m.co.jp](http://www.kt-m.co.jp)

【本社】〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13 古茂田ビル3F  
 【厚木営業所】〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1  
 【大阪営業所】〒550-0015 大阪府大阪市南堀江1-25-17 相互ビル6F

TEL: 03-5817-4481 FAX: 03-5817-4482  
 TEL: 同上 FAX: 同上  
 TEL: 06-7670-6022 FAX: 06-6535-0759




# 傾斜地用クローラーブームリフト


# JIBBI U-1570 EVO




## 各クローラーの位置と作業範囲

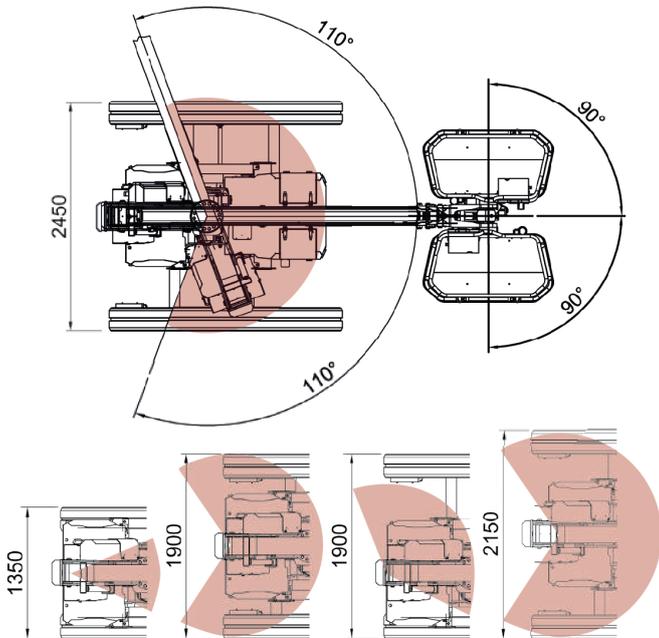




## 前後傾斜

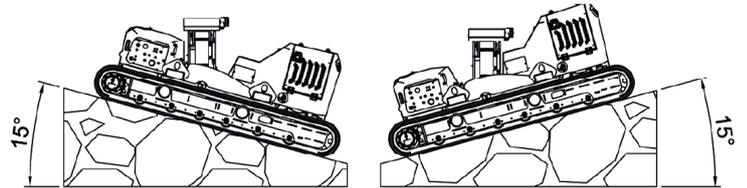

## 左右傾斜

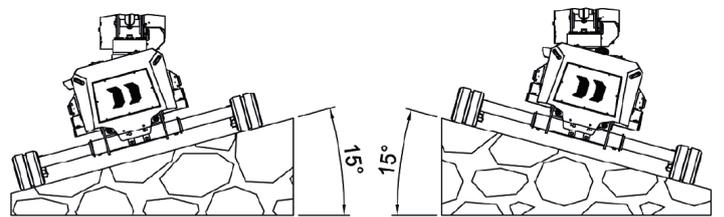

## 寸法 (mm)

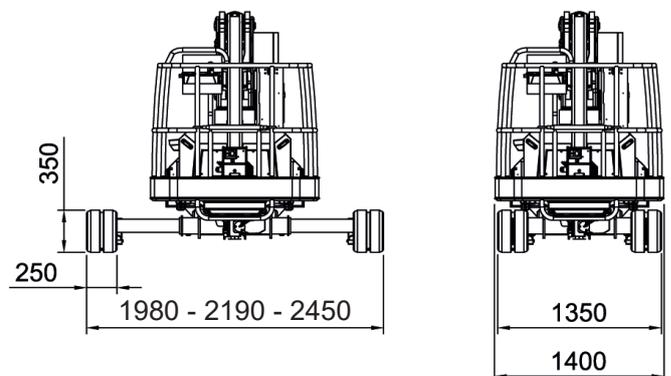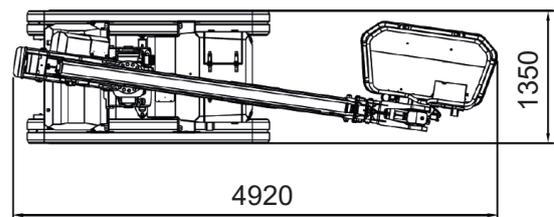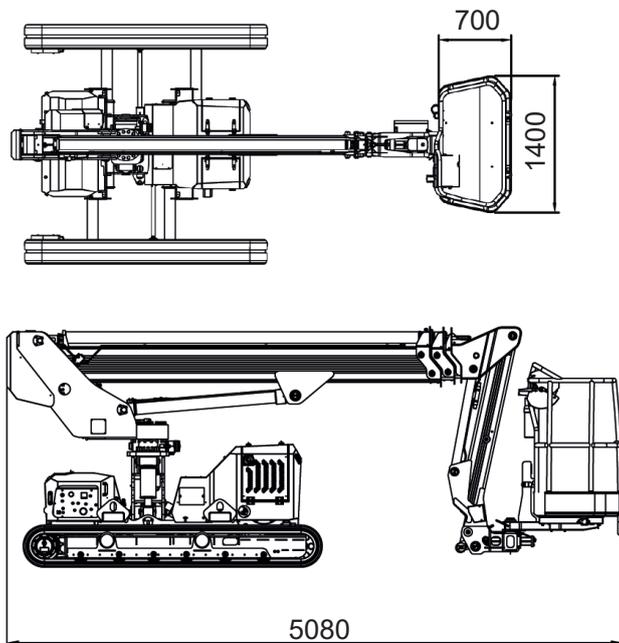

ケーティーマシナリー株式会社 - [www.kt-m.co.jp](http://www.kt-m.co.jp)

【本 社】〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13 古茂田ビル3F  
【厚木営業所】〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1  
【大阪営業所】〒550-0015 大阪府大阪市南堀江1-25-17 相互ビル6F

TEL: 03-5817-4481 FAX: 03-5817-4482  
TEL: 同上 FAX: 同上  
TEL: 06-7670-6022 FAX: 06-6535-0759

