


Technical sheet :

260 TJ+ ST5




260TJ ST5	
作業能力	
最大作業高さ	25.89m
最大作業床高さ	23.89m
最大作業半径	19.7m
ジブ屈折範囲（上/下）	+70.3° / -63°
最大積載荷重	400kg
本体旋回範囲	360°（旋回リミットなし）
プラットフォーム旋回範囲（右/左）	90° /90°
搭乗人数	3
重量と寸法	
機体総重量	16400kg
プラットフォーム寸法（L×W）	2.3m×0.9m
b1-全幅	2.48m
l1-全長	10.84m
h17-全高	2.71m
l9-全長(輸送時)	7.88m
h18-全高（輸送時）	2.8m
h20-バスケット最低地上高	0.48m
l13-ジブ長さ	2.4m
テール・スイング	1.43m
b13-最小回転半径（内側）	1.97m
Wa3-最小回転半径（外側）	4.35m
m2-グランドクリアランス	0.42m
y-ホイールベース	2.8m
性能	
走行速度（格納時）	4.5km/h
走行速度（未格納時）	0.8km/h
登坂能力	40%
許容車体傾斜角度	4°
タイヤ	
タイプ	ソリッドタイヤ
サイズ	1025mm×365m m
駆動輪（前・後）	2/2
操舵輪（前・後）	2/2
ブレーキタイヤ（前・後）	2/2
エンジン	
エンジンメーカー/モデル/環境基準	yanmmar/4TNV88C/欧州排ガス規制5次適合
エンジン出力	46Hp/34.3kW
その他	
設置圧	21.3daN
油圧システム設定圧	400Bar
作動油タンク	94 l
燃料タンク	76 l
音響パワーレベル（LwA）	102dB(A)

寸法図

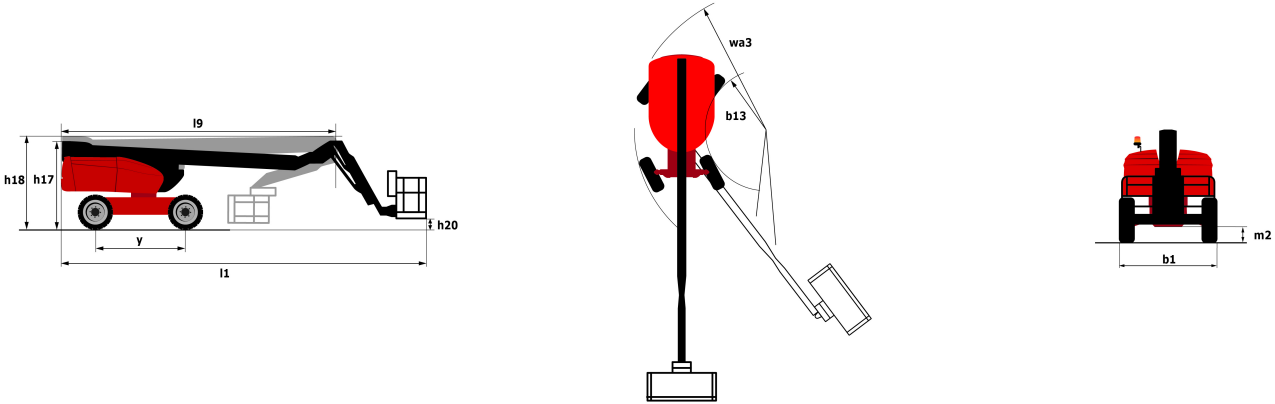


作業半径図

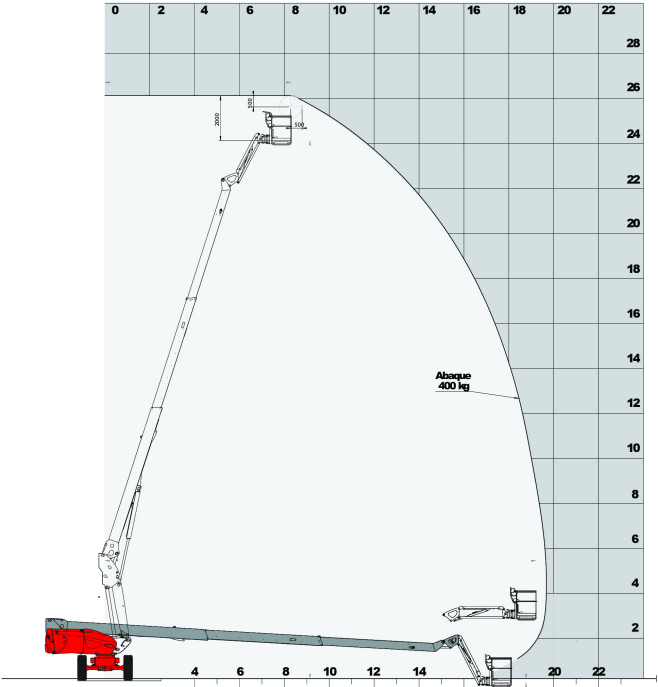

装備

スタンダード
230ボルト変圧器
4同時連動
4輪駆動
警告アラームと警告ランプ（レベリング、過積載、低下）
補助電動ポンプ
コネクテッドマシン
本体旋回リミットなし
後車軸差動ロック
イージーマネージャー
電気プラットフォーム補償
緊急停止ボタンをプラットフォームとフレームに装備
エンジン搭載スライドプラットフォーム
DPF付エンジン
リミテッドスリップデフ付前輪
小残量インジケーター付燃料ゲージ
アワーマーター
統合された診断支援
LED回転ビーコン
3方向進入口付大型バスケット
フットスイッチ
前輪水平維持装置付
輸送用リモコン
Stop & Goシステム
旋回台の方向情報
XY機能
オプション
イージーリンク用アクセスコントロールキーパッド
追加工具箱
空気循環
バッテリーブラケット
充電器
ビーブ音 全動作
ビーブ音 走行時
バイオ系作動油
イージーリンクとリモートロック
エンジン・ブロック・ヒーター
油圧オイルヒーター
燃料タンクのキーロック
2.3m大型バスケット側面ドア付き
1.8m小型バスケット
ノーマーキングタイヤ
オンボード発電機(3.5kW 又は5kW)
パネルケーブル
パイプケーブル
SPS: 二次保護システム
セーフティー・キット （ハーネス＋ヘルメット）
セーフティー・バルブ
ソケット230V +差動遮断器
スパークアレスター
作業灯

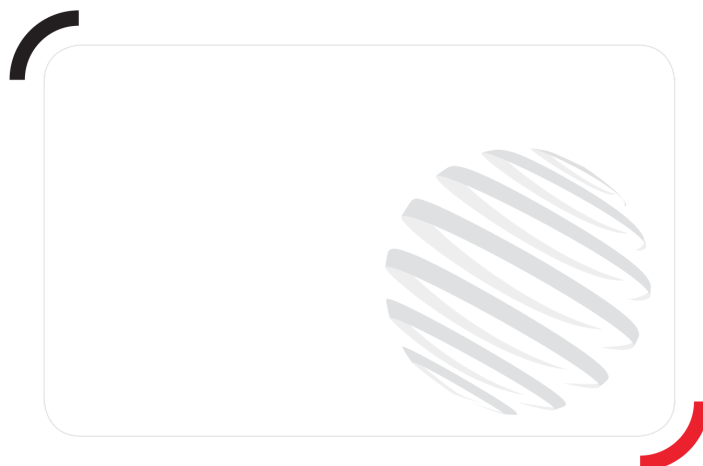

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes