


Technical sheet :

MHT 14350




作業能力	
定格荷重	35000kg
荷重中心	1200mm
最大作業高さ	13.6m
最大作業半径	8.5m
重量と寸法	
車輛総重量（フォーク仕様）	69000kg
m4-グラウンドクリアランス	0.69m
y-ホイールベース	5.7m
b1-全幅	3.53m
h17-全高	3.82m
wa1-走行回転半径外輪	7.32m
フォーク(長さ×幅×厚さ)	2400mm×300mm×135mm
タイヤ	
後輪の数	2
操舵輪（前・後）	2/2
駆動輪（前・後）	2/2
ステアリングモード	4輪駆動-3ステアリングモード
エンジン	
メーカー	Mercedes
環境基準	欧州排ガス規制5次適合
型式	OM936LA
シリンダー	6-7200cm ³
最大出力	350HP/260kW
最大トルク	1600Nm/m@1600tr/min
エンジン冷却装置	水冷式
バッテリー電圧/蓄電容量	24V/180Ah
牽引力	33000daN
トランスミッション	
変速装置	ハイドロスタティック
変速段数（前方/後方）	3/3
走行スピード	24.9km/h
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
制動ブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ
油圧システム	
油圧ポンプ	ロードセンシングポンプ
油圧システム/設定圧	400l/min-350Bar
タンク容量	
エンジンオイル	29 l
作動油	760l
燃料	720l
アドブルー尿素	63l
騒音と振動	
走行時の騒音レベル（LpA）	80dB(A)
音響パワーレベル（LwA）	107dB(A)
振動加速度（手・腕）	2.5m/s
その他	
安全装置	過負荷防止装置EN15000/Cab ROPS-FOPSLevel2
操作機構	JSM

寸法図

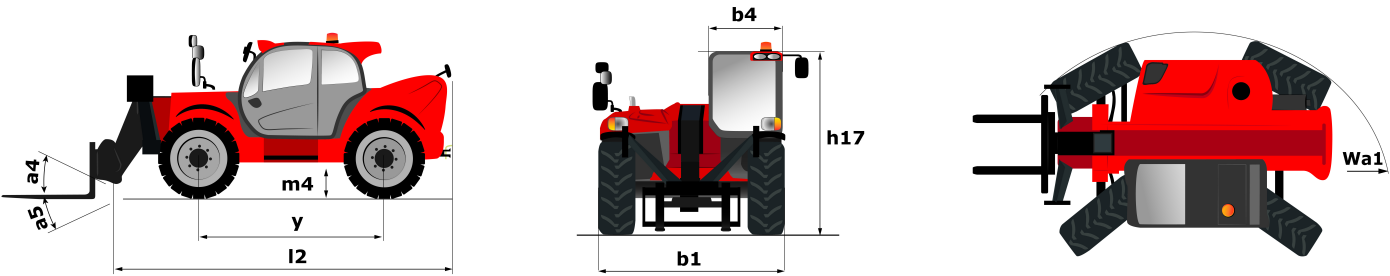



作業半径図

フォークアウトリガー未使用時

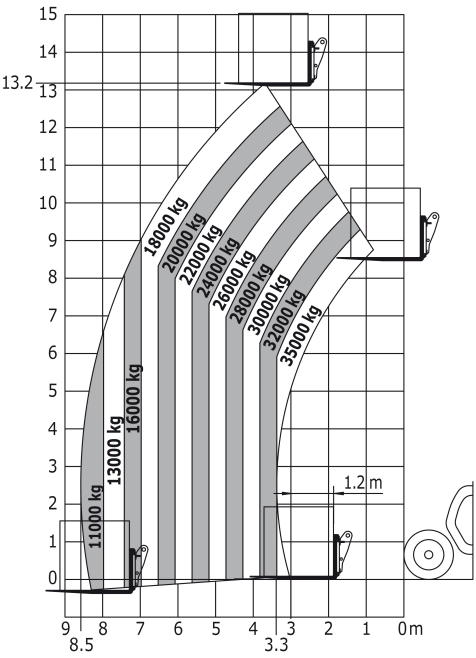

フォークアウトリガー使用時

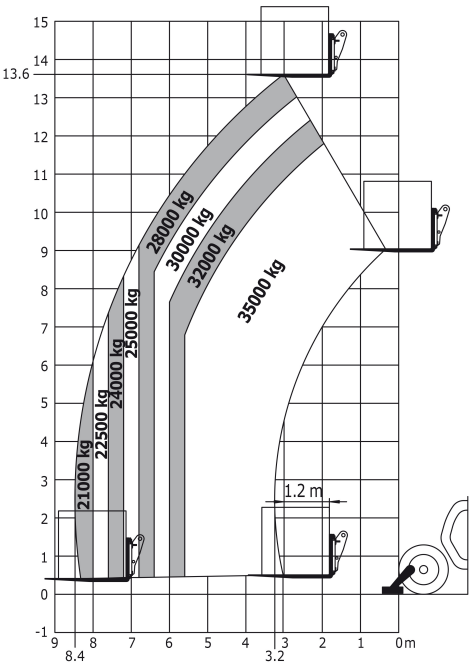

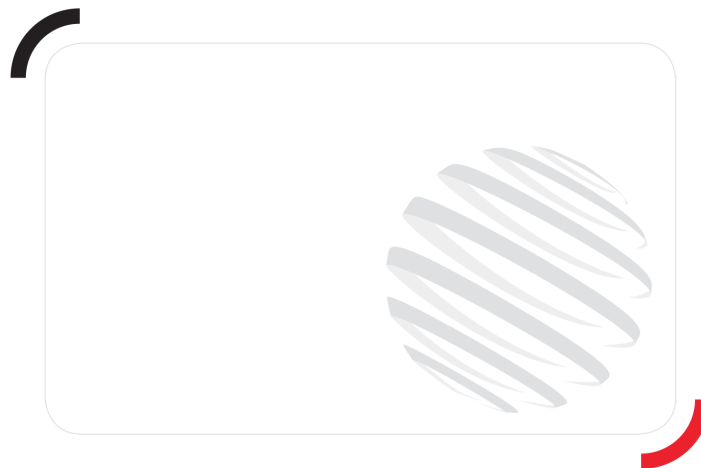

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes