


Technical sheet :

MRT 1440 EASY T4 S1 400°



MRT1440EasyT4S1 400°	
作業能力	
定格荷重	4000kg
最大作業高さ	13.8m
最大作業半径	11.5m
重量と寸法	
m4-グラウンドクリアランス	0.34m
y-ホイールベース	2.32m
l2-全長	5.35m
b1-全幅	2.4m
h17-全高	2.97m
b4-キャブ幅	0.95m
a5-フォークの角度（下）	105°
a4-フォークの角度（上）	12°
フォーク(長さ×幅×厚さ)	1200mm×150mm×50mm
本体旋回範囲	400°
Wa3-最小回転半径外輪	3.9m
車輛総重量	12825kg
足回り	
タイヤ	空気圧式（チュープレス）
操舵輪（前・後）	2/2
駆動輪（前・後）	2/2
ステアリングモード	4輪駆動-3ステアリングモード
エンジン	
メーカー	Perkins
環境基準	欧州排ガス規制4次適合
型式	854E-E34TA
定格出力	102HP/75kW
最大トルク	430Nm @1200tr/min
シリンダー	4気筒-3400cm ³
燃料噴射方式	直噴
エンジン冷却装置	水冷式
バッテリー数	2
バッテリー電圧/蓄電容量	12V/120Ah
牽引力	8600daN
トランスミッション	
変速装置	ハイドロスタティック
変速段数（前方/後方）	2/2
走行スピード	24.9km/h
パーキングブレーキ	自動パーキングブレーキ
制動ブレーキ	油圧式湿式多板ディスクタイプ
油圧システム	
油圧ポンプ	ギアポンプ
油圧システム/設定圧	115 l/min/270Bar
タンク容量	
エンジンオイル	8.5 l
作動油	150 l
燃料	130 l
アドブルー尿素	19l
騒音と振動	
走行時の騒音レベル（LpA）	79.7dB(A)
音響パワーレベル（LwA）	104dB(A)
振動加速度（手・腕）	<2.50 m/s2
その他	
操作機構	ジョイスティック
安全装置	Cab ROPS-FOPSLevel2
アタッチメント認証システム（E-Reco）	標準
安全装置	
荷重中心	500mm
過荷重リミット	標準


寸法図

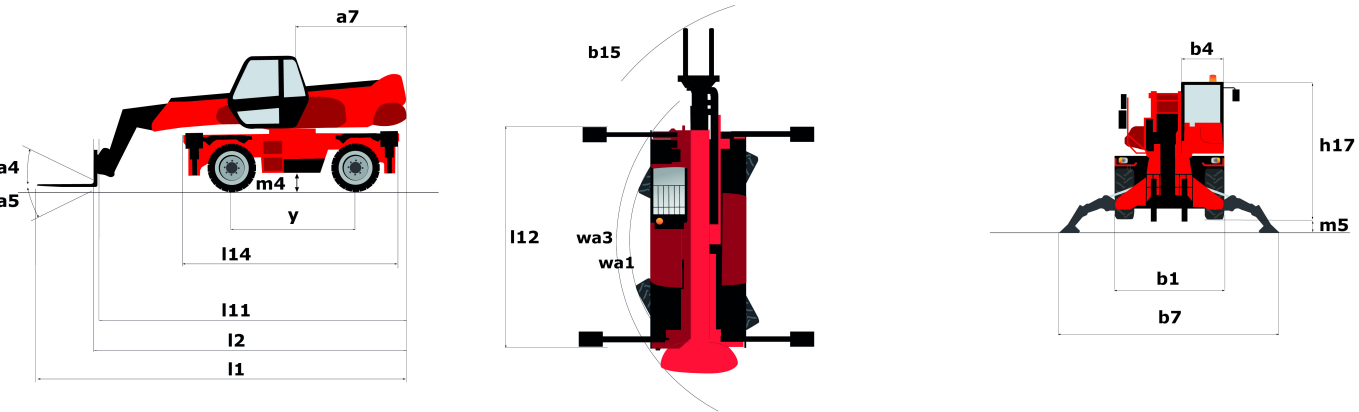


l1	6.55 m
l2	5.35 m
l11	2 m
l14	4.35 m
y	2.32 m
m4	0.34 m
a7	2.04 m
a4	12 °
a5	105 °
l12	4.13 m
Wa3	3.9 m
b15	0 m
b1	2.4 m
b7	3.98 m
b4	0.95 m
h17	2.97 m
a9	0 °
m5	0 m

作業半径図


フォーク(TFF4 t)
Ref.924857

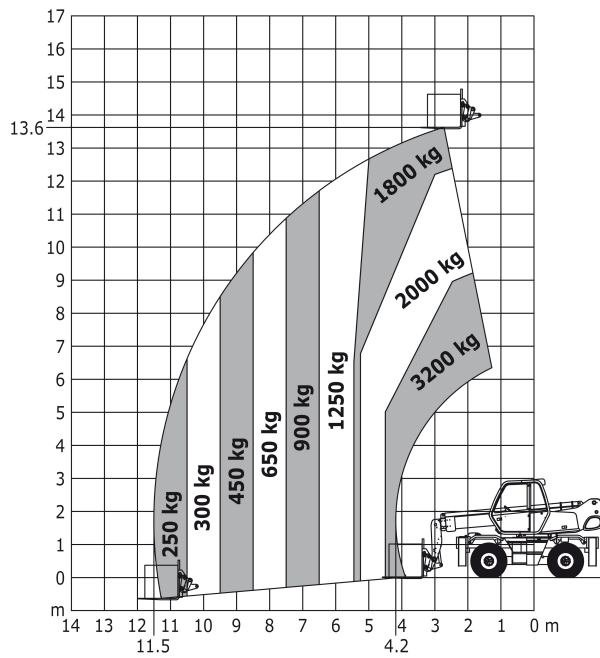


ウィンチ付延長ジブ(PT1500)
Ref.921330

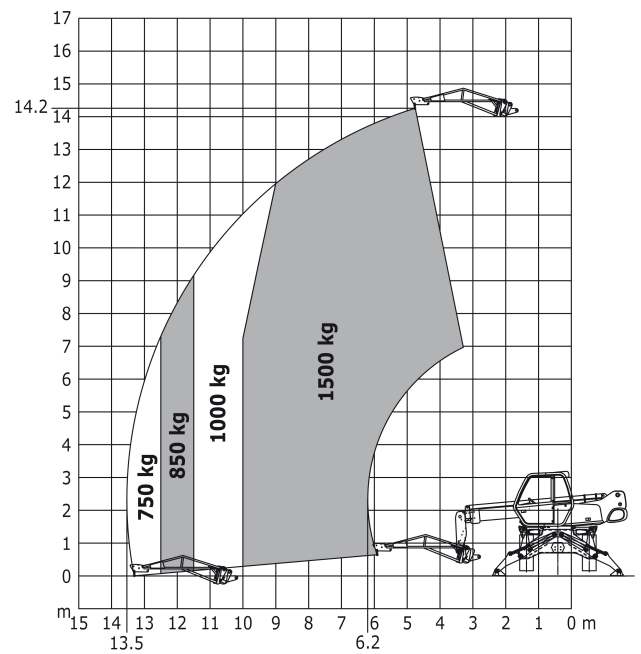

高所作業車(System3D)
Ref.921311

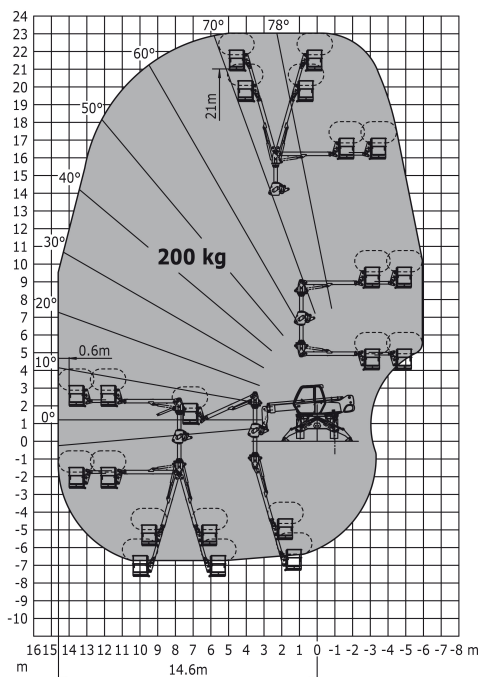


アウトリガー使用時フォーク(TFF4 t)
Ref.924857

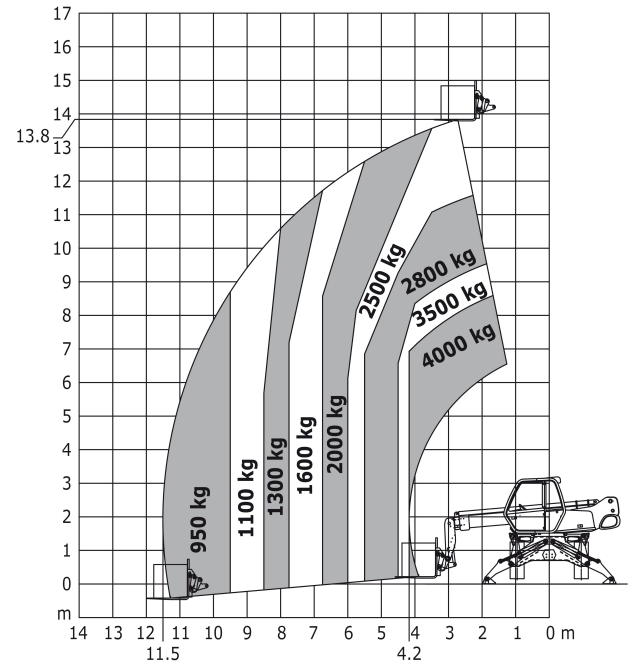


高所作業車用ゴンドラ

365kg(SPE4400/365D)Ref.939021

1000kg(SPE4400/1000D)Ref.939022

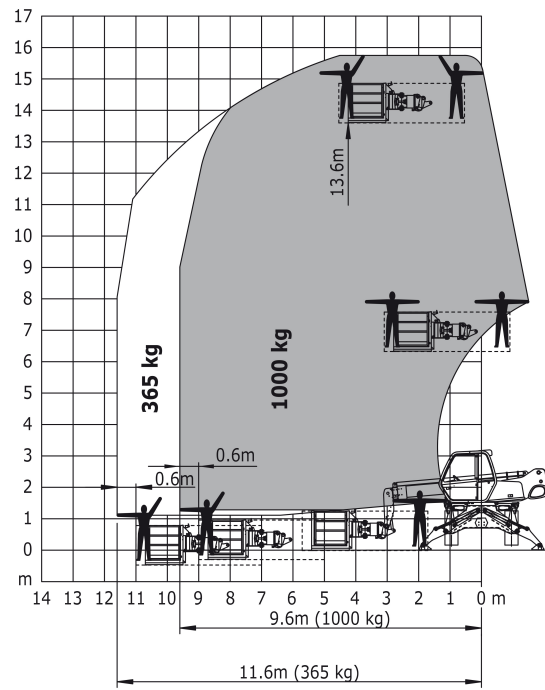

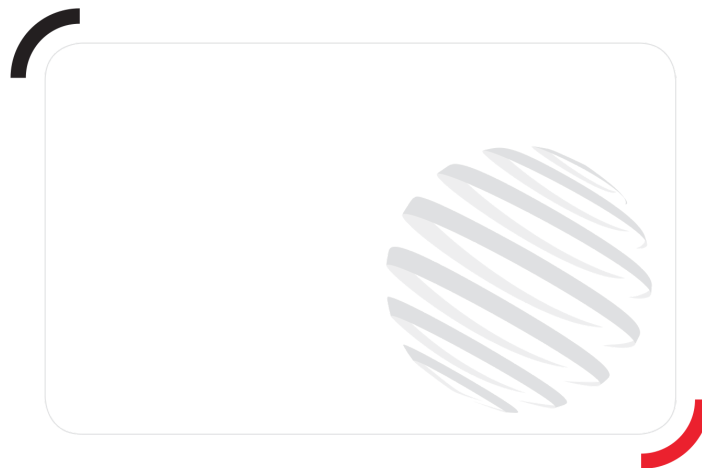

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508
RCS Nantes