

傾斜地用シザースリフト



BIBI 1090 デュアル/バッテリー

ALMACRAWLER


ALMAC-ITALIA.COM



参考動画




(mm) BIBI 1090 バッテリー

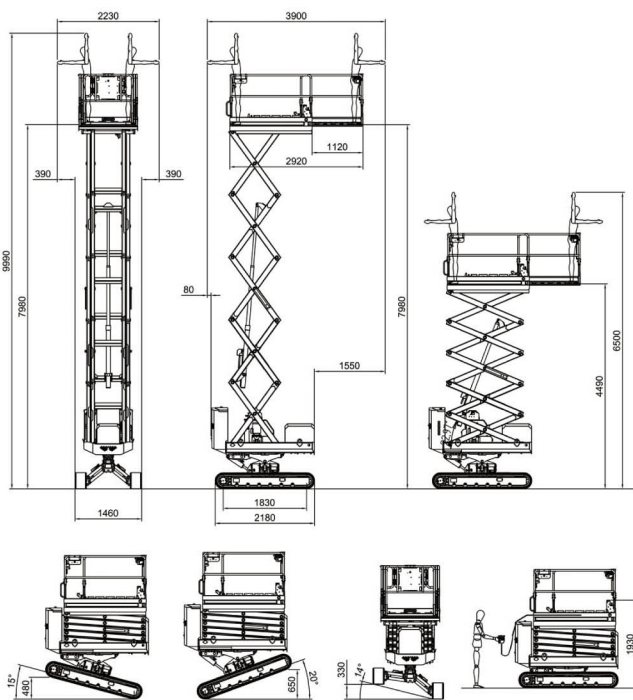

メーカー	ALMAC	
呼称	ビビ1090デュアル	ビビ1090バッテリー
型式	BIBI 1090-BL BI-ENERGY	BIBI 1090-BL ELC
最大作業床高 (m)	7.98	
最大積載荷重 (kg)	300 (2人乗り)	
動力	クボタディーゼル/リチウムバッテリー (選択可)	クリスタルバッテリー
車両総重量 (kg)	2920	3100
寸法 (mm)		
全長	2270	
全幅	A高:1460/B低:1640	
全高	A高:2940/B低:2610	
最小通り抜け高さ	C高:2420/D低:2090	
プラットフォーム長さ	1800	
プラットフォーム幅	1300	
拡張デッキ長さ	1120	
許容路面傾斜角度 (°)		
前方傾斜	20	
後方傾斜	15	
左右傾斜	±14	
登坂能力前後 (°)	25	
登坂能力左右 (°)	21	
最高走行速度 (km/h)	クボタディーゼル2.20/リチウムバッテリー1.80	1.80
燃料	軽油	—
タンク容量 (ℓ)	10	—
走行形式	ノーマーキングゴムクローラー (グレー)	
資格	特別教育	

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。

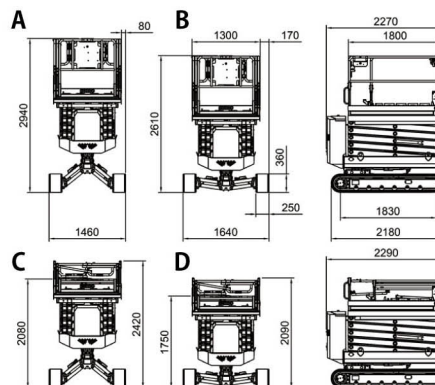

輸送時はB・C・Dいずれかの状態にする。