


常識を変え、工法を変える
世界基準を日本へ、そして新たな扉が開かれる

Sales & Rental

vol.14 Mar. 2025

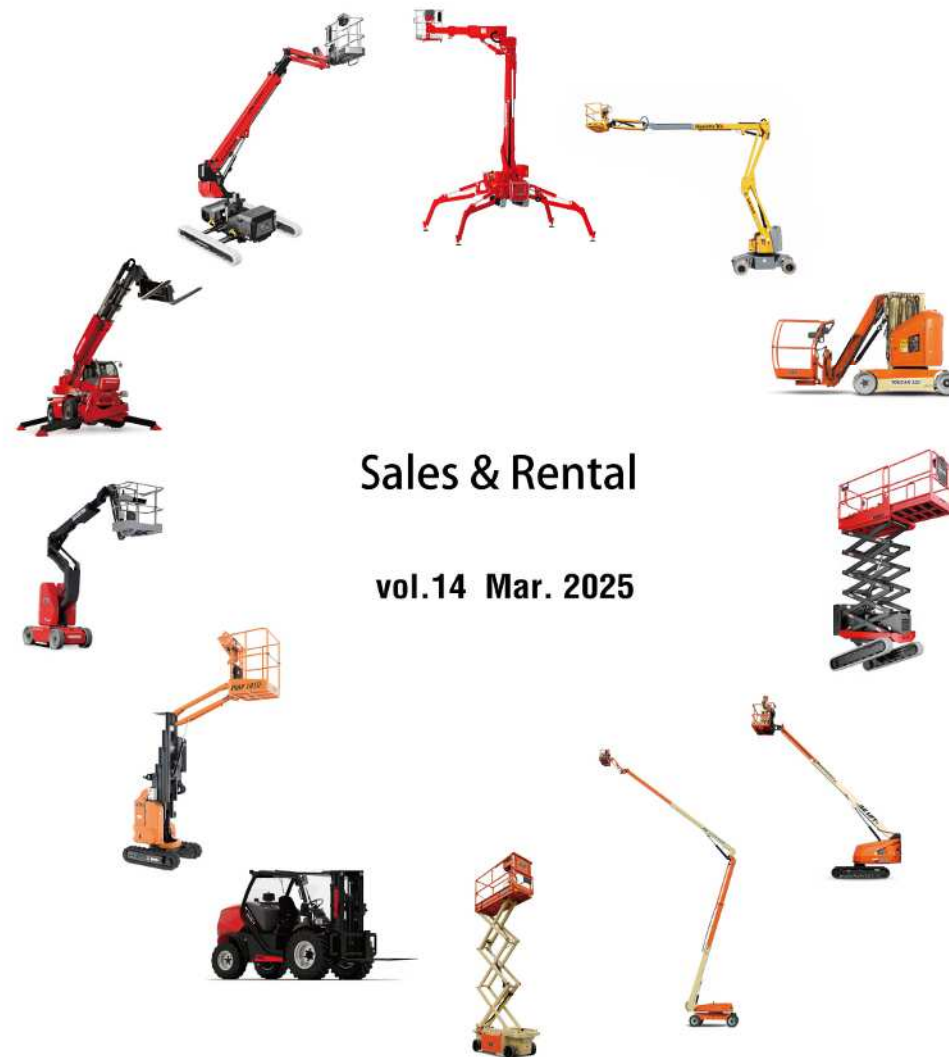

〈本社〉

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目20-13 古茂田ビル3階
TEL. 03-5817-4481 FAX. 03-5817-4482

〈大阪営業所〉

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目25番17号
TEL. 06-6684-8070 FAX. 06-6535-0759

〈厚木営業所兼ヤード〉

〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1
TEL. 03-5817-4481(代表) FAX. 03-5817-4482(代表)

Instagram



目次

傾斜地用シザースリフト	傾斜地用シザースリフト	5.90m	BIBI870	3
		7.98m	BIBI1090	4
傾斜地用屈伸クローラーブームリフト	傾斜地用屈伸クローラーブームリフト	9.90m	JIBBI1250EVO	5
		14.00m	JIBBI1670EVO (販売)	6
運搬台車	バッテリー式運搬台車		マルチキャリア3.0 (販売)	7
			マルチキャリア6.0 (販売)	8
シザースリフト	シザースリフト			10, 11, 12
電動マストブームリフト	作業参考写真			13
	電動マストブームリフト	8.05m	PIAF1010	14
		7.90m	100VJR	15
		9.83m	T12E	16
電動ブームリフト	作業参考写真			17
	多関節電動ブームリフト	9.62m	AB10ERJN	18
		9.95m	120AETJ	19
		12.87m	HA15IP	20
		14.00m	AB14EJ	21
		15.70m	AB16EJ	22
エンジンブームリフト	作業参考写真			23
	直伸タイヤエンジンブームリフト	18.00m	TB18J	24
	直伸クローラーエンジンブームリフト	12.00m	400SC	25
		22.20m	TB22JT Plus	26
	多関節エンジンブームリフト	14.00m	HA16RTJ	27
		29.80m	HA32RTJ PRO	28
	ウルトラブーム	36.73m	1200SJP	29
		38.10m	1250AJP	30
		41.30m	1350SJP	31
		45.70m	1500SJ	32
スパイダーブームリフト	作業参考写真			33, 34
	スパイダーブームリフト	10.75m	LEO13GT	35, 36
		16.30m	LEO18GT	37, 38
		22.00m	LEO24GT	39, 40
	作業参考写真			41
		27.00m	FS290	42
		30.00m	FS320C Vario	43
		35.00m	FS370C	44
テレハンドラー	作業参考写真			45~48
	テレハンドラー・旋回タイプ	13.80m	MRT1440 Easy	49, 50
		17.90m	MRT1840	51, 52
		18.00m	MRT1845 Vision	53, 54
		20.90m	MRT2150P	55, 56
		24.60m	MRT2540P	57, 58
		24.70m	MRT2550P	59, 60
	テレハンドラー アタッチメント一覧			61
不整地フォークリフト	不整地フォークリフト		MC25-4	62
自走式バイプリフター	自走式バイプリフター		アップロー・アップロープラス	63
その他・販売商品	高所作業車用レーザーセンサー			64
	タイヤカバー販売			65
補償制度について				67~78
営業所について				81
ヤードについて				82



傾斜地用シザースリフト




BIBI 870 デュアル

ALMACRAWLER
ALMAC-ITALIA.COM




(mm)

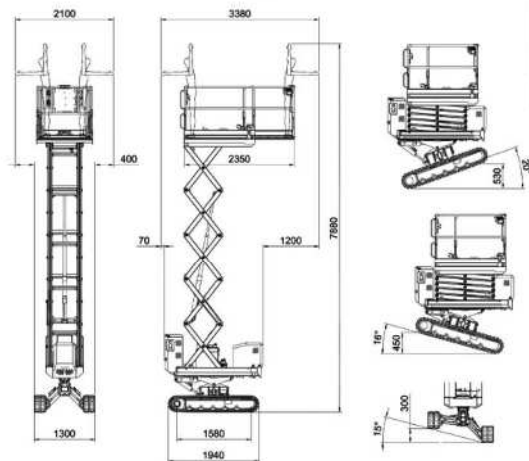

メーカー	ALMAC
呼称	ビビ870デュアル
型式	BIBI 870-BL BI-ENERGY
最大作業床高 (m)	5.90
最大積載荷重 (kg)	250 (2人乗り)
動力	クボタディーゼル/リチウムバッテリー (選択可)
車両総重量 (kg)	2460
寸法 (mm)	
全長	2030
全幅	A高:1300/B低:1500
全高	A高:2800/B低:2500
最小通り抜け高さ	C高:2280/D低:1980
プラットフォーム長さ	1500
プラットフォーム幅	1200
拡張デッキ長さ	850
許容路面傾斜角度 (°)	
前方傾斜	20
後方傾斜	16
左右傾斜	±15
登坂能力前後 (°)	25
登坂能力左右 (°)	21
最高走行速度 (km/h)	クボタディーゼル2.20/リチウムバッテリー2.00
燃料	軽油
タンク容量 (ℓ)	10
走行形式	ノーマッキングゴムクローラー (グレー)
資格	特別教育

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。



輸送時はB・C・Dいずれかの状態にする。

傾斜地用シザースリフト



BIBI 1090 デュアル/バッテリー


ALMACRAWLER
ALMAC-ITALIA.COM



参考動画




(mm) BIBI 1090 バッテリー

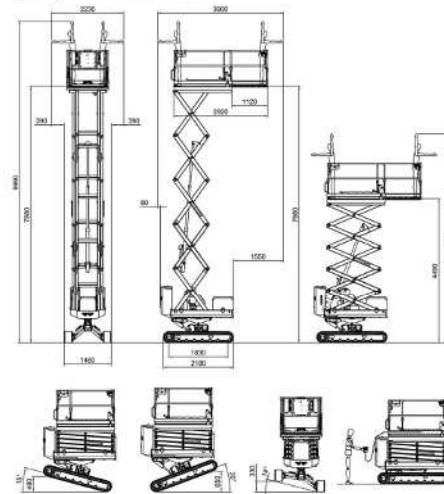

メーカー	ALMAC
呼称	ビビ1090デュアル ビビ1090バッテリー
型式	BIBI 1090-BL BI-ENERGY BIBI 1090-BL ELC
最大作業床高 (m)	7.98
最大積載荷重 (kg)	300 (2人乗り)
動力	クボタディーゼル/リチウムバッテリー (選択可) クリスタルバッテリー
車両総重量 (kg)	2920 3100
寸法 (mm)	
全長	2270
全幅	A高:1460/B低:1640
全高	A高:2940/B低:2610
最小通り抜け高さ	C高:2420/D低:2090
プラットフォーム長さ	1800
プラットフォーム幅	1300
拡張デッキ長さ	1120
許容路面傾斜角度 (°)	
前方傾斜	20
後方傾斜	15
左右傾斜	±14
登坂能力前後 (°)	25
登坂能力左右 (°)	21
最高走行速度 (km/h)	クボタディーゼル2.20/リチウムバッテリー1.80 1.80
燃料	軽油 —
タンク容量 (ℓ)	10 —
走行形式	ノーマッキングゴムクローラー (グレー)
資格	特別教育

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。



輸送時はB・C・Dいずれかの状態にする。

傾斜地用屈伸クローラーブームリフト




JIBBI 1250 EVO


ALMACRAWLER
ALMAC-ITALIA.COM



作業半径
(m)

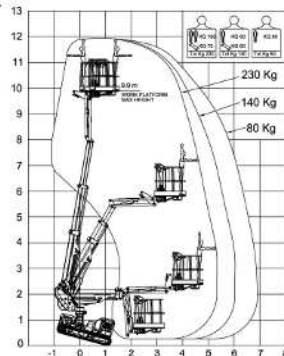

参考動画

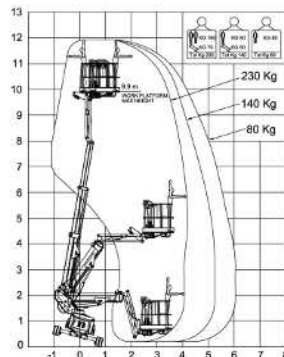


寸法

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため
事前にお問い合わせください。

メーカー	ALMAC
呼称	ジビ1250
型式	JIBBI 1250 EVO
最大作業床高 (m)	9.90
最大積載荷重 (kg)	230
動力	ヤンマーディーゼル
車両総重量 (kg)	2850
最大作業半径 (m)	4.90
本体旋回範囲 (°)	220
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右70/左70
前後傾斜 (°)	±15
左右傾斜 (°)	±15
登坂能力前後 (°)	25
登坂能力左右 (°)	25
最高走行速度 (km/h)	2.50
タンク容量 (ℓ)	24
走行形式	ノーマッキングクローラー
資格	特別教育

(mm)

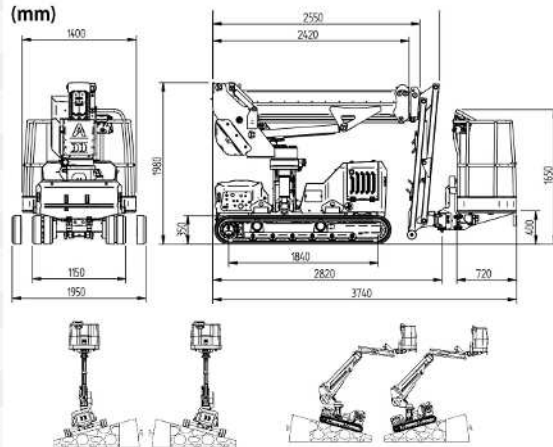

傾斜地用屈伸クローラーブームリフト





JIBBI 1670 EVO

ALMACRAWLER
ALMAC-ITALIA.COM




作業半径
(m)

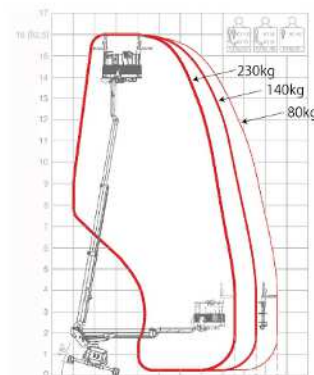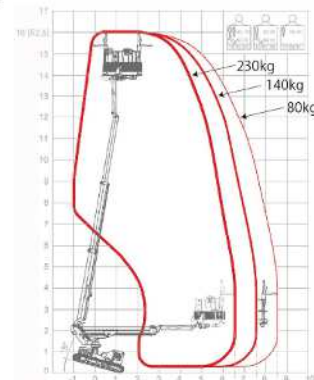

寸法

メーカー	ALMAC
呼称	ジビ1670
型式	JIBBI 1670 EVO
最大作業床高 (m)	14.00
最大積載荷重 (kg)	230
動力	ヤンマーディーゼル
車両総重量 (kg)	3850
最大作業半径 (m)	6.20
本体旋回範囲 (°)	220
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右70/左70
前後傾斜 (°)	±15
左右傾斜 (°)	±15
登坂能力前後 (°)	25
登坂能力左右 (°)	25
最高走行速度 (km/h)	2.50
タンク容量 (ℓ)	24
走行形式	ノーマッキングクローラー
資格	技能講習

(mm)

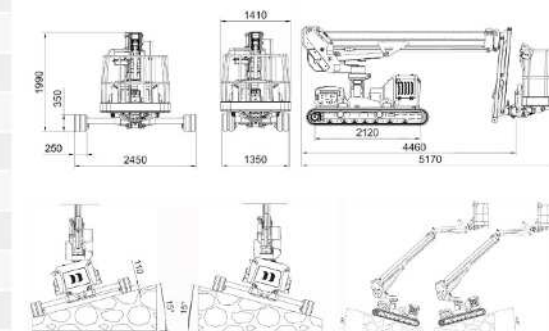

バッテリー式運搬台車



マルチキャリア3.0

ALMACRAWLER
ALMAC-ITALIA.COM


参考動画



寸法

メーカー	ALMAC
呼称	マルチキャリア3.0t
型式	Multi-loader 3.0
最大積載荷重 (kg)	3000
最小荷台高さ (m)	0.74
全長 (mm)	2400
可変クローラ最小幅 (mm)	1460
可変クローラ最大幅 (mm)	1640
連続稼働時間 (h)	3
充電時間 (h)	10
操作方法	無線リモコン
前進	20
荷台水平レベル維持角度 (°)	後進 15 左右 ±14
最高走行速度 (km/h)	4.20
登坂能力 (°)	25
重量 (kg)	1750
資格	不整地運搬車の技能講習 (原木等運搬時) 走行集材機械運転特別教育

本体(mm)

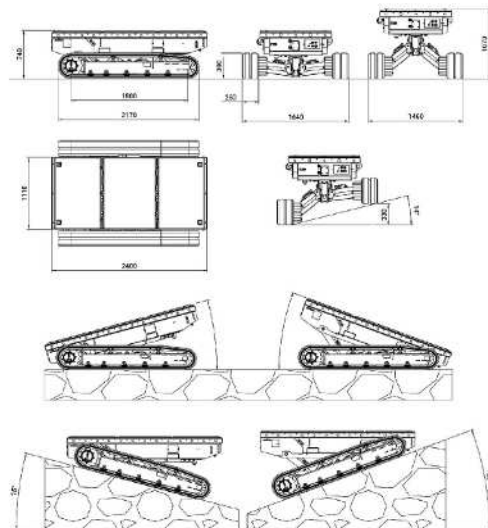

クレーン付運搬台車



マルチキャリア6.0 クレーン付


ALMACRAWLER
ALMAC-ITALIA.COM




寸法

メーカー	ALMAC
呼称	マルチキャリア6.0 クレーン付
型式	Multi-loader 6.0 Bi-Energy with crane
最大積載荷重 (kg)	5500
動力	ヤンマーディーゼル/バッテリー (選択可)
最小荷台高さ (m)	0.92
全長 (mm)	3000
可変クローラ最小幅 (mm)	1420
可変クローラ最大幅 (mm)	1800
操作方法	有線リモコン
前進	20
荷台水平レベル維持角度 (°)	後進 15 左右 ±15
最高走行速度 (km/h)	3.00
登坂能力 (°)	前後 20 左右 15
重量 (kg)	2999
資格	不整地運搬車の技能講習 (原木等運搬時) 走行集材機械運転特別教育
取り外し可能クレーンキット	
最大作業半径 (m)	4.30
最大吊荷重 (kg)	990
最大吊高さ (m)	6.90
クレーンキット自重 (kg)	460
資格	移動式クレーンの特別教育 + 不整地運搬車の技能講習


本体(mm)

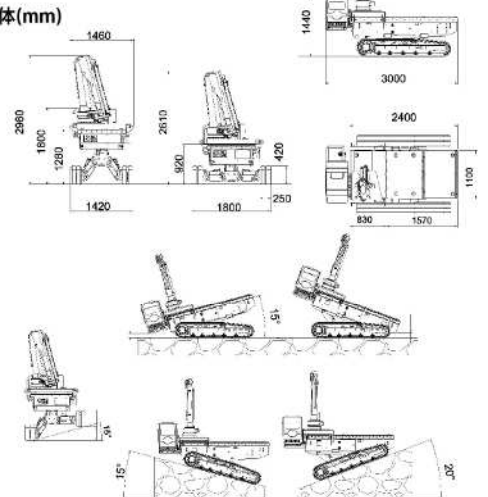


クレーン作業半径(mm) (荷台後方右寄りに設置)

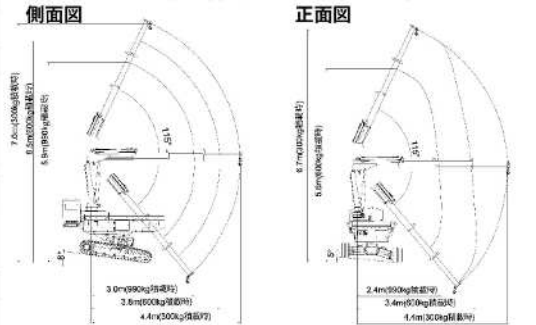

平面図

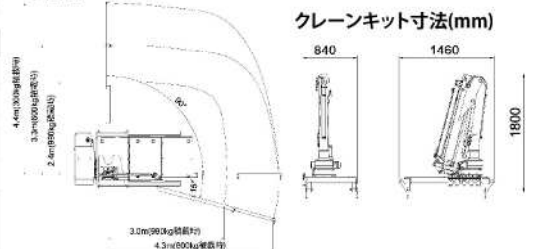


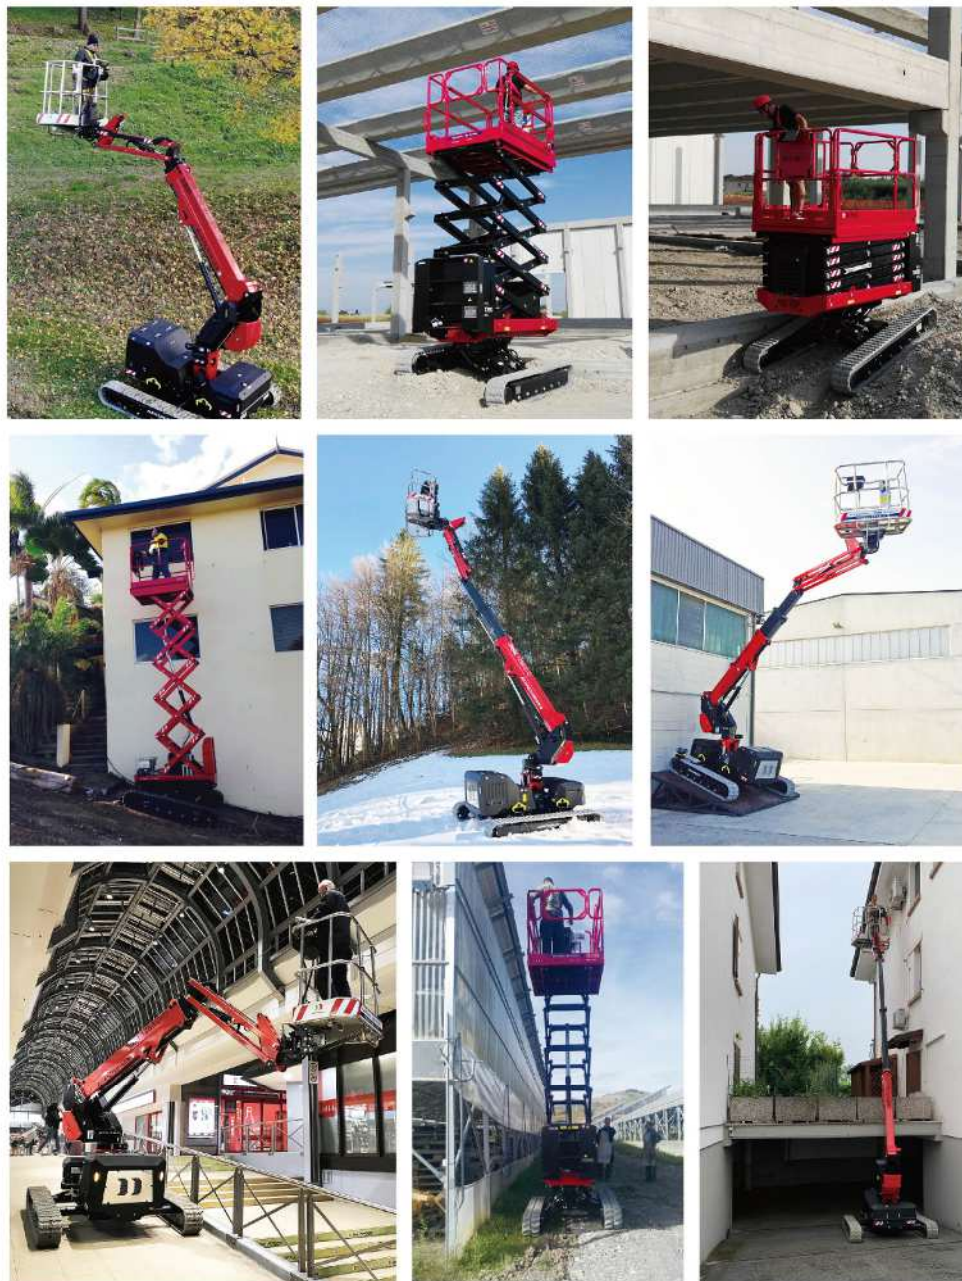


シザースリフト

6mクラス

R6
1930ES




GTJZ0608S
GTJZ0608SE




メーカー	JLG	JLG	SINOBOOM	SINOBOOM
型式	R6	1930ES	GTJZ0608S	GTJZ0608SE
最大作業床高 (m)	5.64	5.72	5.80	5.80
最大積載荷重 (kg)	230	227	230	230
走行動力	バッテリー			
車両総重量 (kg)	1400	1218	1526	1575
寸法 (mm)				
A 全長	2070	1870	1780	1800
B 全幅	810	760	760	790
C 全高	2020	1990	2120	2140
D ホイールベース	1390	1600	1325	1330
E 地上高	95	88	70	75
F 最小通り抜け高さ	—	—	1860	1880
G プラットフォーム長さ	1880	1870	1640	1640
H プラットフォーム幅	750	760	760	760
J 拡張デッキ長さ	700	900	900	900
登坂能力 (°)	14	14	14	14
走行形式	ノーマーカーキングタイヤ(グレー)			
資格	特別教育			

シザースリフト

8mクラス



GTJZ0808
GTJZ0808E




メーカー	JLG	JLG	SINOBOOM	SINOBOOM
型式	2630ES	2632ES	GTJZ0808	GTJZ0808E
最大作業床高 (m)	7.77	7.77	8.10	8.10
最大積載荷重 (kg)	227/363	227/363	250	250
走行動力				
車両総重量 (kg)	2204	2103	1970	2265
寸法 (mm)				
A 全長	2300	2300	2390	2450
B 全幅	760	810	810	830
C 全高	2330	2330	2350	2360
D ホイールベース	1880	1880	1850	1880
E 地上高	88	88	100	100
F 最小通り抜け高さ	1900	1980	1960	1960
G プラットフォーム長さ	2300	2300	2250	2300
H プラットフォーム幅	760	760	810	800
J 拡張デッキ長さ	900	900	900	900
登坂能力 (°)	14	14	14	14
走行形式	ノーマーキングタイヤ (グレー)			
資格	特別教育			


シザースリフト

9.6~12mクラス

3246ES




GTJZ1012
GTJZ1012E
GTJZ1212E



メーカー	JLG	SINOBOOM	SINOBOOM	SINOBOOM
型式	3246ES	GTJZ1012	GTJZ1012E	GTJZ1212E
最大作業床高 (m)	9.68	9.90	9.90	11.90
最大積載荷重 (kg)	318/454	320	320	320
走行動力		バッテリー		
車両総重量 (kg)	2257	2570	2815	3194
寸法 (mm)				
A 全長	2500	2390	2450	2450
B 全幅	1170	1150	1170	1170
C 全高	2360	2480	2500	2600
D ホイールベース	2090	1850	1880	1880
E 地上高	127	100	100	100
F 最小通り抜け高さ	1980	1860	1850	1980
G プラットフォーム長さ	2500	2250	2300	2300
H プラットフォーム幅	1120	1150	1135	1150
J 拡張デッキ長さ	1270	900	900	900
登坂能力 (°)	14	14	14	14
走行形式	ノーマーキングタイヤ (グレー)			
資格	特別教育	特別教育	特別教育	技能講習

電動マストブームリフト

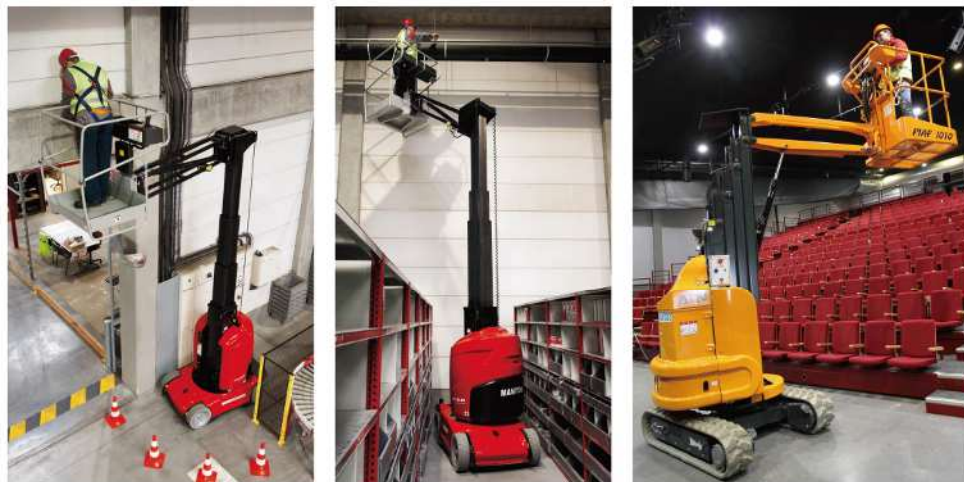

広がる作業範囲

- ・屋内外問わず使用可能
- ・届かないエリアにアクセスする為のコンパクトなサイズ

より優れた作業範囲

- ・小さな回転半径で簡単に移動
- ・狭い通路や、限られたスペースでも作業可能

高まる作業効率

- ・2人乗りバスケット
- ・障害物をかわしながら、全伸長で走行可能
- ・比類のない345°以上の旋回とジブの屈伸で位置決めが容易



電動マストブームリフト(クローラー)




PIAF 1010



参考動画




作業半径
(m)

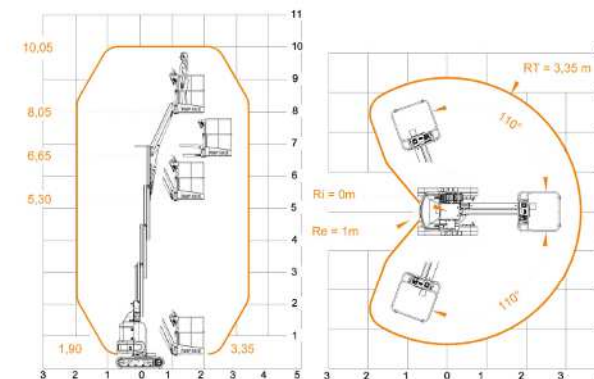

寸法

メーカー	ATN
呼称	ピアフ1010
型式	PIAF 1010
最大作業床高(m)	8.05
最大作業半径(m)	2.85
最大積載荷重(kg)	200
走行動力	バッテリー
本体旋回範囲(°)	220
プラットフォーム旋回範囲(°)	—
ジブ屈折範囲上下(°)	上115/下115
登坂能力(°)	16
最小回転半径外輪(m)	1.00
車両総重量(kg)	2780
最高走行速度(km/h)	1.50
走行形式	ノーマッキングゴムクローラー(グレー)
資格	特別教育

(mm)

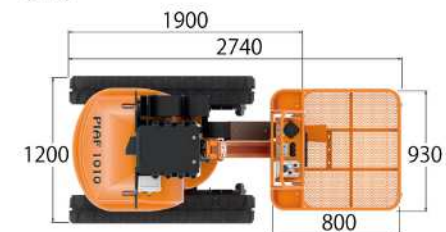


電動マストブームリフト



100VJR

作業半径
(m)


100VJR

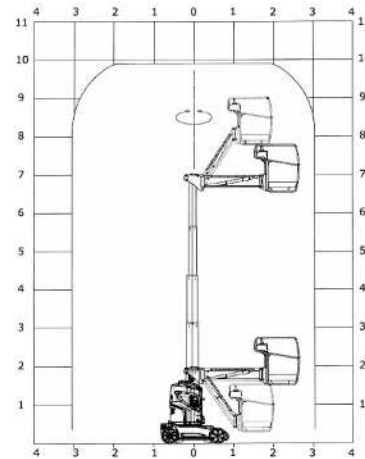

寸法


メーカー	MANITOU
型式	100VJR
最大作業床高 (m)	7.90
最大作業半径 (m)	2.65
最大積載荷重 (kg)	200
走行動力	バッテリー
本体旋回範囲 (°)	350
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右70/左70
ジブ屈折範囲上下 (°)	上70/下70
登坂能力 (°)	14
最小回転半径外輪 (m)	2.02
車両総重量 (kg)	2650
最高走行速度 (km/h)	4.50
走行形式	ノーマーキングタイヤ (グレー)
資格	特別教育

(mm)

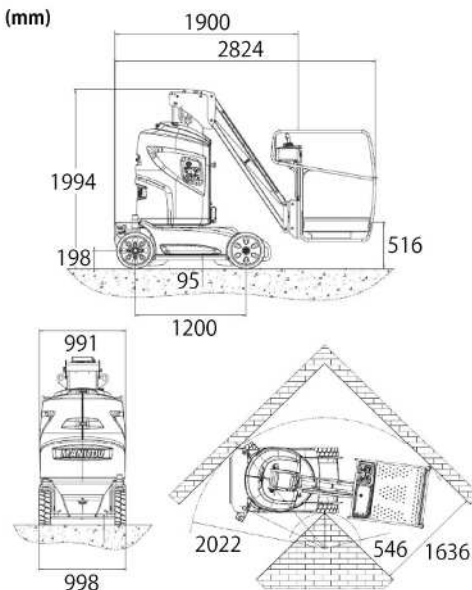

T12E


作業半径
(m)

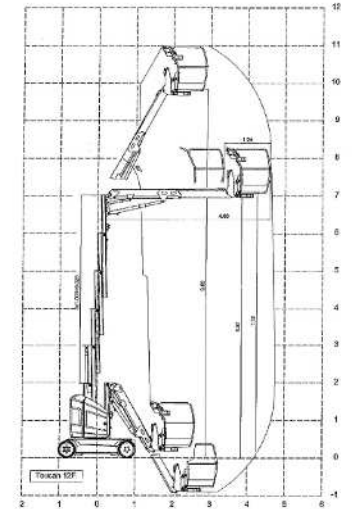

寸法

メーカー	JLG
型式	T12E
最大作業床高 (m)	9.83
最大作業半径 (m) (旋回中心より)	4.60
(車両後端より)	3.57
(車両側端より)	4.00
最大積載荷重 (kg)	200
走行動力	バッテリー
本体旋回範囲 (°)	345
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右60/左60
ジブ屈折範囲上下 (°)	上60/下60
登坂能力 (°)	14
最小回転半径外輪 (m)	2.60
車両総重量 (kg)	4300
最高走行速度 (km/h)	5.50
走行形式	ノーマーキングタイヤ (グレー)
資格	特別教育

(mm)

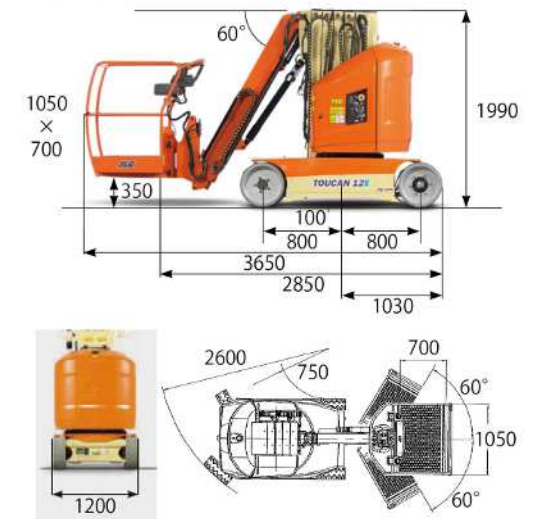


電動ブームリフト




多関節電動ブームリフト

SINOBOOM AB10ERJN




作業半径
(m)

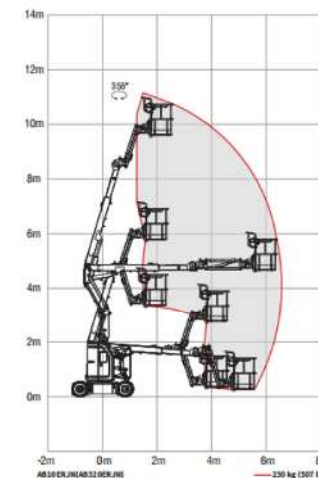

寸法

メーカー	SINOBOOM
型式	AB10ERJN
最大作業床高 (m)	9.62
最大作業半径 (m)	6.30
最大乗越高さ (m)	4.63
最大積載荷重 (kg)	230
プラットフォーム旋回範囲左右 (°)	180
ジブ屈折範囲上下 (°)	上64/下72
ジブ屈折範囲左右 (°)	右90/左90
登坂能力 (°)	19
最小回転半径外輪 (m)	3.25
車両総重量 (kg)	6800
最高走行速度 (km/h)	5.00
走行形式	ノーマーキングタイヤ(グレー)
資格	特別教育

(mm)

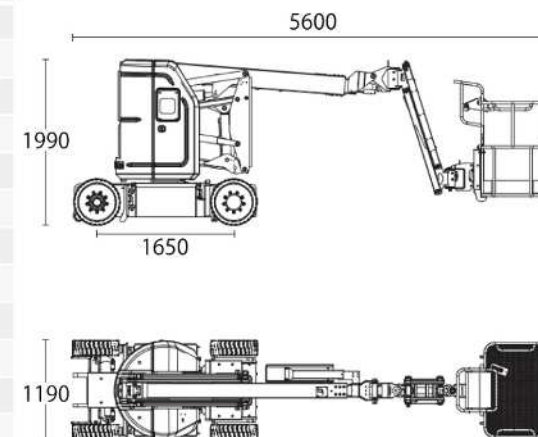

多関節電動ブームリフト





120AETJ-C3D

作業半径
(m)



3Dジブ


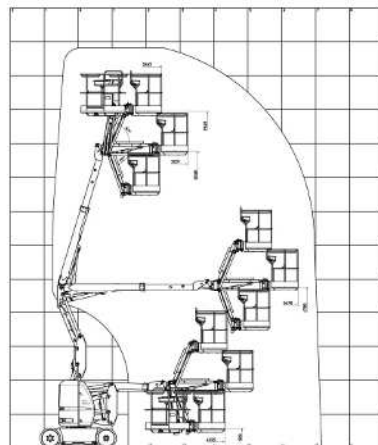



寸法

メーカー	MANITOU
型式	120AETJ-C3D 120AETJ-C2
最大作業床高(m)	9.95
最大作業半径(m)	6.50
最大乗越高さ(m)	4.78
最大積載荷重(kg)	200
本体旋回範囲(°)	355
プラットフォーム旋回範囲(°)	右66/左59
ジブ屈折範囲上下(°)	上65/下65
ジブ屈折範囲左右(°)	右70/左70
登坂能力(°)	14
最小回転半径外輪(m)	3.34
車両総重量(kg)	6660
最高走行速度(km/h)	6.00
走行形式	ノーマッキングタイヤ(グレー)
資格	特別教育

(mm)

()輸送時寸法

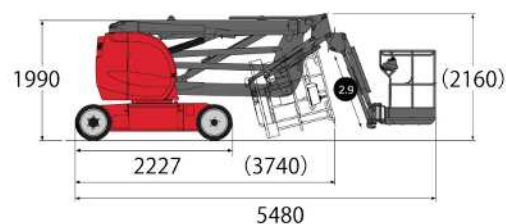


多関節電動ブームリフト



HA15 IP

作業半径
(m)

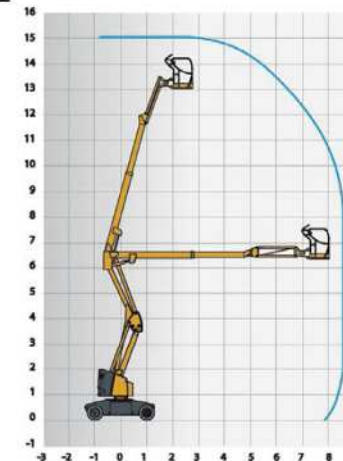


寸法

メーカー	HAULOTTE
型式	HA15 IP
最大作業床高(m)	12.87
最大作業半径(m)	8.15
最大乗越高さ(m)	6.25
最大積載荷重(kg)	230
本体旋回範囲(°)	355
プラットフォーム旋回範囲(°)	右90/左90
ジブ屈折範囲上下(°)	上65/下65
ジブ屈折範囲左右(°)	—
登坂能力(°)	14
最小回転半径外輪(m)	3.95
車両総重量(kg)	7230
最高走行速度(km/h)	4.50
走行形式	ノーマッキングタイヤ(グレー)
資格	技能講習

(mm)

()輸送時寸法

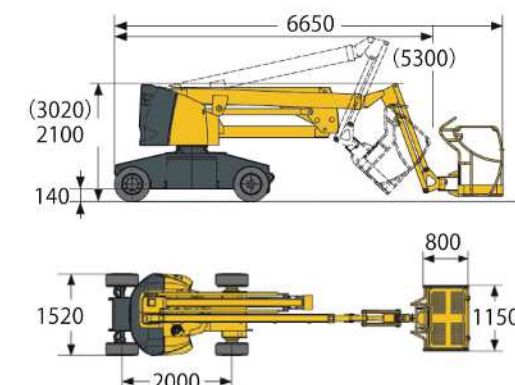


多関節電動ブームリフト

SINOBOOM AB14EJ





作業半径
(m)

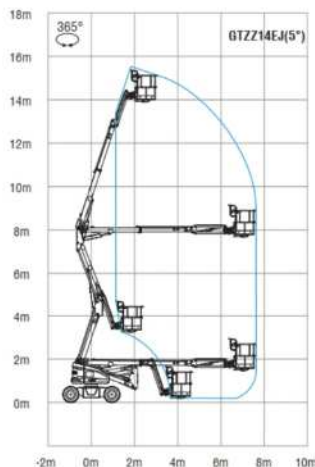

寸法

メーカー	SINOBOOM
型式	AB14EJ
最大作業床高(m)	14.00
最大作業半径(m)	7.60
最大乗越高さ(m)	7.80
最大積載荷重(kg)	230
本体旋回範囲(°)	355
プラットフォーム旋回範囲左右(°)	右80/左80
ジブ屈折範囲上下(°)	上75/下60
ジブ屈折範囲左右(°)	—
登坂能力(°)	16
最小回転半径外輪(m)	3.51
車両総重量(kg)	7100
最高走行速度(km/h)	5.20
走行形式	ノーマーキングタイヤ(グレー)
資格	技能講習

(mm)

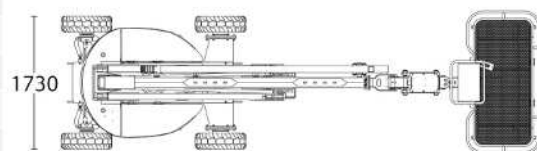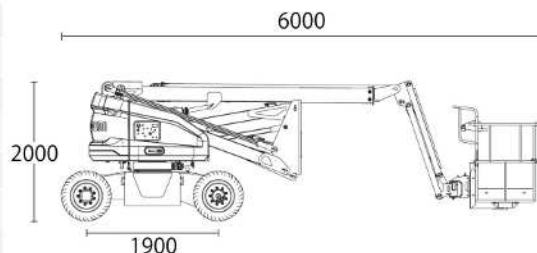


バスケット
L=1.45m
W=0.85m
H=1.1m

多関節電動ブームリフト

SINOBOOM AB16EJ





作業半径
(m)

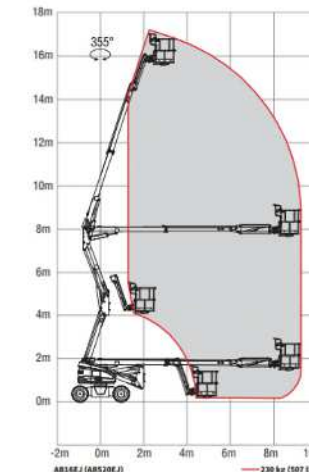

寸法


メーカー	SINOBOOM
型式	AB16EJ
最大作業床高(m)	15.70
最大作業半径(m)	9.30
最大乗越高さ(m)	7.80
最大積載荷重(kg)	230
本体旋回範囲(°)	355
プラットフォーム旋回範囲左右(°)	右80/左80
ジブ屈折範囲上下(°)	上75/下60
ジブ屈折範囲左右(°)	—
登坂能力(°)	16
最小回転半径外輪(m)	3.31
車両総重量(kg)	7380
最高走行速度(km/h)	5.20
走行形式	ノーマーキングタイヤ(グレー)
資格	技能講習

(mm)

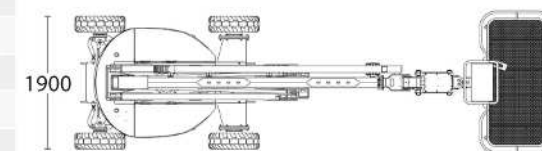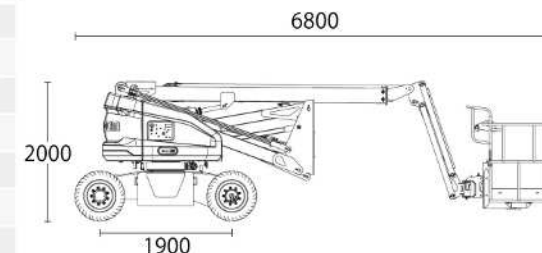

バスケット
L=1.83m
W=0.85m
H=1.1m

エンジンブームリフト

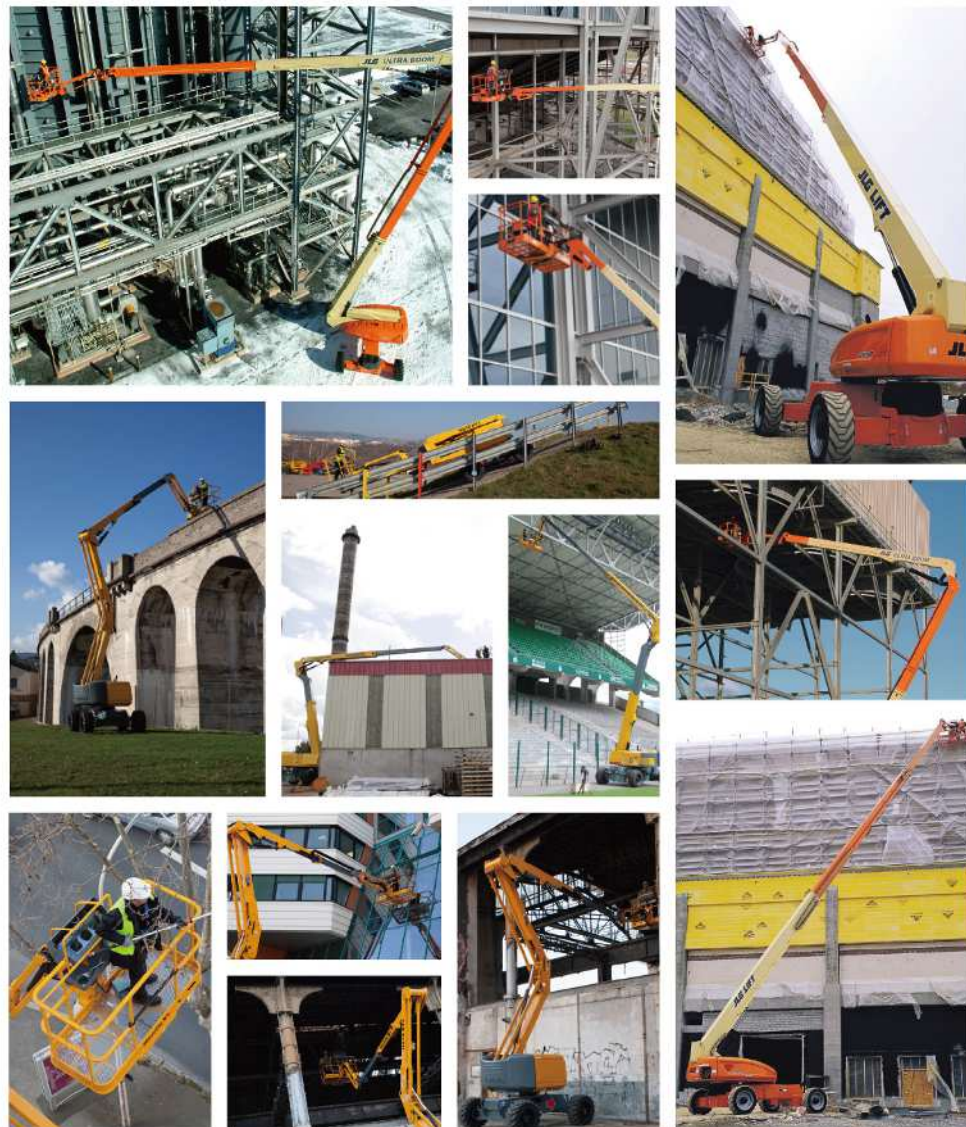

直伸タイヤエンジンブームリフト


SINOBOOM TB18J




寸法

メーカー	SINOBOOM
型式	TB18J
最大作業床高 (m)	18.00
最大作業半径 (m)	14.70
最大積載荷重 (kg)	250
本体旋回範囲 (°)	旋回りリミットなし
プラットフォーム旋回範囲左右 (°)	160
ジブ屈折範囲上下 (°)	上75/下60
ジブ屈折範囲左右 (°)	—
登坂能力 (°)	24
最小回転半径外輪 (m)	6.29
車両総重量 (kg)	10410
最高走行速度 (km/h)	6.00
走行形式	黒タイヤ
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	110
資格	技能講習

作業半径

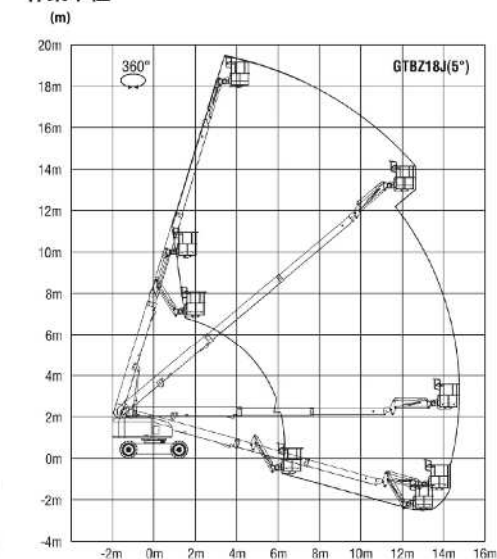


(mm)

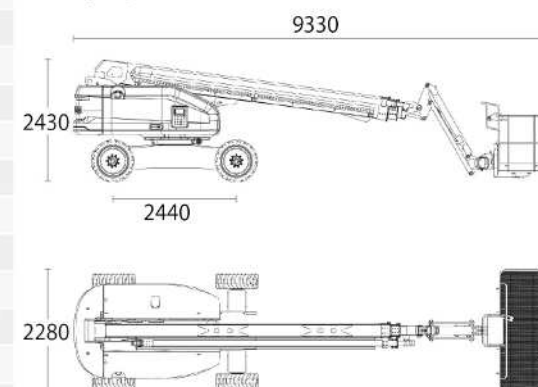

直伸クローラーエンジンブームリフト




作業半径
(m)

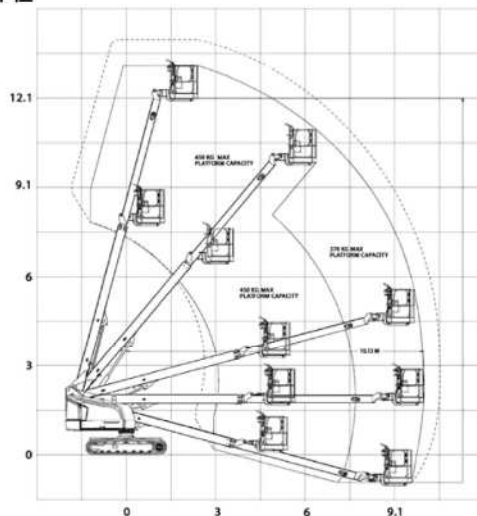

寸法

メーカー	JLG
型式	400SC
最大作業床高 (m)	12.00
最大作業半径 (m)	10.65 270kg範囲制限無/450kg範囲制限有
最大積載荷重 (kg)	450
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90
登坂能力 (°)	27
最小回転半径外輪 (m)	0
車両総重量 (kg)	6604
最高走行速度 (km/h)	2.60
走行形式	クローラー (ノーマーキングゴムパッド仕様)
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	98.5
資格	技能講習

(mm)

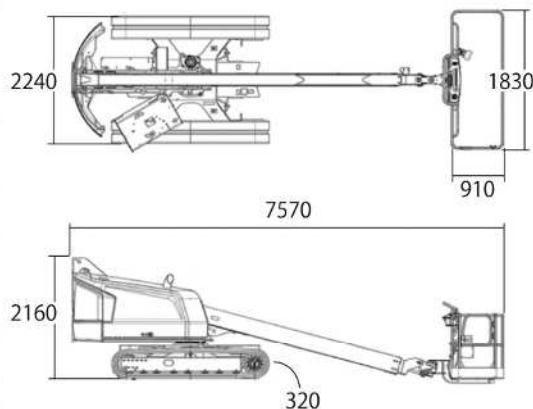


直伸クローラーエンジンブームリフト

SINOBOOM TB22JT Plus




作業半径
(m)

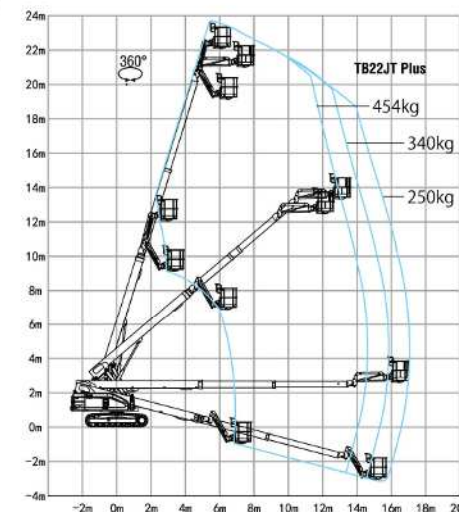

寸法

メーカー	SINOBOOM
型式	TB22JT Plus
最大作業床高 (m)	22.20
最大作業半径 (m)	17.00
最大積載荷重 (kg)	454
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
プラットフォーム旋回範囲左右 (°)	右80/左80
ジブ屈折範囲上下 (°)	上81/下54
ジブ屈折範囲左右 (°)	—
登坂能力 (°)	21
最小回転半径外輪 (m)	2.24
車両総重量 (kg)	14230
最高走行速度 (km/h)	1.80
走行形式	クローラー (黒ゴムパッド仕様)
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	160
資格	技能講習


(mm)

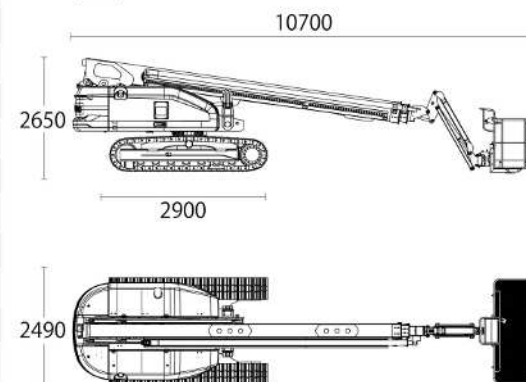

多関節エンジンブームリフト



作業半径
(m)

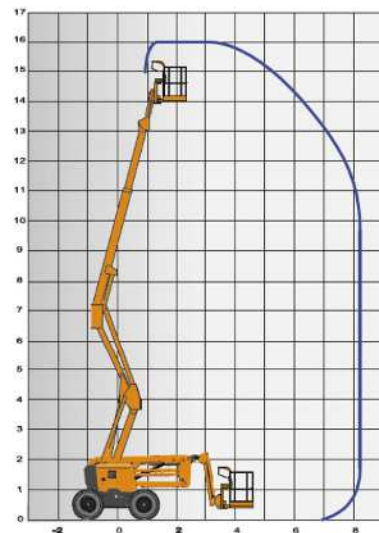


寸法

メーカー	HAULOTTE
型式	HA16 RTJ
最大作業床高 (m)	14.00
最大作業半径 (m)	7.80
最大乗越高さ (m)	7.65
最大積載荷重 (kg)	230
本体旋回範囲 (°)	355
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左75
ジブ屈折範囲上下 (°)	上60/下80
ジブ屈折範囲左右 (°)	—
登坂能力 (°)	21.8
最小回転半径外輪 (m)	4.50
車両総重量 (kg)	6200kg
最高走行速度 (km/h)	5.60
走行形式	ノーマーキングタイヤ (グレー)
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	62
資格	技能講習

(mm)


() 輸送時寸法

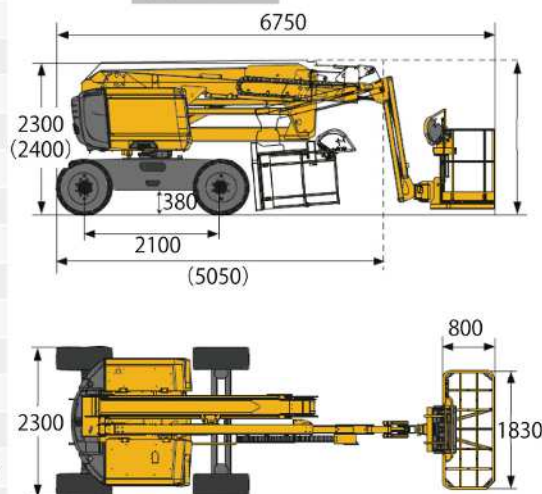

多関節エンジンブームリフト



作業半径
(m)

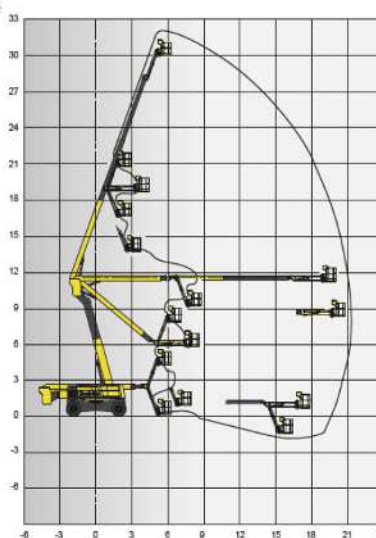


寸法

メーカー	HAULOTTE
型式	HA 32RTJ PRO
最大作業床高 (m)	29.80
最大作業半径 (m)	21.10
最大乗越高さ (m)	11.35
最大積載荷重 (kg)	250
本体旋回範囲 (°)	旋回りリミットなし
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90
ジブ屈折範囲上下 (°)	上70/下70
ジブ屈折範囲左右 (°)	—
登坂能力 (°)	24
最小回転半径外輪アクスル未格納時 (m)	5.74
車両総重量 (kg)	20100
最高走行速度 (km/h)	5.00
走行形式	グレータイヤ
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	140
資格	技能講習

(mm)


() 輸送時寸法 ※アクスル張出時

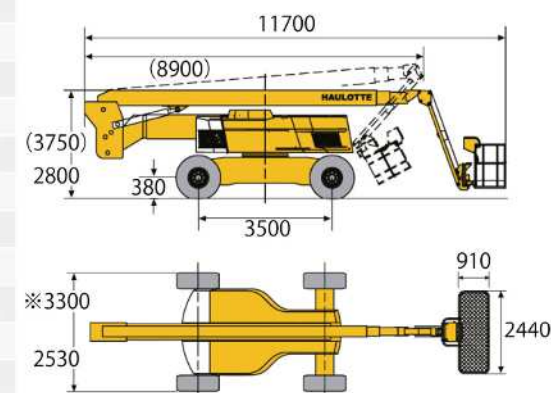

ウルトラブーム




1200SJP

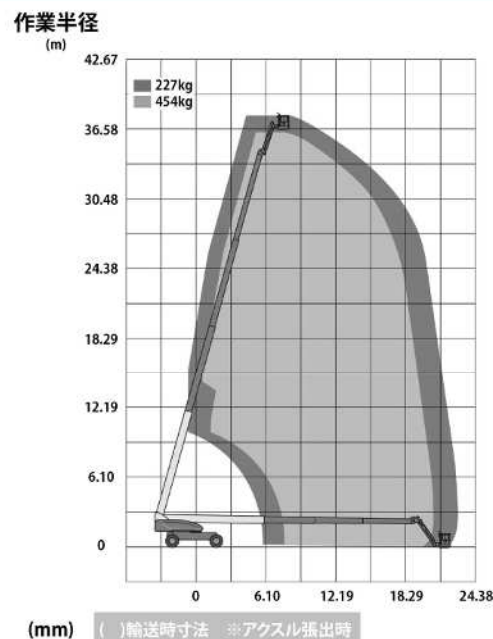

寸法


メーカー	JLG
型式	1200SJP
最大作業床高 (m)	36.73
最大作業半径 (m)	22.86m
最大積載荷重 (kg)	454/227
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90
ジブ屈折範囲上下 (°)	上75/下55
ジブ屈伸範囲左右 (°)	右90/左90
登坂能力 (°)	24
最小回転半径外輪アクスル未格納時 (m)	5.89
車両総重量 (kg)	18552
最高走行速度 (km/h)	5.20
走行形式	黒タイヤ/ノーマキングタイヤ(グレー)に変更可能
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	117
資格	技能講習

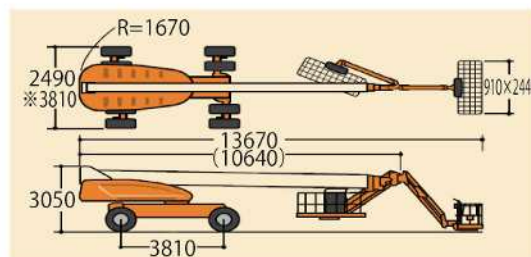

ウルトラブーム




1250AJP

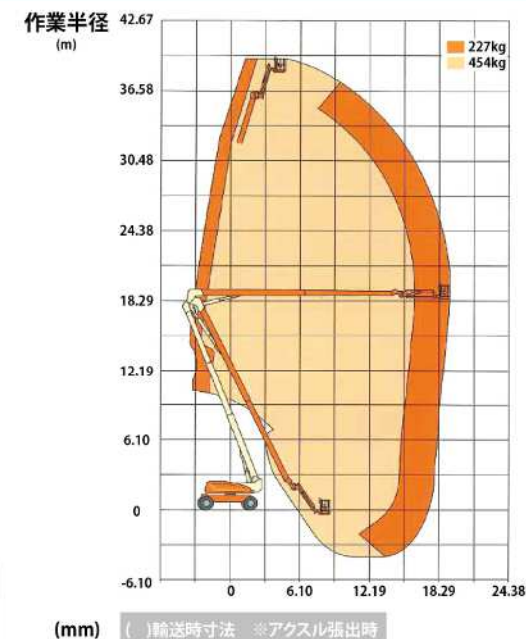


寸法

メーカー	JLG
型式	1250AJP
最大作業床高 (m)	38.10
最大作業半径 (m)	19.25
最大乗越高さ (m)	18.44
最大積載荷重 (kg)	454/227
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
プラットフォーム旋回範囲左右 (°)	右90/左90
ジブ屈折範囲上下 (°)	上75/下55
ジブ屈伸範囲左右 (°)	右62/左62
登坂能力 (°)	24
最小回転半径外輪アクスル未格納時 (m)	5.89
車両総重量 (kg)	19958
最高走行速度 (km/h)	5.20
走行形式	黒タイヤ
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	117
資格	技能講習

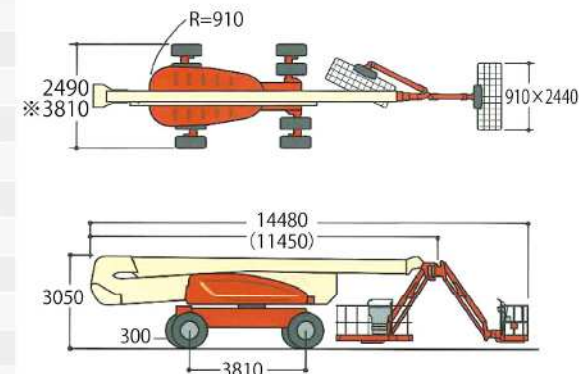


ウルトラブーム

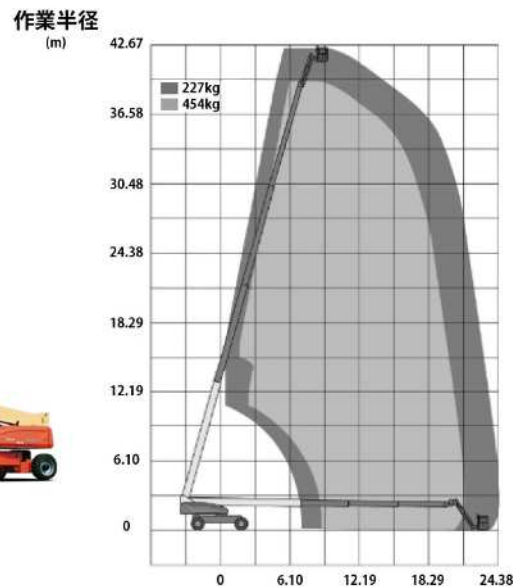


寸法

メーカー	JLG
型式	1350SJ
最大作業床高 (m)	41.30/227kg 38.35/454kg
最大作業半径 (m)	24.38/227kg 21.34/454kg
最大積載荷重 (kg)	454
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90
ジブ屈折範囲上下 (°)	上75/下55
ジブ屈伸範囲左右 (°)	右90/左90
登坂能力 (°)	24
最小回転半径外輪アスル未格納時 (m)	5.90
車両総重量 (kg)	20300
最高走行速度 (km/h)	5.20
走行形式	黒タイヤ/ノーマーキングタイヤ(グレー)に変更可能
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	117
資格	技能講習

(mm) () 輸送時寸法 ※アスル張出時

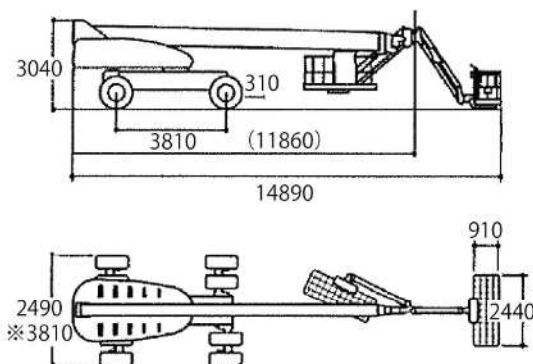


ウルトラブーム

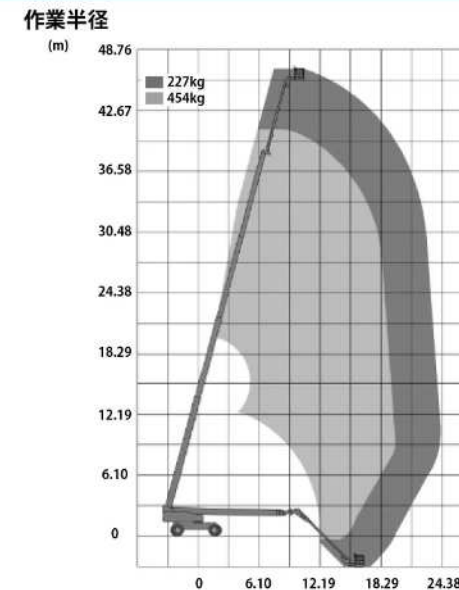


寸法

メーカー	JLG
型式	1500SJ
最大作業床高 (m)	45.70
最大作業半径 (m)	24.38m/227kg 19.50/454kg
最大積載荷重 (kg)	454
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90
ジブ屈折範囲上下 (°)	上75/下45
ジブ屈伸範囲左右 (°)	—
登坂能力 (°)	22
最小回転半径外輪アスル未格納時 (m)	5.89
車両総重量 (kg)	21772
最高走行速度 (km/h)	4.80
走行形式	黒タイヤ/ノーマーキングタイヤ(グレー)に変更可能
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	117
資格	技能講習

(mm) () 輸送時寸法 ※アスル張出時

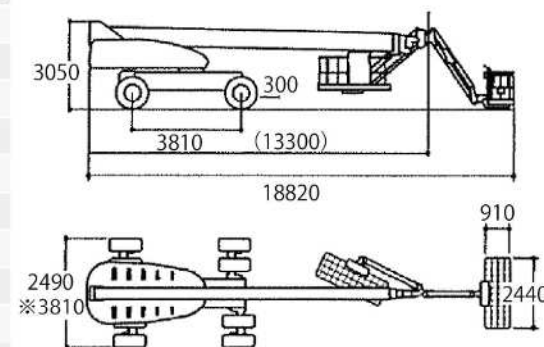

スパイダーブームリフト

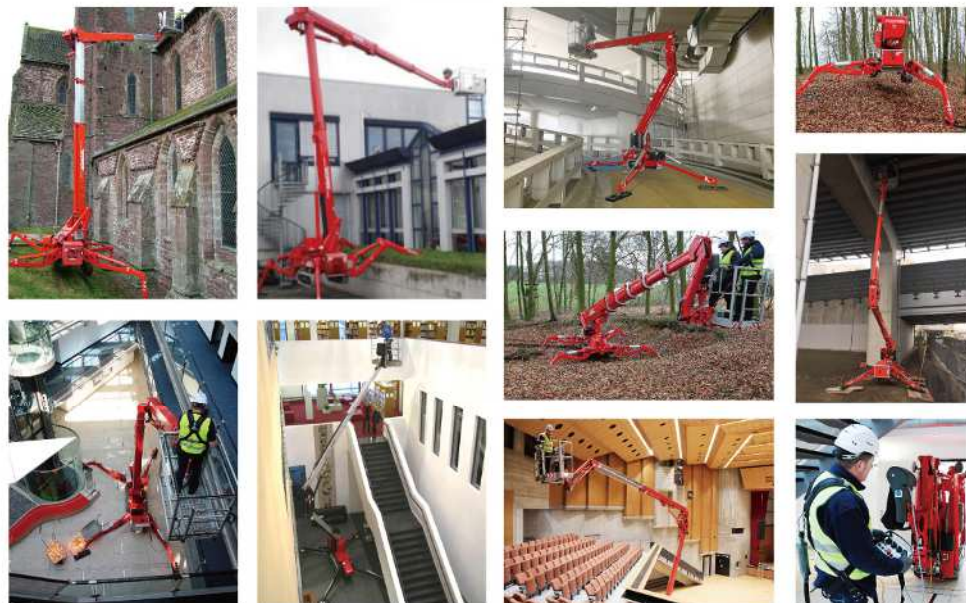

スパイダーブームリフト

高所作業車の最終進化形。
どんな場所にもアクセスでき、これまで足場を組んでいた場所でも
足場を組まずに作業ができ、短時間で作業が完了。
コスト削減にも繋がります。




こんな所に最適です

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 スロープや坂道も楽々走行可能 | 4 段差のある場所でもアウトリガーを張って作業可能 |
| 2 ドア1枚分のスペースでも進入可能 | 5 吹き抜けなどのスペースにも最適 |
| 3 狭い廊下も幅1m高さ2mあれば走行可能 | 6 屈伸式で障害物を乗り越え、作業エリアにアプローチ可能 |

スパイダーブームリフト




TEUPEN® LE013GT

作業半径
(m)

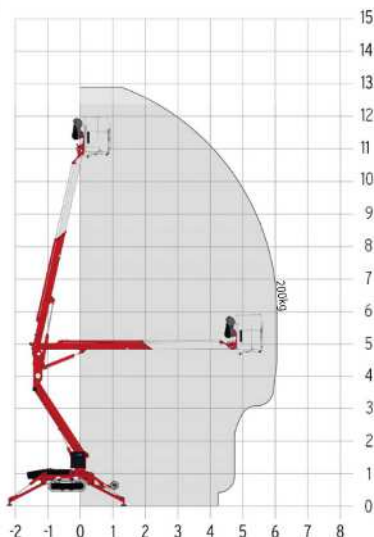

寸法

メーカー	TEUPEN
呼称	レオ13ジーティー
型式	LE013GT
動力	エンジン:ディーゼル/100V直結
最大作業床高(m)	10.75
最大作業半径(m)	5.55
最大乗り越え高さ(m)	4.60
最大積載荷重(kg)	200
プラットフォーム回転範囲(°)	—
本体回転範囲(°)	355
登坂能力(°)	14.4
最大作業可能斜度(°)	10
車両総重量(kg)	1460
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧(t)	1.19
最高走行速度(km/h)	1.00
走行形式	ノーマーキングゴムクローラー
燃料	ディーゼル
タンク容量(ℓ)	5
資格	技能講習

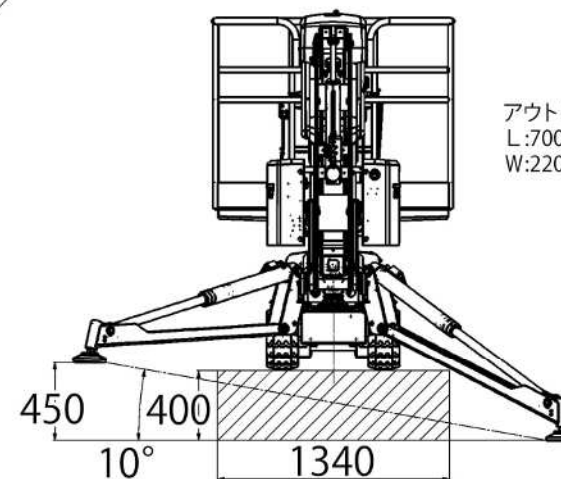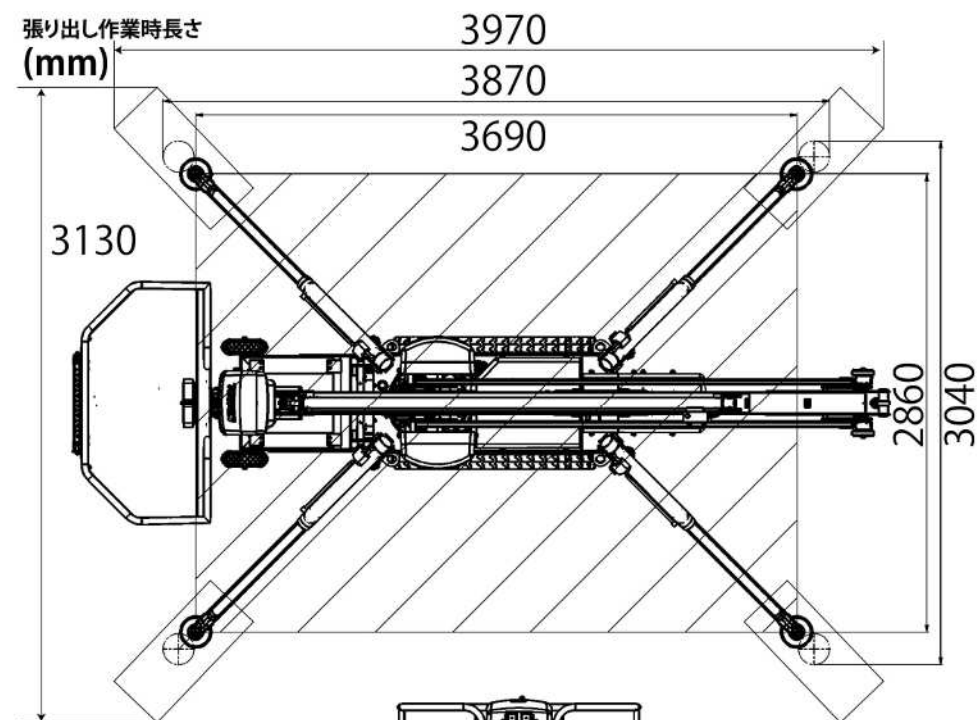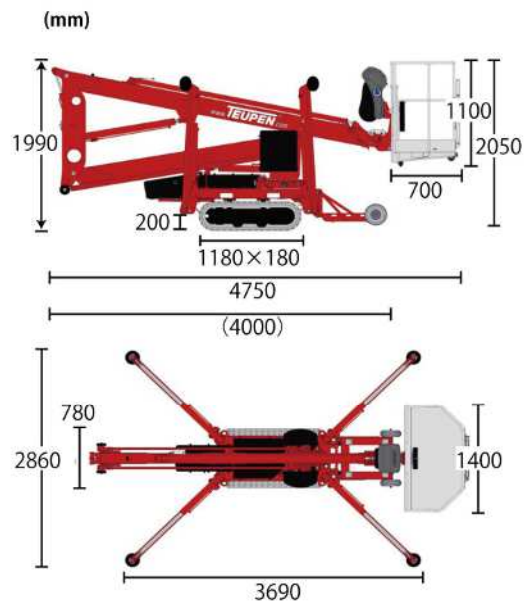


アウトリガーパットサイズ
L:700mm
W:220mm

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。

スパイダーブームリフト

TEUPEN® LE018GT


作業半径
(m)

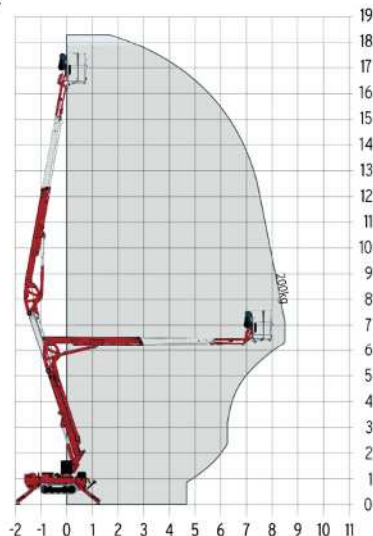

寸法

メーカー		TEUPEN	
呼称	レオ18ジーティー		
型式	LE018GTplusD	LE018GTplus	
動力	エンジン	バッテリー	
充電電圧	—	100V	13A
最大作業床高 (m)	16.30		
最大作業半径 (m)	8.00		
最大乗り越え高さ (m)	8.30		
最大積載荷重 (kg)	200		
プラットフォーム旋回範囲 (°)	—		
本体旋回範囲 (°)	355		
登坂能力 (°)	19.7		
最大作業可能斜度 (°)	12		
車両総重量 (kg)	2450		
1つのアウトリガーにかかる最大設置圧 (t)	1.76		
最高走行速度 (km/h)	1.80		
走行形式	ノーマーキングゴムクローラー		
燃料	ディーゼル	—	
タンク容量 (ℓ)	12	—	
資格	技能講習		

(mm)

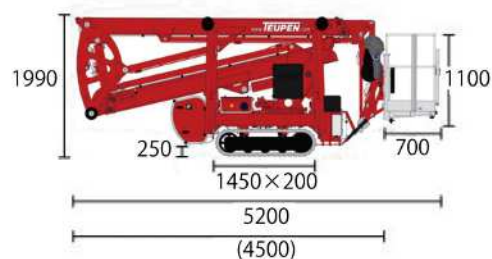

※バスケット脱着可能

張り出し作業時長さ
(mm)



アウトリガーバット付

(3680)


3510

3470

アウトリガーバット付
(3510)

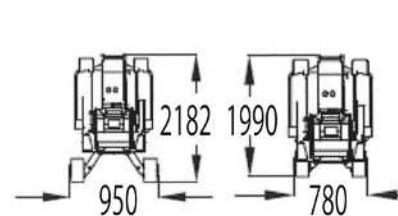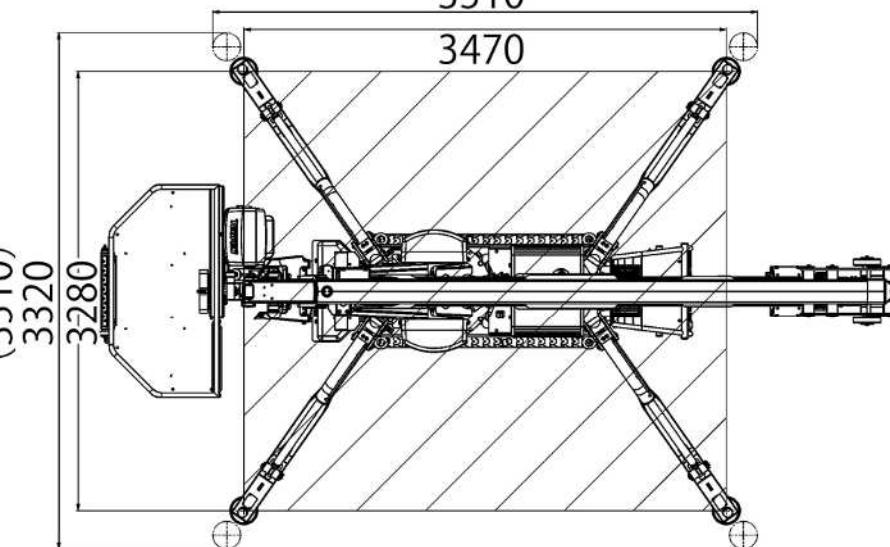


アウトリガーバットサイズ
L:700mm
W:220mm

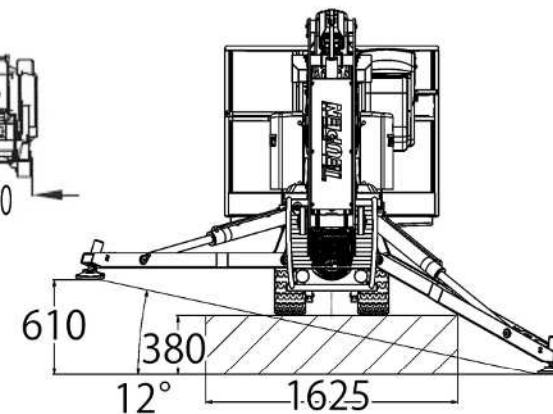

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。

スパイダーブームリフト



TEUPEN® LEO24GT 作業半径 (m)

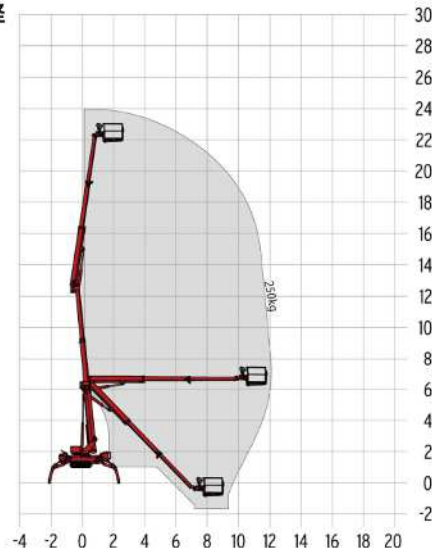

寸法

メーカー		TEUPEN
呼称	レオ24ジーティー	
型式	LEO24GT	
動力	エンジン	バッテリー
充電電圧	—	100V 13A
最大作業床高 (m)	22.00	
最大作業半径 (m)	11.50	
最大乗り越え高さ (m)	12.70	
最大積載荷重 (kg)	250	
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90	
本体旋回範囲 (°)	450	
登坂能力 (°)	16.7	
最大作業可能斜度 (°)	19	
車両総重量 (kg)	3300	
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧 (t)	2.42	
最高走行速度 (km/h)	4.00	
走行形式	ノーマーキングゴムクローラー	
燃料	ディーゼル	—
タンク容量 (ℓ)	11.5	—
資格	技能講習	

(mm)




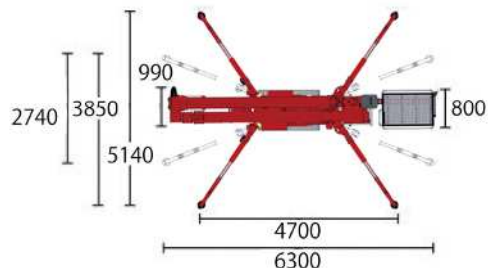
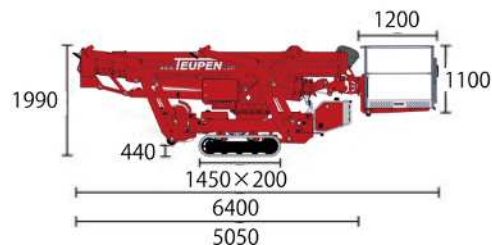


※バスケット脱着可能

張り出し作業時長さ (mm)

アウトリガーパットサイズ
L:700mm
W:220mm

— 本体旋回範囲

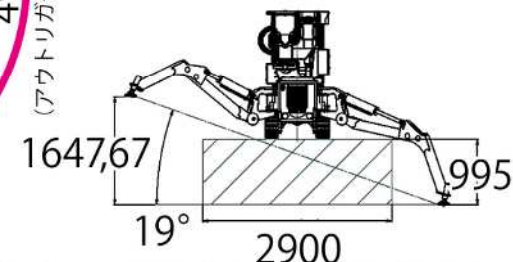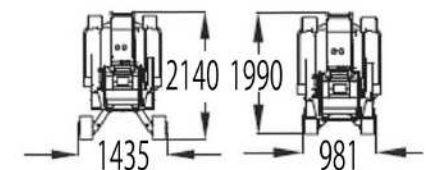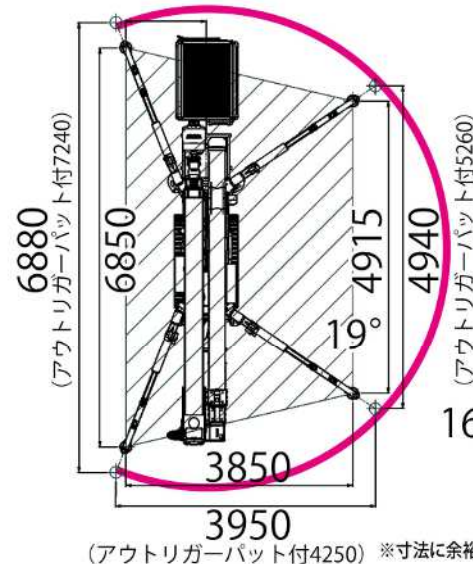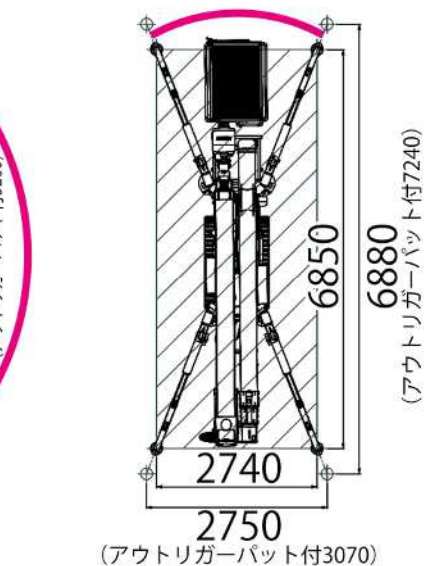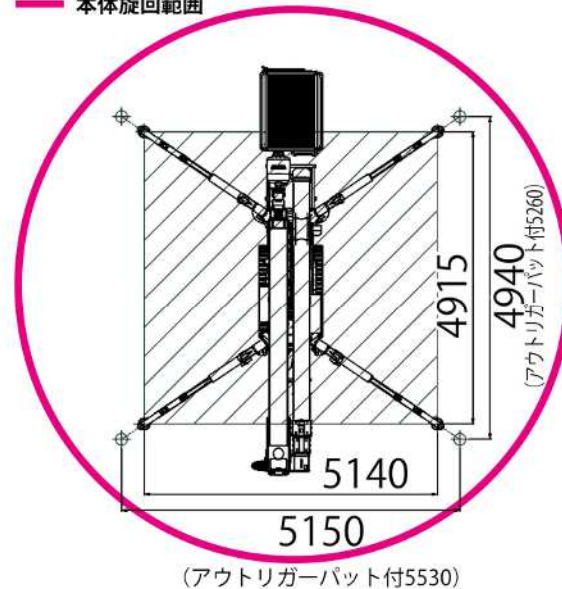

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。

スパイダーブームリフト



スパイダーブームリフト(タイヤ)



FS290


作業半径
(m)




寸法

メーカー	FALCON LIFTS
型式	FS290
動力	バッテリー(充電用発電機搭載)
充電電圧	100V 13A
最大作業床高(m)	27.00
最大作業半径(m)	13.75
最大積載荷重(kg)	200
プラットフォーム旋回範囲(°)	右90/左90
本体旋回範囲(°)	375
登坂能力(°)	5
最大作業可能斜度(°)	7
車両総重量(kg)	3880
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧(t)	2
最高走行速度(km/h)	1.80
走行形式	ノーマッキングタイヤ(グレー)
燃料(充電用発電機)	ガソリン
タンク容量(ℓ)	15
資格	技能講習

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。

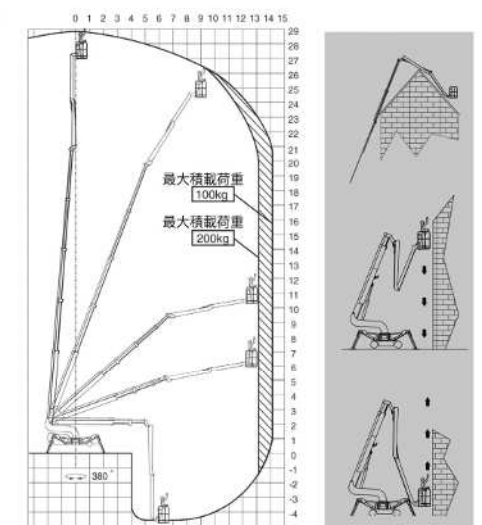


Standard



Basket load = 200 kg

〈バスケット〉幅800mm 横1400mm 高さ1220mm
〈アウトリガーパット〉横1000mm 高さ1220mm W264mm

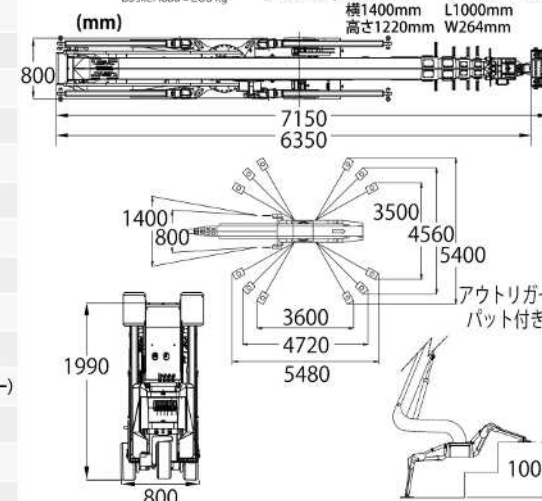

※バスケット脱着可能


スパイダーブームリフト



FS320C




作業半径
(m)

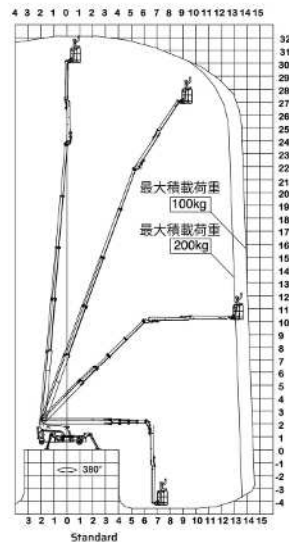

寸法

メーカー	FALCON LIFTS
型式	FS320C Vario
動力	バッテリー/エンジン (選択可)
充電電圧	100V 13A
最大作業床高 (m)	30.00
最大作業半径 (m)	13.90
最大積載荷重 (kg)	200
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90
本体旋回範囲 (°)	380
登坂能力 (°)	20
最大作業可能斜度 (°)	7
車両総重量 (kg)	5550
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧 (t)	3
最高走行速度 (km/h)	バッテリー1.08/エンジン2.88
走行形式	ノーマーキングゴムクローラー
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	15
資格	技能講習

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。

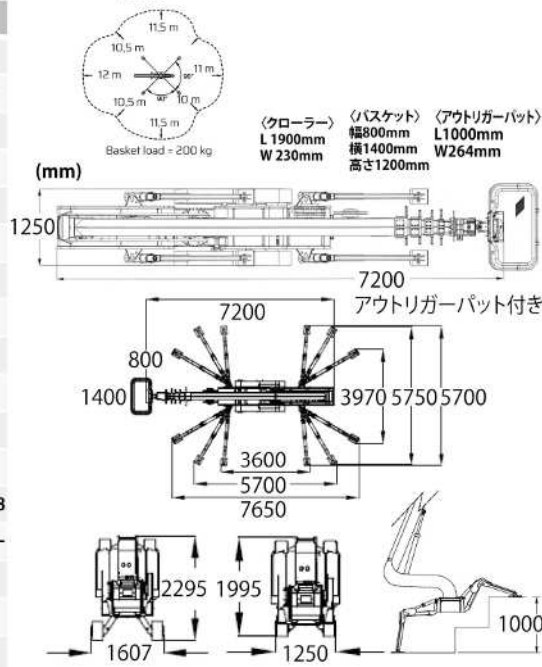

43

※バスケット脱着可能



スパイダーブームリフト



FS370C




作業半径
(m)

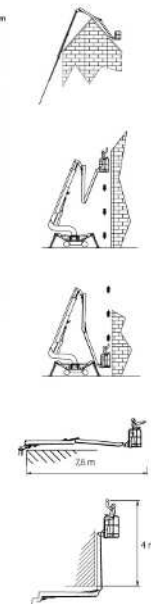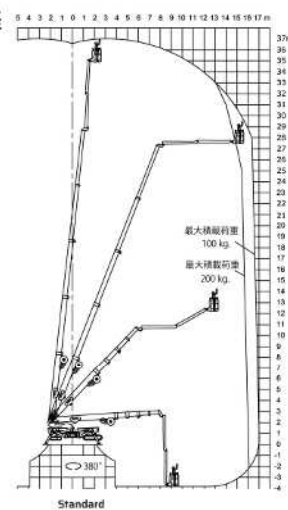

寸法

メーカー	FALCON LIFTS
型式	FS370C
動力	バッテリー/エンジン (選択可)
充電電圧	100V 13A
最大作業床高 (m)	35.00
最大作業半径 (m)	16.50
最大積載荷重 (kg)	200
プラットフォーム旋回範囲 (°)	右90/左90
本体旋回範囲 (°)	380
登坂能力 (°)	30
最大作業可能斜度 (°)	8
車両総重量 (kg)	7600
1つのアウトリガーにかかる最大接地圧 (t)	3.7
最高走行速度 (km/h)	バッテリー1.50/エンジン2.00
走行形式	ノーマーキングゴムクローラー
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	50
資格	技能講習

※寸法に余裕のない場合は、個体差があるため事前にお問い合わせください。

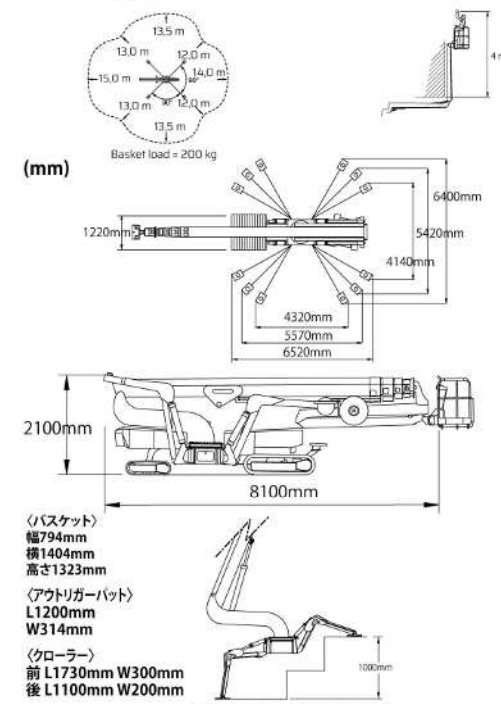

44

※バスケット脱着可能

テレハンドラー

参考動画



テレハンドラー



不整地フォークリフト



テレハンドラー

テレハンドラーはヨーロッパ生まれの
多機能建設機械。アタッチメントを変える
ことで様々な建設作業に対応できます。

マニトウ社は、テレハンドラー分野では
世界シェアNo.1の老舗メーカーです。長年の経験から様々なアタッチメントを商品化しており、
革新的で効率的かつ、安全な作業を実現します。



フォーク
ローダー

必要資格：ショベルローダー等運転技能講習



クレーン



必要資格：小型移動式クレーン運転技能講習



高所作業車

必要資格：高所作業車運転技能講習



ホイール
ローダー



必要資格：車両系建設機械運転技能講習

テレハンドラー

豊富なアタッチメント

アタッチメントを交換することで
様々な作業に対応可能。
アタッチメントの種類は50種類以上。



優れた狭小地での作業性能

伸縮式ボームの採用で
ヘッドクリアランスの
ない作業、奥行きのある
作業を容易にこなします。



容易なアタッチメント交換 3 STEP

- 1 ベースブラケットにアタッチメントを合わせる
※約3分で交換可能
- 2 上部を結合
- 3 安全ピンを挿入




作業安全環境一貫管理

作業安全監視装置 (TERA7) を採用。
IDタグでアタッチメントの種類を判断し、最適な
作業能力を自動で選定。



作業領域制限

作業領域を任意に設定することができます。リミット
を超えると自動停止します。

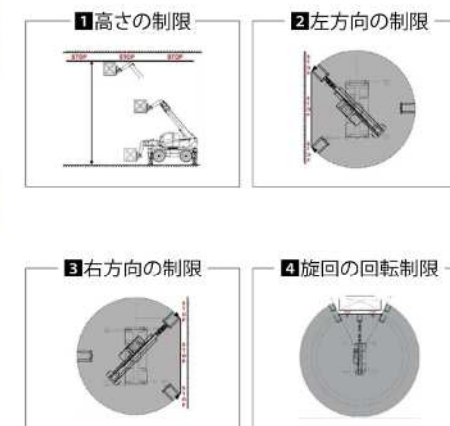



テレハンドラー旋回タイプ



MRT1440 Easy

フォークアウトリガー使用時

フォークアウトリガー未使用時

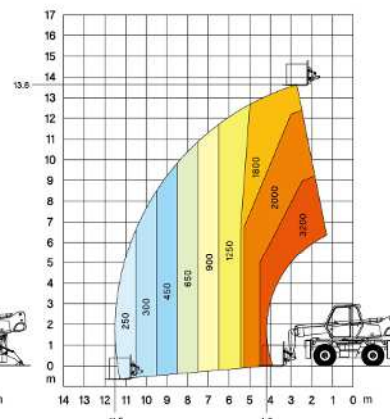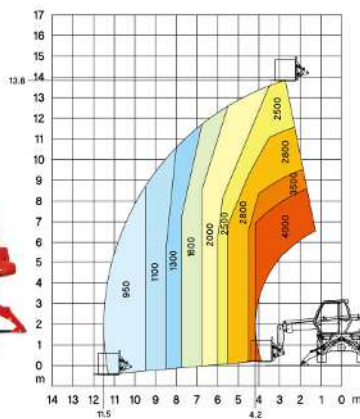


寸法

メーカー	MANITOU
型式	MRT1440 Easy
最大作業高さ(m)	13.80
最大作業半径(m) フォーク仕様	11.50
定格荷重(kg) アウトリガー使用時	4000
本体旋回範囲(°)	400
牽引力(daN)	8600
登坂能力(°)	21.8
最小回転半径外輪(m)	3.90
車両総重量(kg)	12490
最高走行速度(km/h)	32.00
資格(作業時)	アタッチメントにより異なる(P53参照)
〔公道走行時〕	大型特殊免許

※エンジン欧州排ガス規制3B適合



※アタッチメントは 付け替えることができます。
詳しくは61ページを参照してください。

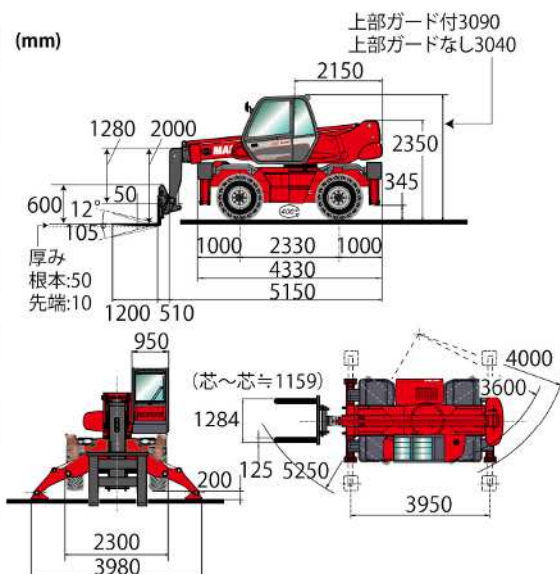


テレハンドラー旋回タイプ

高所作業用ゴンドラ (PSE400 365D)


高所作業用ゴンドラ (PSE4400-700D)

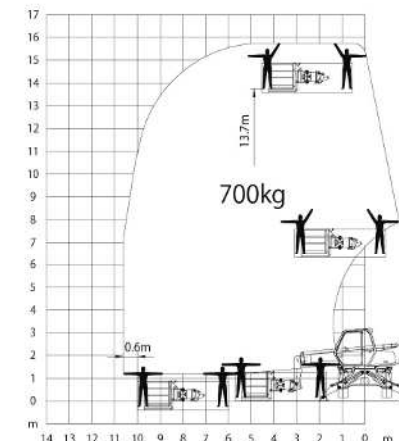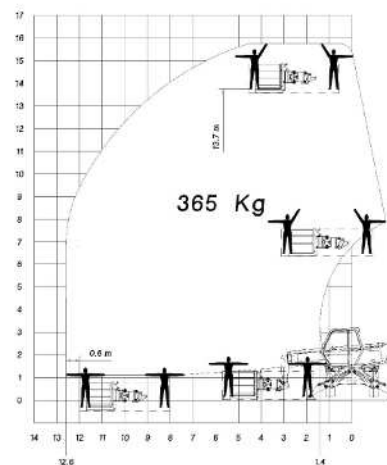

ウインチ付延長ジブ (PT2000)

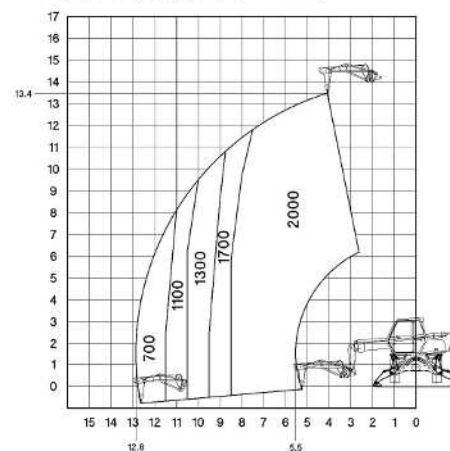

マテリアルハンドリングバケット (CBR1000)

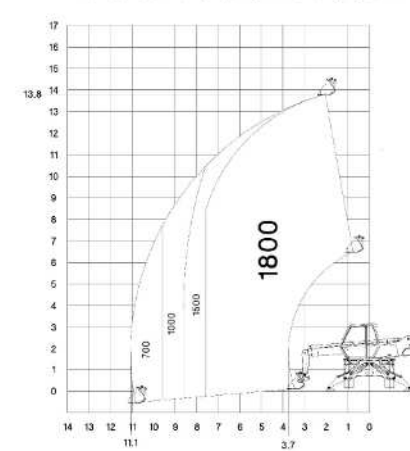



テレハンドラー旋回タイプ



MRT1840

フォークアウトリガー使用時

フォークアウトリガー未使用時

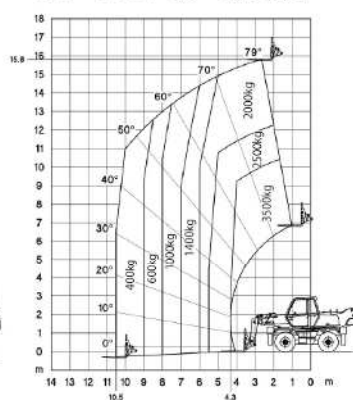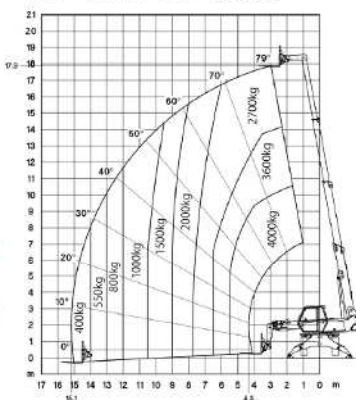


寸法

メーカー	MANITOU
型式	MRT1840
最大作業高さ (m)	17.9
最大作業半径 (m) フォーク仕様	15.1
定格荷重 (kg) アウトリガー使用時	4000
本体旋回範囲 (°)	360
牽引力 (daN)	8600
登坂能力 (°)	23.9
最小回転半径外輪 (m)	3.90
車両総重量 (kg)	13390
最高走行速度 (km/h)	32.00
資格 (作業時)	アタッチメントにより異なる
(公道走行時)	大型特殊免許

※エンジン欧州排ガス規制4次適合



※アタッチメントは 付け替えることができます。
詳しくは61ページを参照してください。

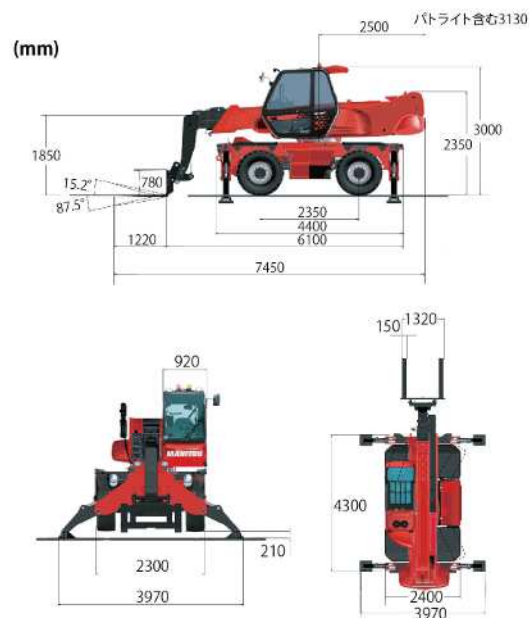


テレハンドラー旋回タイプ

高所作業用ゴンドラ (PSE4400-365kg)

ウインチ付延長ジブ (PT2000)

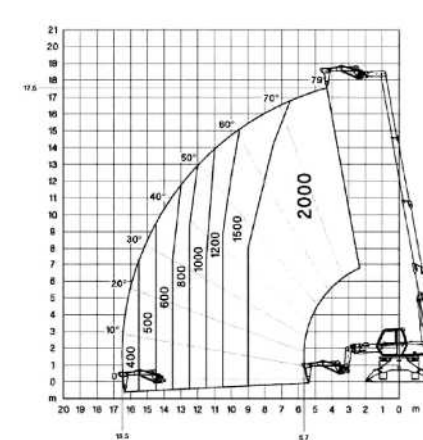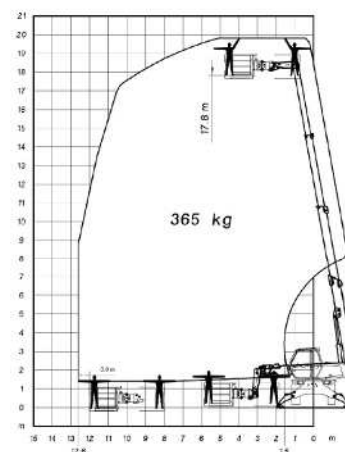

延長ジブ (P6000)

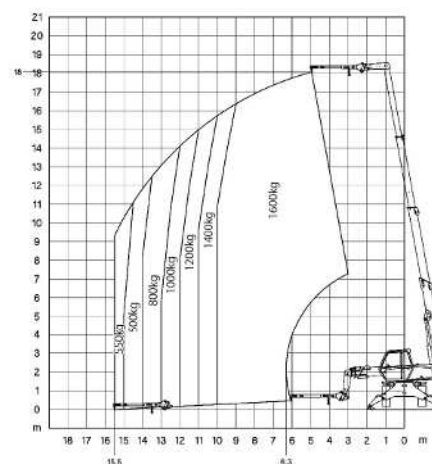



テレハンドラー旋回タイプ



MRT1845 Vision

フォークアウトリガー使用時

フォークアウトリガー未使用時

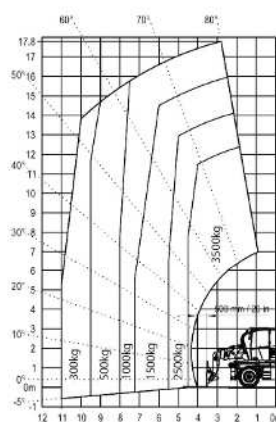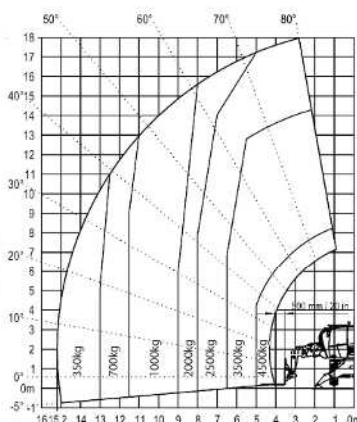


寸法

メーカー	MANITOU
型式	MRT1845 Vision
最大作業高さ (m)	18.00
最大作業半径 (m) フォーク仕様	15.20
定格荷重 (kg) アウトリガー使用時	4500
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
牽引力 (daN)	9700
登坂能力 (°)	26.9
最小回転半径外輪 (m)	3.92
車両総重量 (kg)	14100
最高走行速度 (km/h)	34.00
資格 (作業時)	アタッチメントにより異なる
(公道走行時)	大型特殊免許

※エンジン欧州排ガス規制5次適合



※アタッチメントは 付け替えることができます。
詳しくは61ページを参照してください。

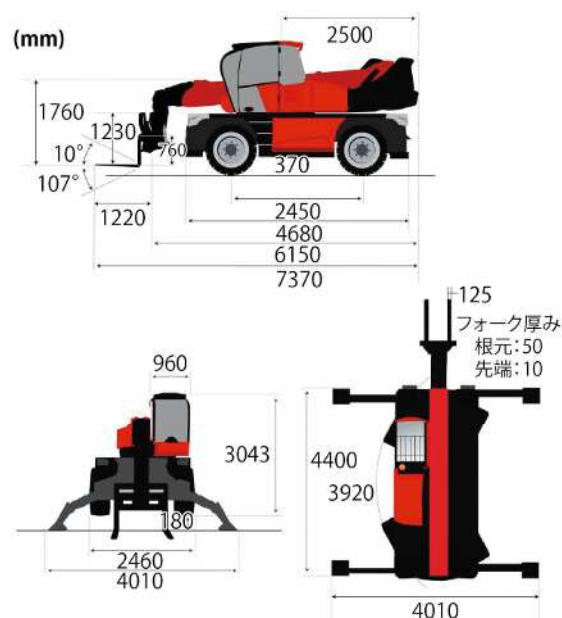

テレハンドラー旋回タイプ



高所作業用ゴンドラ (PSE4400-365kg)

高所作業用ゴンドラ (PSE4400-700kg)

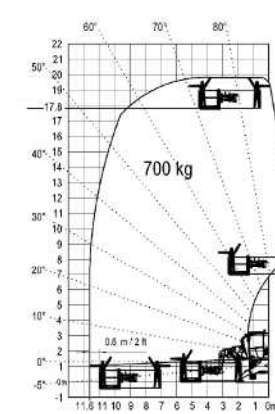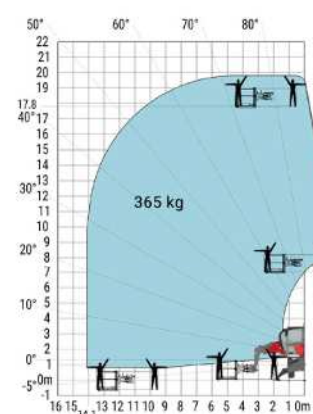

ウインチ付延長ジブ (PT2000)

延長ジブ (P6000)

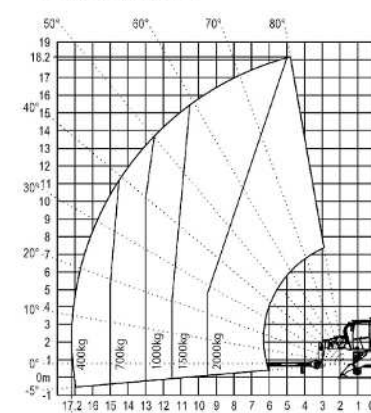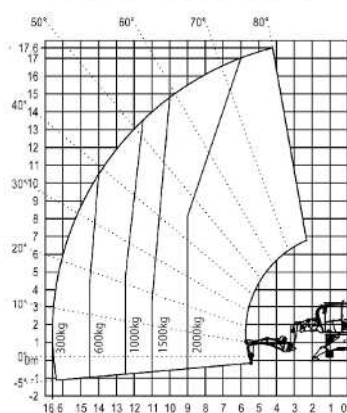



テレハンドラー旋回タイプ



MRT2150P

フォークアウトリガー使用時

フォークアウトリガー未使用時

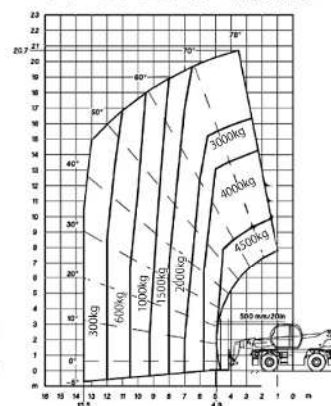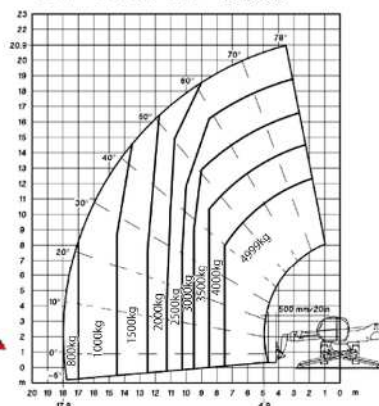


寸法

メーカー	MANITOU
型式	MRT2150P
最大作業高さ (m)	20.90
最大作業半径 (m) フォーク仕様	17.90
定格荷重 (kg) アウトリガー使用時	4999
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
牽引力 (daN)	8700
登坂能力 (°)	23.0
最小回転半径外輪 (m)	5.23
車両総重量 (kg)	17930
最高走行速度 (km/h)	34.00
資格 (作業時)	アタッチメントにより異なる
(公道走行時)	大型特殊免許

※エンジン欧州排ガス規制4次適合

※アタッチメントは 付け替えることができます。
詳しくは61ページを参照してください。

パトライト含む3340

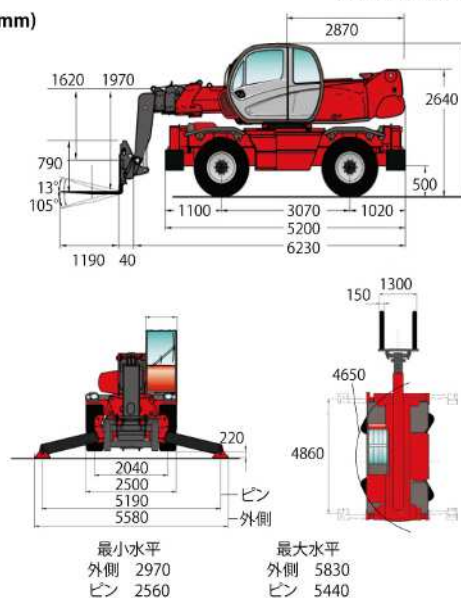



最小水平
外側 2970
ピン 2560

最大水平
外側 5830
ピン 5440


テレハンドラー旋回タイプ

高所作業用ゴンドラ (PSE4400-365kg)

高所作業用ゴンドラ (PSE4400-700kg)

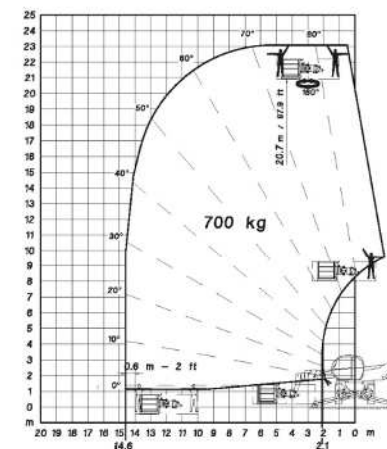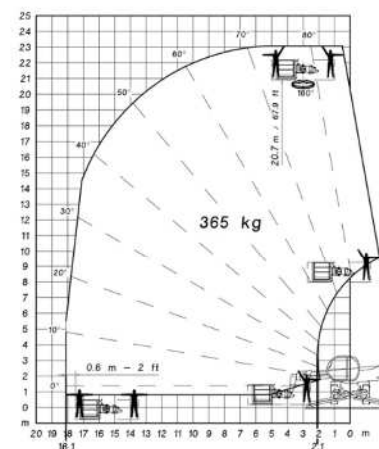

延長ジブ (P6000)

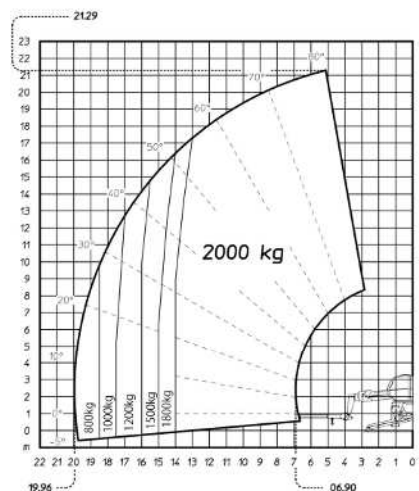



テレハンドラー旋回タイプ



MRT2540P

フォークアウトリガー使用時

フォークアウトリガー未使用時

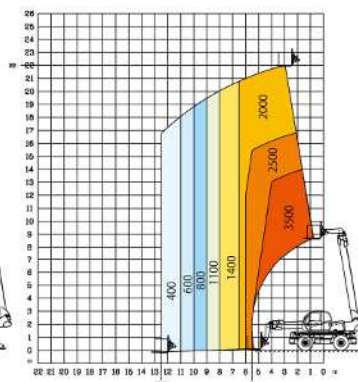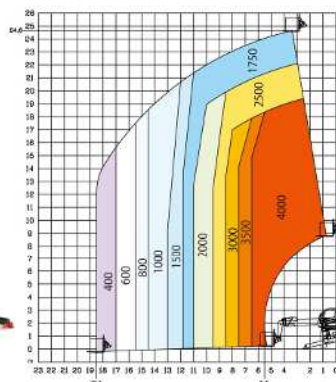


上部ガード付3070

寸法

メーカー	MANITOU
型式	MRT2540P
最大作業高さ (m)	24.60
最大作業半径 (m) フォーク仕様	18.50
定格荷重 (kg) アウトリガー使用時	4000
本体旋回範囲 (°)	旋回リミットなし
牽引力 (daN)	8200
登坂能力 (°)	21.8
最小回転半径外輪 (m)	4.50
車両総重量 (kg)	17165
最高走行速度 (km/h)	34.00
燃料	ディーゼル
タンク容量 (ℓ)	230
資格	〔作業時〕 アタッチメントにより異なる (P53参照) 〔公道走行時〕 大型特殊免許

※エンジン欧州排ガス規制4次適合

※アタッチメントは 付け替えることができます。
詳しくは61ページを参照してください。

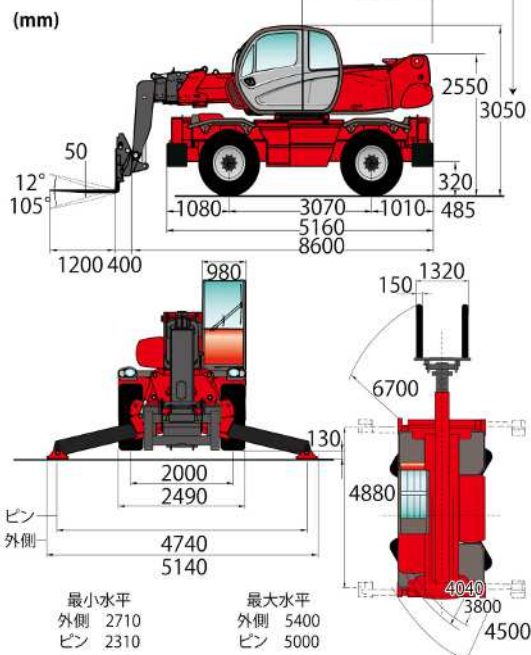



最小水平
外側 2710
ピン 2310

最大水平
外側 5400
ピン 5000

テレハンドラー旋回タイプ



高所作業用ゴンドラ (PSE4400 365kg)

高所作業用ゴンドラ (PSE4400-700D)

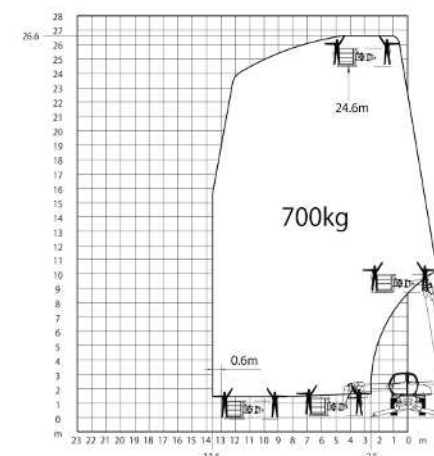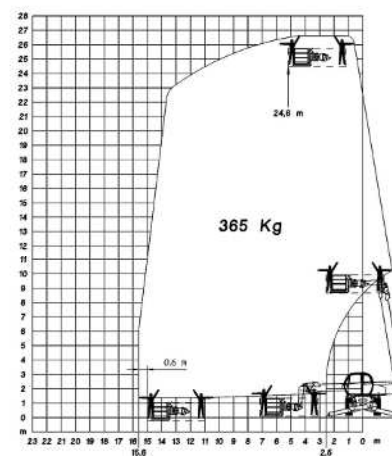

ウインチ付延長ジブ (PT2000)

マテリアルハンドリングバケット (CBR1000)

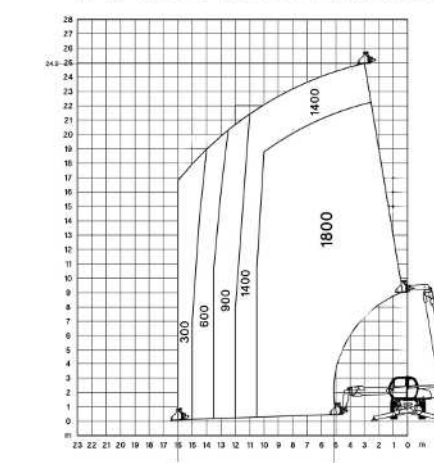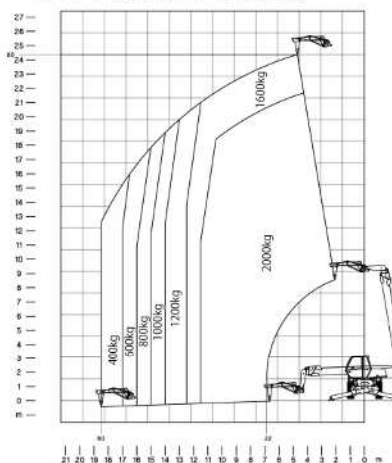



テレハンドラー旋回タイプ



MRT2550P

フォークアウトリガー使用時

フォークアウトリガー未使用時

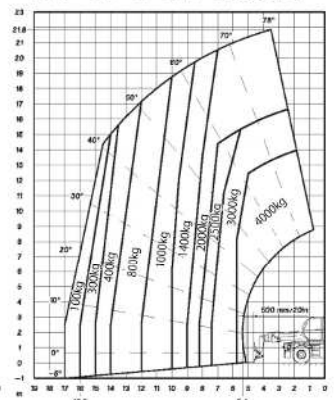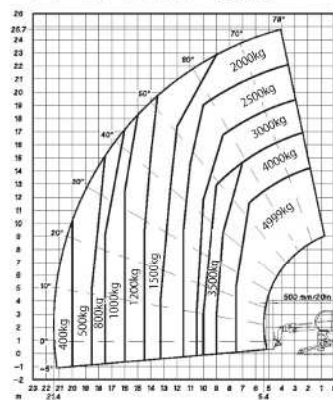



寸法

メーカー	MANITOU
型式	MRT2550P
最大作業高さ(m)	24.70
最大作業半径(m) フォーク仕様	21.40
定格荷重(kg) アウトリガー使用時	4999
本体旋回範囲(°)	旋回リミットなし
牽引力(daN)	8800
登坂能力(°)	23.0
最小回転半径外輪(m)	5.23
車両総重量(kg)	18900
最高走行速度(km/h)	34.00
資格(作業時)	アタッチメントにより異なる
(公道走行時)	大型特殊免許

※エンジン欧州排ガス規制4次適合

※アタッチメントは 付け替えることができます。
詳しくは61ページを参照してください。

(mm) バトライト含む3400

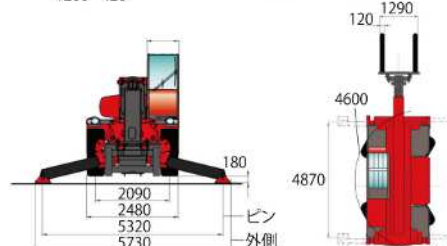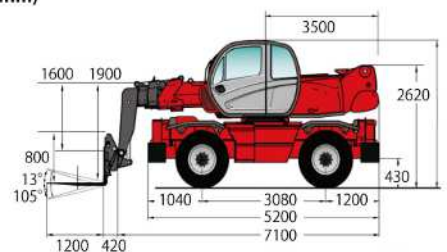



最小水平
外側 3410
ピン 2990

最大水平
外側 5860
ピン 5430


テレハンドラー旋回タイプ

高所作業用ゴンドラ (PSE4400-365kg)

高所作業用ゴンドラ (PSE4400-700kg)

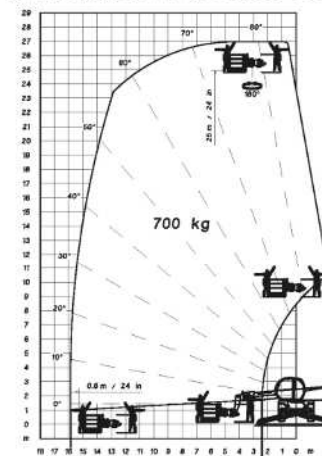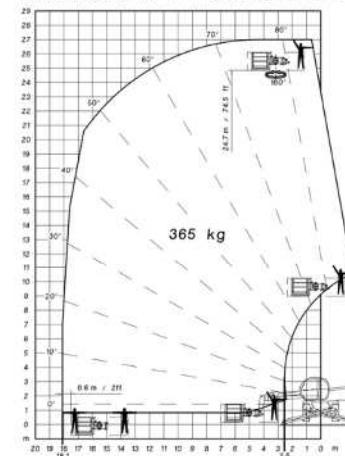

延長ジブ (P6000)

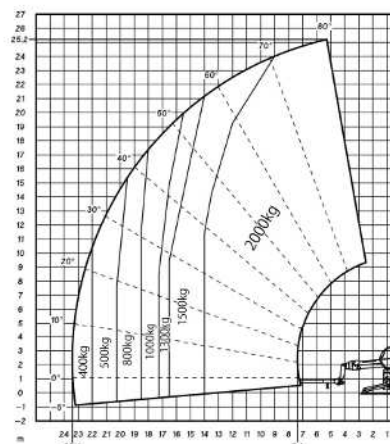

MANITOU テレハンドラー アタッチメント一覧

名 称	モデル	能 力	資 格	接続可能機種						写 真
サイドシフト付き フォーク	TDLFEM	最大能力 4,000kg 幅 1,295mm (MRT1440Easy) 幅 1,327mm (MRT2540P)	ショベルローダー等 運転技能講習	MRT1440Easy	MRT2540P	MRT1845 Vision	MRT1840	MRT2150P	MRT2550P	
		最大能力 4,500kg 幅 1,320mm (MRT1845 Vision)								
		最大能力 5,000kg 幅 1,290mm (MRT2150P/MRT2550P)								
高所作業用 ゴンドラ	PSE4400/365D PSE4400/365	最大積載 365kg 最大定員 3名 全長(外寸) 2,260mm~4,385mm 全長(内寸) 1,830mm~4,250mm 全幅(外寸) 1,410mm(内寸) 1,170mm 幅(接続部含む) 2,250mm 全高 1,600mm 重量 670kg	高所作業車 運転技能講習							
	PSE4400-700D	最大積載 700kg 最大定員 3名 全長(外寸) 2,230mm~4,400mm 全長(内寸) 1,800mm~4,250mm 全幅(外寸) 1,450mm(内寸) 1,170mm 幅(接続部含む) 2,400mm 全高 1,600mm 重量 1,030kg								
延長ジブ	P6000	最大つり上げ能力 2,000kg 長さ 2,708mm 重量 282kg 幅 750mm	小型移動式 クレーン 運転技能講習	×						
ウィンチ付き 延長ジブ	PT2000	最大つり上げ能力 2,000kg 長さ 2,517mm (2,250) 重量 354kg 幅 830mm								
マテリアル ハンドリング用 バケット * 掘削用では ありません	CBR1000	容量 990L 長さ 2,450mm 重量 368kg 幅 976mm	車両系建設機械 運転技能講習	E-RECO 読取不可	E-RECO 読取不可		×		×	

不整地フォークリフト



MC25-4




寸法

メーカー	MANITOU
型式	MC25-4
定格荷重 (kg)	2500
最大揚高 (m)	3.30
車両重量 (kg)	4035
最高走行速度 (km/h)	負荷: 12.00 無負荷: 18.00
上昇速度 (負荷/無負荷)	0.47Nm/0.46Nm
下降速度 (負荷/無負荷)	0.50Nm/0.30Nm
登坂能力 (°)	負荷: 25 無負荷: 30
燃料	ディーゼル
最小回転半径外輪 (mm)	3405
タンク容量 (ℓ)	71
資格	フォークリフト運転技能講習

※ サヤフォーク (L: 1700mm) ございます。

(mm)

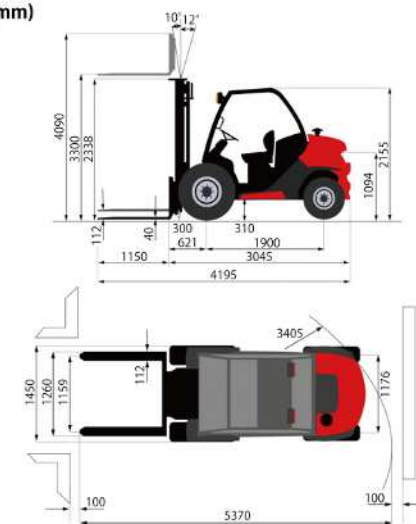




自走式パイプリフター

アップロー アップロープラス



寸法

品名	アップロー Ver.2	アップロー Ver.3	アップロー+ Ver.4
型式	APL-500-4M	APL-350-4M	APL-350-6M
使用荷重 (kg)	500	350	350
上昇高さ[フォーク拡張時] (mm)	290~4,210	360~4,200 [560~4,400]	360~6,050 [560~6,250]
全長[マスト傾斜時] (mm)	1,730	2,140	2,380 [2,800]
全幅[フォーク拡張時] (mm)	1,018 [1,518]	1,050 [1,550]	1,050 [1,550]
全高[マスト傾斜時フォーク拡張時] (mm)	1,995	2,015	2,675 [2,250/2,315]
フォーク長 (mm)	850	1,200	1,200
フォーク外幅[フォーク拡張時] (mm)	1,000 [1,500]	1,050 [1,550]	1,050 [1,550]
フォーク重心 (mm)	425	600	600
旋回半径 (mm)	1,650	1,850	1,980
上部スライダー	無	有 (±50mm)	有 (±50mm)
傾斜制御 (度)	2	2	2
揚重走行規制 (mm)	1,700	1,700	2,400
車体重量 (kg)	530	700	910
資格	フォークリフト特別教育		

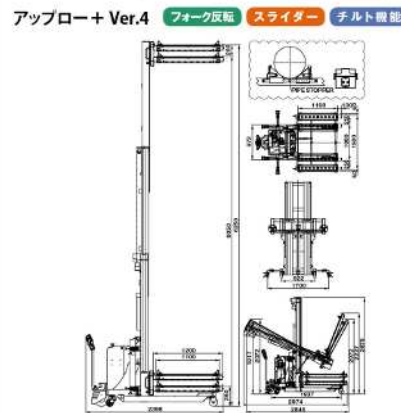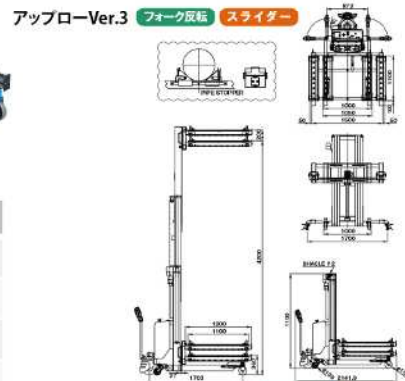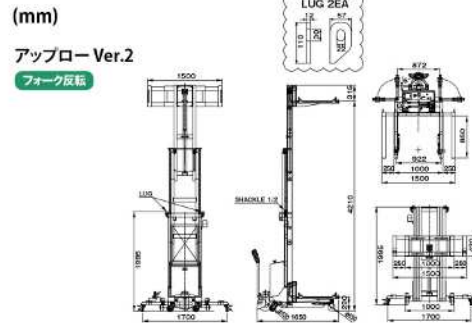


【フォーク拡張】フォークを表面拡張させることで、フォークの最大高さがさらに上昇
【スライダー】車上で素材位置の微調整 (±50mm) が可能なスライダー付き
【チルト機能】高さ方向のある現場に対応するマスト (背後部) 傾斜機能付き

安全補助器具

BUILMAX 高所作業車用レーザーセンサー

誤操作や作業者の不注意によって発生する、作業員の**挟まれ事故**を防止します。
検知エリアを任意で設定して、既設構造物がエリア内に入ると**LED+警報ブザー**で危険をお知らせします。

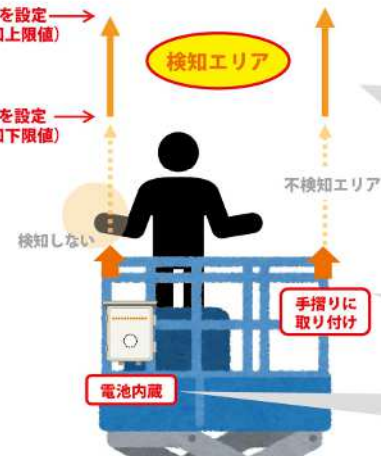

ポイント1

“検知エリアを任意に設定”

検知したいエリアの上限と下限を設定します。
(50cmごと、最長5mまで設定可能)

飛び地設定が出来る為、作業者を検知する事はありません。

ポイント2

“クランプ金具で手摺りに簡単取付”

上方向だけでなく左右方向への設置も可能。

ポイント3

“バッテリー(単三電池)×4本で駆動”

見たまま設計で簡単操作

【Power】
電源をON/OFFします。
電源ON時に電池残量が表示されます。
※「00(電池残量無し)」～「08 or 09(満充電)」

【Volume Down】&【Volume Up】
警報音量を調節します。
※「00(消音)」～「09(最大)」

【Upper】
検知上限値を設定します。
※0.5m~5.0m

【Lower】
検知下限値を設定します。
※0.0m~4.5m
※検知上限値に依存します。

ココを設定
(Upper)
0.5~5.0m

ココを設定
(Lower)
0~4.5m

検知エリア

不検知エリア

下層値 (Lower) が6m以内は、ビビビッ (警告音)
下層値 (Lower) が6m以上は、ビビビッ (注意音)

タイヤカバー販売



施主様に対して
イメージアップ

リフトアップ
しなくても
脱着が簡単

袋タイプなので
タイヤを包み込み
外れにくい

丈夫な素材を
使用することで
耐久性アップ

伸縮性があり
減ったタイヤでも
使用可能

屋内高所作業車用

タイヤカバー

TS-0001 適用タイヤサイズ
300-320mm × 100mm

TS-0002 適用タイヤサイズ
380-400mm × 120mm

※上記以外のサイズは特注になります。



TS-0001適用機種一覧

ENTL060	北越工業
ENTL061	北越工業
ENTL061-2	北越工業
SV041	アイチ
SV06E	アイチ
1930ES	JLG
R6	JLG
GTJZ0608S	SINOBOOM
GTJZ0608SE	SINOBOOM

TS-0002適用機種一覧

KH46	エスマック
KH60	エスマック
KH65	エスマック
XH43	エスマック
XH60	エスマック
XH80	エスマック
XH97	エスマック
SV06B	アイチ
SV08B	アイチ
GS-2032	ジーニー
GS-2046	ジーニー
GS-2632	ジーニー
GS-2646	ジーニー
ENTL080-2	北越工業
ENTL099	北越工業

100VJR	MANITOU
2632ES	JLG
3246ES	JLG
GTJZ0808(E)	SINOBOOM
GTJZ1012(E)	SINOBOOM
GTJZ1212E	SINOBOOM

※年式によってタイヤの寸法が異なる場合がございます。購入の際は事前に寸法のご確認をお願いいたします。
※タイヤカバーの取付は弊社では承っておりません。

MEMO

賠償責任補償制度のご案内 (自走式建設機械及びその他のレンタル機械)

当社では、お客様の万一の事故による負担の軽減のため、当社独自の補償制度をご用意しております。

どのような場合に支払われる補償

当社の高所作業車をレンタルされ、補償制度にご加入されたお客様が、正規の使用方法にて高所作業車の操作（オペレーション）を行っている際、誤って第三者（他人）の身体や財物に損害を与え、賠償責任が発生した場合にその損害を補てんする補償制度です。

事故の加害者となったお客様が、同じ事故を支払い対象とする他の保険等にご加入の場合は、その保険を優先的に使用していただくようお願いします。

レンタルされた機械の破損や盗難の事故を対象とする補償制度ではありません。

事故発生後、14日以内に申告いただけない場合は、補償制度対象外となりますのでご了承ください。

補償内容は次の通りです。

賠償の種類	支払限度額	自己負担金(1事故)	
身体(対人)賠償	1名 5千万円/1事故 1億円	5万円	過失割合に応じ支払
財物(対物)賠償	1事故 2千万円	5万円	過失割合に応じ支払
※被害者治療費補償特約	1名 百万円/1事故 1千万円	0円	

※被害者治療費補償特約 事故の被害者に支払った治療費・葬祭費・見舞金等を補償します。(結果として法律上の賠償責任が発生しないことが判明した場合でもお支払いします)

補償制度を使用できる方(お客様)は、次の皆さまです。

1. 当社との間に、高所作業車のレンタル契約を締結した方
2. 1の契約者から当該機械の使用について、許可を受けた方

※下記のような事故は補償制度の適用を受けられません。

《身体的賠償補償》

対象者は「他人」という条件があります。事故の相手がお客（賃借人、但し、法人の場合はその従業員）、下請け（法人の場合はその従業員）、運転者の身内（家族）の場合は補償制度の適用を受けられません。

《財物的賠償補償》

対象物は「他人のモノ」という条件があります。補償の対象となるのは身体的賠償と共通する内容ですが、あくまでも他人の所有する財物で、お客（賃借人）、下請け、運転者の身内（家族）の所有、使用、管理する財物は、補償制度の適用を受けられません。

《災害見舞金》

死亡・後遺障害のみが補償金支払いの対象です。（入院・通院に係わる医療補償金は付保されていません）

※その他、いずれの場合も補償会社の約款および規定に準じたお支払いになります。

補償をお支払いできない場合について(その他共通事項)

1. ケーティーマシナリー株式会社の補償制度に加入していない場合（補償料を支払っていない場合も含む）
2. お客様の故意、重過失、法令違反（道路交通法違反含む）による損害
3. 戦争、外国の武力行使、革命、事変、変乱、暴動、労働争議、または騒擾に起因する損害
4. 地震、噴火、落雷、津波、台風、土砂崩れ、洪水または高潮等の自然災害によって生じた損害
5. アスベストなどの汚染物質や有害物質・じんあい・核燃料物質等により生じた損害
6. 差し押さえ、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使による損害
7. 無免許、無資格（操作に必要な資格等）、酒酔い、薬物服用により事故を起こした場合の損害
8. 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
9. 手摺を外しての作業、安全装置を解除しての作業、安全帯不使用による事故やけがによる損害
10. 日本国外で発生した事件、事故、損害
11. 当社の許可なくレンタル機械に改造を加えたことに起因する損害
12. お客様の日常点検、始業前点検の怠りによる損害
（作動油・オイル・冷却水・安全装置等の点検によるエンジンの破損・故障等）
13. 機械が原因で発生した間接損害（人件費や工事の遅延による遅延金等）やビジネスリスクに対する補償
14. 必要な届出（警察等）を怠った場合
15. 当社（ケーティーマシナリー株式会社）に事故報告を怠り、報告期限を過ぎた場合
16. レンタル期間を当社に無断で延長し、事故を起こした場合
17. レンタル契約約款の条項に違反して使用し、事故を起こした場合
18. その他補償約款に定めるお支払いできない場合（免責事項）に該当する事故による損害

事故が起こった場合の対応について

1. 事故発生から14日以内に当社に事故の報告をしてください
2. 負傷者等がいる場合は、必要な救護作業を優先してください
3. 制度引受補償会社との打ち合わせを行いながら、示談交渉を進めてください
（補償会社による示談交渉の代行サービスはありません）
4. 賠償金額が当制度の支払限度額を超える場合は、超過額については、お客様の責任と負担で賠償することとなります
5. 対物事故については、損害物の写真撮影と保存をお願いします。

※当条件は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ、ご了承をお願いいたします。

レンタル機械事故通知書

MEMO

ケーティーマシナリー株式会社 御中

事故通知書	住所			
	担当者			
	TEL		FAX	
事故発生日時	年 月 日 () AM・PM 時 分頃			
事故発生場所				

事故状況

発生状況説明（文章・見取り図等でわかりやすくお願い致します）

事故を起こした方（運転者）

フリガナ		お電話	
お名前（漢字）		住所	
所属会社		お電話	

被害を受けた方（おケガをされた方、被害財物の所有者等）

事故の種類	人身事故・物損事故	物損の損害物	
フリガナ		お電話	
お名前（漢字）		住所	
所属会社		お電話	

人身事故の場合のご記入

おケガの状況	入院・通院・その他 ()
病院名	
病院住所	
病院TEL	

要望事項・連絡事項等

車両補償制度のご案内 (車両登録ナンバー付き車両用補償制度)

当社では、お客様の万一の事故による負担の軽減のため、当社独自の補償制度をご用意しております。

どのような場合に支払われる補償

当社と車両のレンタル契約をされ、同時に補償制度にご加入されたお客様が、正規の使用法にて車両の運転および操作(オペレーション)を行っている間に、誤って第三者(他人)の身体や財物に損害を与え、賠償責任が発生した場合のサービスを提供します。

また、レンタルされた車両を誤って破損させた場合や盗難による車両の損害が発生した場合のサービスを提供します。

事故発生後、14日以内に報告いただけない場合は、補償制度対象外となりますのでご了承ください。

補償内容は次の通りです。(詳細は当社契約自動車補償約款による)

賠償の種類	支払限度額	自己負担金(1事故)	
対人賠償補償	無制限	5万円	過失割合に応じ支払
対物賠償補償	1000万円	5万円	過失割合に応じ支払
搭乗者傷害補償 (当該車両の正規の乗車位置に搭乗中の方1名につき)	死亡 500万円 後遺障害最高 500万円 障害一時金 1万円~100万円	0円	
車両損害補償	当該車両新価限度額	部分損 50~300万円 全損・盗難 100万円~650万円	

自己負担金は、お客様にご負担いただく金額です。(消費税別)

再レンタル車両に関する各補償は、当該車両所有会社の補償制度を適用させていただきます。

自動車補償の増額をご希望の際は、当社営業担当へご相談ください。

当社車両補償制度につきましては、当社と保険契約を締結している損害保険会社が補償を提供いたします。

同一現場で2回以上盗難事故が発生した場合には、自己負担金は2倍となります。

補償制度を使用できる方(お客様)は、次の皆さまです。

1. 当社との間に、高所作業車のレンタル契約を締結した方
2. 1の契約者から当該機械の使用について、許可を受けた方

《対人賠償責任補償》

レンタル車両を通常の運転中に発生した事故において、第三者(他人)の身体に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対人賠償責任補償で定める補償範囲内)の補償を被害者1名につき補償限度額を限度に受けられます。

《対物賠償責任補償》

レンタル車両を通常の運転中に発生した事故において、第三者(他人)の財物に対して発生した損害に対し、負担すべき法律上の賠償責任(対物賠償責任補償で定める補償範囲内)の補償を1事故につき補償限度額を限度に受けられます。

※a通常の運転中に発生した事故とは、定められた正しい使用方法での運転中に発生した事故であり、故意又は、無理な運転により発生した事故については、通常運転中の事故とはなりません。

《人身傷害補償》

レンタル車両に搭乗中の事故でケガによる治療費、休業損害あるいは死亡、後遺障害による逸失利益、精神的障害等の補償を受けられる方1名について、過失割合にかかわらず、補償限度額を限度に実際の損害額の補償を受けられます。相手の方からの賠償金や、労働災害補償制度等による給付がある場合は優先使用を前提とさせていただきます。

業務外のプライベート使用の場合、車両借用願および人身傷害サービスご利用確認書の提出が必要となります。また、健康保険やその他保険の優先使用を前提とさせていただきます。

自損傷害補償・無保険車傷害補償は自動付帯されます。(詳細は当社契約自動車補償約款による)

●●●補償対象事故例●●●

1. 交差点内を青信号で直進した際、右折して来た対向車と接触し、双方破損してしまった事故(対物/車両損害補償)
2. 雨天高速度路走行中、わだちハンドルをとられ側壁に接触し、車体を破損させてしまった事故(車両損害補償)
3. 車両走行中、飛び出してきた歩行者と接触しケガを負わせてしまった事故(対人賠償責任補償)
4. 車に搭乗中交差点内で対向車に接触し、入院したために治療費や休業損害が発生した事故(人身傷害補償)

補償をお支払いできない場合について(その他共通事項)

《対人賠償責任補償・対物賠償責任補償》

1. 賠償金額が当制度の支払限度額を超える損害(超過額については、お客様の責任と負担で賠償することとなります)
2. お客様、父母、配偶者、子供、会社同僚、下請け業者、共同作業従事者、当社社員に与えた身体・財物の損害
3. お客様(事故本人、本人が所属する法人)が所有・使用・管理下(借用含む)にある財物の損害
(他社からレンタル中の機械を破損した場合、補償対象とはなりません)
4. 運転者の会社(JVおよび共同作業従事者を含む)および使用人が所有・使用・管理する財物の破損損害
5. お客様の請け負う工事対象物そのものの損害(建築中の建物を破損した等)
6. 当事者間のみで示談した場合の賠償金
7. 必要な届出(警察等)を怠った場合

《人身傷害補償》

1. レンタル車両の運行に起因しない事故により生じた傷害
2. 無免許、無資格(操作に必要な資格等)、酒酔い、薬物服用により事故を起こした場合の損害
3. 自殺やけんか、または犯罪等によってその本人について生じた傷害
4. 対象車両の使用について、被補償者の承諾を得ずに搭乗中に起きた事故
5. 補償を受けられる方の故意または重大な過失により補償を受けられる方本人に生じた傷害
6. 補償を受けられる方の脳疾患、疾病または心神喪失によってその本人に生じた傷害
7. 正規の搭乗場所以外(バケット、フォーク、フック等)に搭乗中の事故による傷害

《自損事故》

1. 自無免許、無資格(操作に必要な資格等)、酒酔い、薬物服用により事故を起こした場合の損害
2. 自殺やけんか、又は犯罪等によってその本人について生じた傷害
3. 対象車両の使用について、被補償者の承諾を得ずに搭乗中に起きた事故

《車両損害補償》

1. ケーティーマシナリー株式会社の補償制度に加入していない場合（補償料を支払っていない場合も含む）
2. お客様の故意、重過失、法令違反（道路交通法違反含む）による損害
3. 戦争、外国の武力行使、革命、事変、変乱、暴動、労働争議、または騒擾に起因する損害
4. 地震、噴火、落雷、津波、台風、土砂崩れ、洪水または高潮の自然災害によって生じた損害
5. 無免許、無資格（操作に必要な資格等）、酒酔い、薬物服用により事故を起こした場合の損害
6. 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
7. 日本国外で発生した事件、事故、損害
8. 当社の許可なく、新たな装置等が取付けられるなどの加工が施されて使用して起こった事故及び、生じた損害
9. お客様の日常点検、始業前点検の怠りによる損害
（作動油・オイル・冷却水・安全装置等の未点検によるエンジンの破損・故障等）
10. 詐欺・横領・強盗等犯罪が特定できる犯罪による損害
11. 鍵の管理が不十分または鍵のつけっぱなしによる車両の盗難
12. 部品の部分盗難（タイヤ、バッテリー、ナンバープレートのみ盗まれた等）
13. タイヤ、バケット等消耗品、ライト等、荷台およびおりの単体の損害ガラス・ゴムクローラー・タイヤ・ゴムベルト・ロードライナー・ワイパー・クレーンフック・フォーク・ワイヤー・アウトリガーパット・各種ホース・油圧ホース・バケット・リモートコントローラー・潤滑油・工具・ライトの破損消耗・鍵の紛失等の単体の破損
14. 車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用（クレーンの吊上げ重量制限を超えた等）および不適当な使用（用途外使用）による損害
15. 移動式クレーンにて吊り作業中に起きた横転による損害
16. トランスミッション（変速機）やタイヤバースト、クラッチ板等の摩擦焼付けによる単体の損害
17. 許容荷重を超えた作業、高所作業車のブームで鉄骨を押さえる、支える等の作業や過積載による事故損害
18. 積荷の不完全な固定、積載方法の不備、高さ制限表示違反等による事故の損害
19. 取扱説明書等に頼らず、作業者が独自に判断した結果生じた破損、事故等の損害（事故が予見できる行為）
20. お客様の誤った操作に起因する電氣的・機械的な損害（バッテリー破損、エンジン焼き付け等）
21. 欠陥・摩擦・腐食・塩害・錆・カビ・虫食い・変色・変質等自然消耗による損害
（潮風や海の波しぶき等の塩害による錆損害を含みます）
22. 水没、凍結による損害（凍結によるスリップ事故は除く）
23. 回送費用、入替費用および転落事故による機械の引き上げ費用（クレーン費用等の二次的に発生した費用）
24. クレーン付き車両、高所作業車のブームやアウトリガーを定位置に格納しないことにより発生した損害
25. 吹付作業による塗料、生コン、アスファルト等の付着による汚損、溶接等の火花による損害
（作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損）
26. 軟弱地盤でのアウトリガージャッキ下に敷板を使用しなかったことによる損害
27. オイル不足やオーバーヒート等によるエンジン焼き付け等の損害
28. 指定燃料以外の注入に起因した事故や損害
29. なから運転による事故（無線通話装置の保持、使用）
30. レンタル車両を保管中および使用中における地震を原因とする火災による損害

31. トンネル工事、地下工事、砕石工事、船上工事、海上工事、解体工事、サンドブラスト作業等の現場のうち、予め損害が起こる可能性が高いと予測出来る作業の場合（新設のトンネル掘削作業、新設地下掘削作業、発破及び砕石山での掘削・削岩作業、海中での作業、波しぶき中での作業、鉄筋むき出し部分やガラの上を走行する作業等）
 32. 現場で発生した地盤沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂の流出入、地下水の増減等によって生じた損害
 33. アタッチメントの常時他と接する部分の損害やガラスの単独破損
 34. 機械が原因で発生した間接損害（人件費や工事の遅延による違約金等）やビジネスリスクに対する補償
 35. 必要な届け出（警察等）を怠った場合
 36. 当社（ケーティーマシナリー株式会社）に事故報告を怠り、報告期限を過ぎた場合
 37. レンタル期間を当社に無断で延長し、事故を起こした場合
 38. その他補償約款に定めるお支払いが出来ない場合（免責事項）に該当する事故による損害
 39. レンタル契約約款の条項に違反して使用し、事故を起こした場合
 40. その他自動車補償約款に定めるお支払いできない場合（免責事項）に該当する損害
- ※当社の補償制度は一般の車両保険の保障内容とは、相違する場合がございます。

●●●補償対象外事故例●●●

1. ブームの格納を怠り、トンネルにブーム部分をぶつけ破損してしまった
2. 軟弱地盤において、敷板を使用しなかったために、アウトリガージャッキを破損してしまった
3. レンタル車両の鍵をサンバイザーにはさみ、現場に保管していた為、簡単に盗難されてしまった
4. 除雪中に、雪に隠れていた消火栓や手押し信号のボタンを破損してしまった
5. エンジンの不調がわかっていたにも関わらず、無理な運転をしてエンジンが破損してしまった
6. レンタル車両のタイヤがパンクしてしまった

事故が起こった場合の対応について

1. 当社に必ず事故の報告をしてください
2. 負傷者等がいる場合は、必要な救護作業を優先してください
3. 交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させてください
4. 物損の場合も同様に損害が拡大しないよう応急措置を行ってください
5. 警察へ事故の提出について
 - (1) 自動車事故の場合は必ず警察へ届けてください（人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。公道上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務づけられています。）
 - (2) 盗難事故（車両、機械等）の場合は必ず警察へ「盗難被害」として届出をしてください
 - (3) その他官公庁への届出が必要な場合は所定の届出をしてください
6. 示談交渉は原則、制度引受補償会社による示談交渉代行サービスをご利用いただきます
当社および当社契約補償会社の承諾を得ず、当事者間で示談を行った場合は補償金をお支払いできません
7. 賠償金額が当制度の支払限度額を超える場合は、超過額については、お客様の責任と負担で賠償することとなります
8. 対物事故については、損害物の写真撮影と保存をお願いします

※当条件は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ、ご了承をお願いいたします。

動産補償制度のご案内

当社では、お客様の万一の事故による負担の軽減のため、当社独自の補償制度をご用意しております。

どのような場合に支払われる補償

- ① レンタル機械通常作業中で発生した事故による損害 ※1
- ② レンタル機械の保管中および作業中の現場内における火災による損害（地震を原因とするものを除く）
- ③ レンタル機械の保管中および作業中の現場内における盗難事故による損害 ※2
- ④ レンタル機械の保管中および作業中の現場内におけるいたずらによる損害

※1 通常作業中に発生した事故とは定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故のことで、故意により発生した事故については、通常作業中の事故とはなりません。

※2 盗難事故とは警察への届け出を行い、警察にて盗難として受理された事故です。

注意）現場保険を掛けておられる場合は、そちらを優先して頂きます。

事故発生後、14日以内に報告いただけない場合は、補償制度対象外となりますのでご了承ください。

補償内容は次の通りです

対象機種	補償内容	補償限度額	部分損 お客様ご負担金 (1事故) ※3	全損・盗難 お客様ご負担金 (1事故) ※3
高所作業車、キャリア、 その他の建設機械器具 (車両ナンバー付き、 Wレンタル商材を除く)	機体損害	全損時は時価額 部分損はその実損額	7～300万円	新価の10%

① 補償料金は、当社出庫日から当社入庫日まで全日請求させていただきます。

② 休業損害は、レンタル車両・機械全損、修理期間中の休業損害は別途ご負担頂きます。

※3 1事故とは1回の動作で生じた事故の事です。

補償制度を使用できる方(お客様)は、次の皆さまです

1. 当社との間に、対象機種のレンタル契約を締結した方
2. 1.の契約者から当該機械の使用について、許可を受けた方

補償をお受けできない場合について(その他共通事項)

1. ケーティーマシナリー株式会社の動産補償制度に加入していない場合(補償料を支払っていない場合も含む)
2. お客様の故意、重過失、法令違反(道路交通法違反含む)による損害
3. 戦争、外国の武力行使、革命、事変、変乱、暴動、労働争議、または騒擾に起因する損害
4. 地震、噴火、落雷、津波、台風、土砂崩れ、洪水または高潮の自然災害によって生じた損害
5. アスベストなどの汚染物質や有害物質・じんあい・核燃料物質により生じた損害
6. 無免許、無資格(操作に必要な資格等)、酒酔い、薬物服用により事故を起こした場合の損害
7. レンタル機械の正規の使用法によらない方法で使用中の事故による損害
8. 日本国外で発生した事件、事故、損害
9. 当社の許可なくレンタル機械に改造を加えたことに起因する損害

10. お客様の日常点検、始業前点検の怠りによる損害
(作動油・オイル・冷却水・安全装置等の末点検によるエンジンの破損・故障等)
11. 詐欺・横領・強盗等犯人が特定できる犯罪による損害
12. 鍵の管理が不十分または鍵のつけっぱなしによるレンタル機械の盗難
13. 囲いのない屋外での放置等、著しい管理不備により生じたレンタル機械の盗難
14. 紛失または置き忘れによって生じた損害
15. 部品の部分盗難(バッテリーやタイヤのみの盗難等)
16. 製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害
17. 移動式クレーンにて吊り作業中に起きた横転による損害
18. 水没、凍結による損害(凍結によるスリップ事故は除く)
19. お客様の誤った操作に起因する電氣的・機械的な損害(バッテリー破損、エンジン焼き付け等)
20. 欠陥・摩擦・腐食・塩害・錆・カビ・虫食い・変色・変質等自然消耗による損害
(潮風や海の波しぶき等の塩害による錆損害含む)
21. 吹付作業による塗料、生コン、アスファルト等の付着による汚損、溶接等の火花による損害
(作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損)
22. 指定燃料以外の注入に起因した事故や損害
23. トランスミッション(変速機)やタイヤバースト、クラッチ板など摩擦焼け付けによる単体の損害
24. ガラス・ゴムクローラー・タイヤ・ゴムベルト・ロードライナー・ワイパー・クレーンフック・フォーク・ワイヤー・アウトリガーバット・各種
ホース・油圧ホース・バケット・リモートコントローラー等・潤滑油・工具・ライトの破損消耗・鍵の紛失等の単体の破損
25. トンネル工事、地下工事、砕石工事、船上工事、海上工事、解体工事、サンドブラスト作業等の現場のうち、あらかじめ損害が起
こる可能性が高いと予測出来る作業の場合(新設のトンネル掘削作業、新設地下掘削作業、発破及び砕石山での掘削・削岩
作業、海中での作業、波しぶき中での作業、鉄筋むき出し部分やガラの上を走行する作業等)

●●●補償対象外事故例●●●

1. 回送費用、入替費用および転落事故による機械の引き上げ費用(クレーン費用等の二次的に発生した費用)
2. 危険行為による損害(事故が予見できる行為)
3. 許容荷重を超えた作業、過積載による事故損害
4. オイル不足やオーバーヒート等によるエンジン焼き付け等の損害
5. 運送中の機械の不完全固定、積載方法の不備、高さ制限表示違反等による事故損害
6. タコ足配線、不安定な電流・電圧で充電したことによるチャージャー、バッテリーの損害
7. 鍵の抜き忘れや、バッテリーカットオフの忘れ、バッテリー液の不足、非常停止ボタンの押し忘れにより発生した
バッテリー上りの損害
8. クレーン付き車両、高所作業車のブームやアウトリガーを定位置に格納しないことにより発生した損害
9. 必要な届け出(警察等)を怠った場合
10. 当社(ケーティーマシナリー株式会社)に事故報告を怠り、報告期限を過ぎた場合
11. レンタル期間を当社に無断で延長し、事故を起こした場合
12. レンタル契約約款の条項に違反して使用し、事故を起こした場合
13. その他補償約款に定めるお支払いが出来ない場合(免責事項)に該当する事故による損害

事故が起こった場合の対応について

1. 事故発生から14日以内に当社に事故の報告してください
2. 負傷者等がいる場合は、必要な救護作業を優先してください
3. 制度引受補償会社との打ち合わせを行いながら、示談交渉を進めてください
(補償会社による示談交渉の代行サービスはありません)
4. 賠償金額が当制度の支払限度額を超える場合は、超過額については、お客様の責任と負担で賠償することとなります
5. 対物事故については、損害物の写真撮影と保存をお願いします

※当条件は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ、ご了承をお願いいたします。

建設機械系統_高所作業車

年 月 日
ケーティーマシナリー(株)

MEMO

事故(故障)報告書

ケーティーマシナリー記入欄					
保険証券 明細番号		KTM 管理番号		物件名称	
メーカー名		型式		機械番号	
お客様記入欄					
発生年月日	年 月 日 時 分				
発生場所					
事故・故障内容	<詳細>		<状況図>		
	推定原因(考えられる要因)				
事故・故障後の措置:(写真、見積書の添付 有/無)					
物損の状況:(全損 / 一部損害) (修理状況) (入庫状況) (修理工場 / 担当者)					

社 長	総務部長	経理部長	営業部長	安全業務課長	営業担当	備 考

MEMO

MEMO

営業所のご案内

本 社（ヤード機能はありません）

〒110-0016 東京都台東区台東2丁目20-13 古茂田ビル3階
TEL:03-5817-4481 FAX:03-5817-4482



大阪営業所（ヤード機能はありません）

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目25番17号
TEL:06-6684-8070 FAX:06-6535-0759



厚木営業所兼ヤード

〒243-0804 神奈川県厚木市関口150-1
TEL:03-5817-4481(代表) FAX:03-5817-4482(代表)
入出庫 午前8:30～12:00 午後13:00～17:00



ヤードのご案内

八街ヤード

〒289-1123 千葉県八街市滝台702-2
入出庫 午前8:30～12:00 午後13:00～17:00
※土曜日は午前中のみ



なにわヤード

〒556-0028 大阪市浪速区久保吉1-5-2
TEL:06-6568-1234 FAX:06-6568-1646
入出庫 午前8:15～12:00 午後13:00～16:30
※土曜日は午前中のみ



高石ヤード

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-5
入出庫 午前9:00～12:00 午後13:00～16:30
【上記以外の時間帯は入場禁止】

※高石ヤードには整備士が常駐しておりません。
到着の1時間前に、なにわヤード（06-6568-1234）
までお電話下さい。

※土日曜日・祝日は入出庫しておりません。

