





スパイダーブームリフト LEO13GT

TEUPEN®



全長4.0m・全幅0.78m・重量1460kgとコンパクトかつ軽量のボディで、あらゆるエリアにアクセスが可能です。エンジンタイプで狭小地はもちろん耐荷重制限のある現場にも最適。また屈伸タイプで障害物を乗り越え、入り組んだ場所にもアクセス可能。ゴムクローラーで地面を傷めにくいことから造園やゴルフ場での作業にも適している。法面の吹付作業や高架橋工事など、幅広いニーズに応える。LEO13GTは100V直結/エンジン兼用タイプで100V電源があれば室内での使用も可能。



 床高 10.75m	 高さ 1.99m 幅1.40m(最小0.78m)
 最大作業半径 5.55m	 機体重量 1460kg
 最大積載荷重 200kg	 アウトリガー自動張り出し 自動レベリング機能
 登坂能力 14.4°	 ノーマーキング ゴムクローラー

TEUPEN[®] スパイダーブームリフトLEO13GT

特 長



1 スロープも楽々走行可能




2 ドア1枚分のスペースでも進入可能




3 狭い通路も走行可能



4 段差のある場所でもアウトリガーを張って作業可能

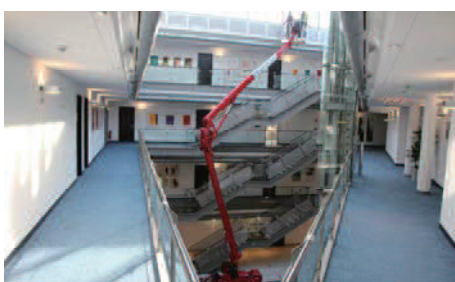

5 吹き抜けなどのスペースにも最適

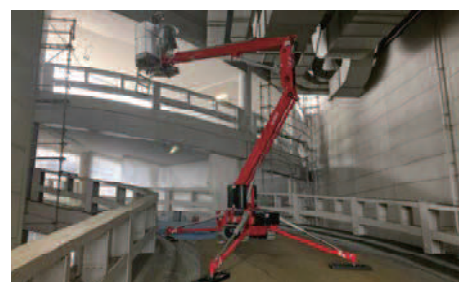


6 屈伸式で障害物を乗り越え、作業エリアにアプローチ可能

仕 様

メーカー	TEUPEN
呼称	レオ13ジーティー
型式	LEO13GT
動力	エンジン：ディーゼル／100V直結
最大作業床高(m)	10.75
最大作業半径(m)	5.55
最大乗り越え高さ(m)	4.6
最大積載荷重(kg)	200
プラットフォーム回転範囲(°)	—
本体回転範囲(°)	355
登坂能力(°)	14.4
最大作業可能斜度(°)	10
車両総重量(kg)	1460
1つのアウトリガーにかかる最大設置圧(t)	1.19
最高走行速度(km/h)	1.00
走行形式	ノーマーキングゴムクローラー
燃料	ディーゼル
タンク容量(ℓ)	5
資格	技能講習

寸 法(mm)

作業半径 (m)

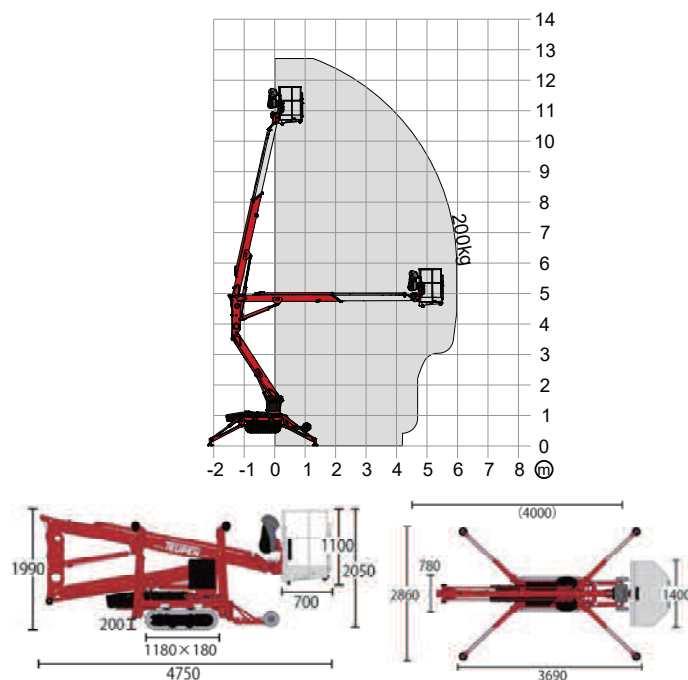

※バスケット脱着可

