


# スパイダーブームリフト LEO27GTPLUS

**TEUPEN**®



全長6.45m・全幅0.89m・重量3870kgとコンパクトかつ軽量なボディで、あらゆるエリアにアクセスが可能です。耐荷重制限がある体育館や、これまで足場を組まないと作業ができなかった場所でもLEO27GTPLUSなら短時間で作業が完了します。またテレスコピックが採用された2本のブームと、バスケットの首振り機能により、作業したい所にピンポイントにアクセスが可能です。

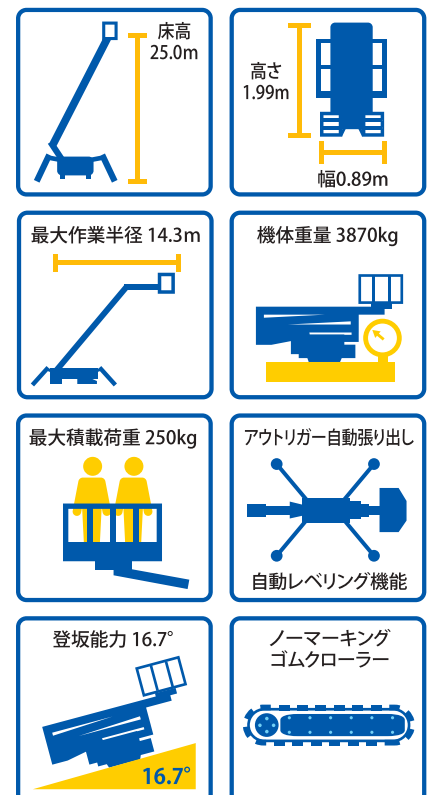

## 特 長



**1** スロープも楽々走行可能



**2** ドア1枚分のスペースでも  
進入可能



**3** 狭い通路も走行可能



**4** 段差のある場所でも  
アウトリガーを張って作業可能



**5** 吹き抜けなどのスペースにも最適



**6** 屈伸式で障害物を乗り越え、  
作業エリアにアプローチ可能

## 仕 様

| メーカー                   | TEUPEN         |
|------------------------|----------------|
| 呼称                     | レオ27ジーティープラス   |
| 型式                     | LEO27GT PLUS   |
| 動力                     | エンジン           |
| 最大作業床高 (m)             | 25.00          |
| 最大作業半径 (積載重100kg時) (m) | 14.3           |
| 最大作業半径 (積載重250kg時) (m) | 12.5           |
| 最大乗り越え高さ (m)           | 12             |
| 最大積載荷重 (kg)            | 250            |
| プラットフォーム旋回範囲 (°)       | 右90/左90        |
| 本体旋回範囲 (°)             | 450            |
| 登坂能力 (°)               | 16.7           |
| 最大作業可能斜度 (°)           | 15.5           |
| 車両総重量 (kg)             | 3870           |
| 1つのアウトリガーにかかる最大接地圧 (t) | 2.96           |
| 走行速度 (km/h)            | 2.5            |
| 走行形式                   | ノーマーキングゴムクローラー |
| 燃料                     | ディーゼル          |
| タンク容量 (ℓ)              | 11.5           |
| 資格                     | 技能講習           |

## 寸 法 (mm)

作業半径 (m)

