




スパイダーブームリフト LEO18GT

TEUPEN®



全長4.5m・全幅0.78m・重量2450kgとコンパクトかつ軽量のボディで、あらゆるエリアにアクセスが可能です。耐荷重制限がある体育館や、これまで足場を組まないと作業ができなかった場所でも、LEO18GTなら短時間で作業が完了します。またテレスコピックが採用された2本のブームでアクセスしたいポイントまで簡単に操作が可能です。



TEUPEN® スパイダーブームリフト LE018GT


特 長



1 スロープも楽々走行可能



2 ドア1枚分のスペースでも進入可能

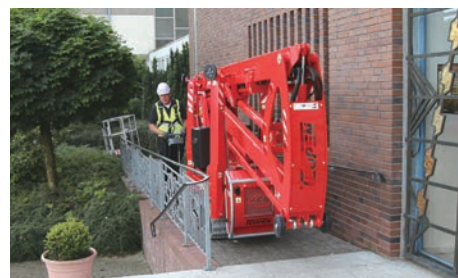

3 狭い通路も走行可能



4 段差のある場所でもアウトリガーを張って作業可能



5 吹き抜けなどのスペースにも最適



6 屈伸式で障害物を乗り越え、作業エリアにアプローチ可能

仕 様

メーカー			TEUPEN
呼称			レオ18ジーティー
型式	LEO18GTplusD	LEO18GTplus	
動力	ディーゼルエンジン	バッテリー	
充電電圧	-	100V 13A	
最大作業床高 (m)	16.30		
最大作業半径 (m)	8.00		
最大乗り越え高さ (m)	8.30		
最大積載荷重 (kg)	200		
プラットフォーム旋回範囲 (°)	—		
本体旋回範囲 (°)	355		
登坂能力 (°)	19.7		
最大作業可能斜度 (°)	12		
車両総重量 (kg)	2450		
1つのアウトリガーにかかる最大設置圧 (t)	1.76		
走行速度 (km/h)	1.80		
走行形式	ノーマッキングゴムクローラー		
燃料	ディーゼル	-	
タンク容量 (ℓ)	12	-	
資格	技能講習		

寸 法 (mm)

作業半径 (m)

